




1-piirinen

kosketinkiskojärjestelmä

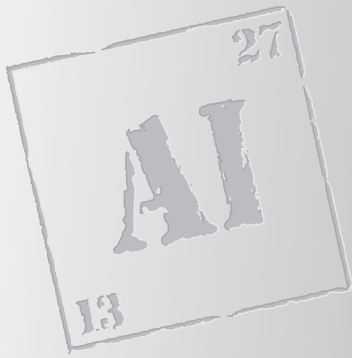

NORA

GLOBAL *base*

1-piirinen kosketinkiskojärjestelmä

Yksipiirinen **GLOBAL base** kosketinkiskojärjestelmä täydentää **GLOBAL trac** järjestelmäperhettä. Muita GLOBAL trac järjestelmäperheen tuotteita ovat **GLOBAL pro** ja **GLOBAL control**.

Käyttämällä GLOBAL base järjestelmää, valaisimien sijoittelu on joustavaa ja niiden määrää voidaan muuttaa tarpeiden mukaan.



GLOBAL base järjestelmän käyttökohteisiin kuuluvat mm.

- myymälät
- museot
- toimistot
- julkiset tilat
- kodit
- sekä tilat, joissa tarvitaan muunneltavaa valaistusta


Käyttämämme värikoodit

- 1 muoviosat harmaa RAL 7040, kiskot anodisoitu EN 00
- 2 musta RAL 9005
- 3 valkoinen RAL 9010
- 9 kirkas

GLOBAL trac® on Nordic Aluminium Oyj:n tavaramerkki. Kaikki pakkausk materiaalit ovat kierrätettäviä.






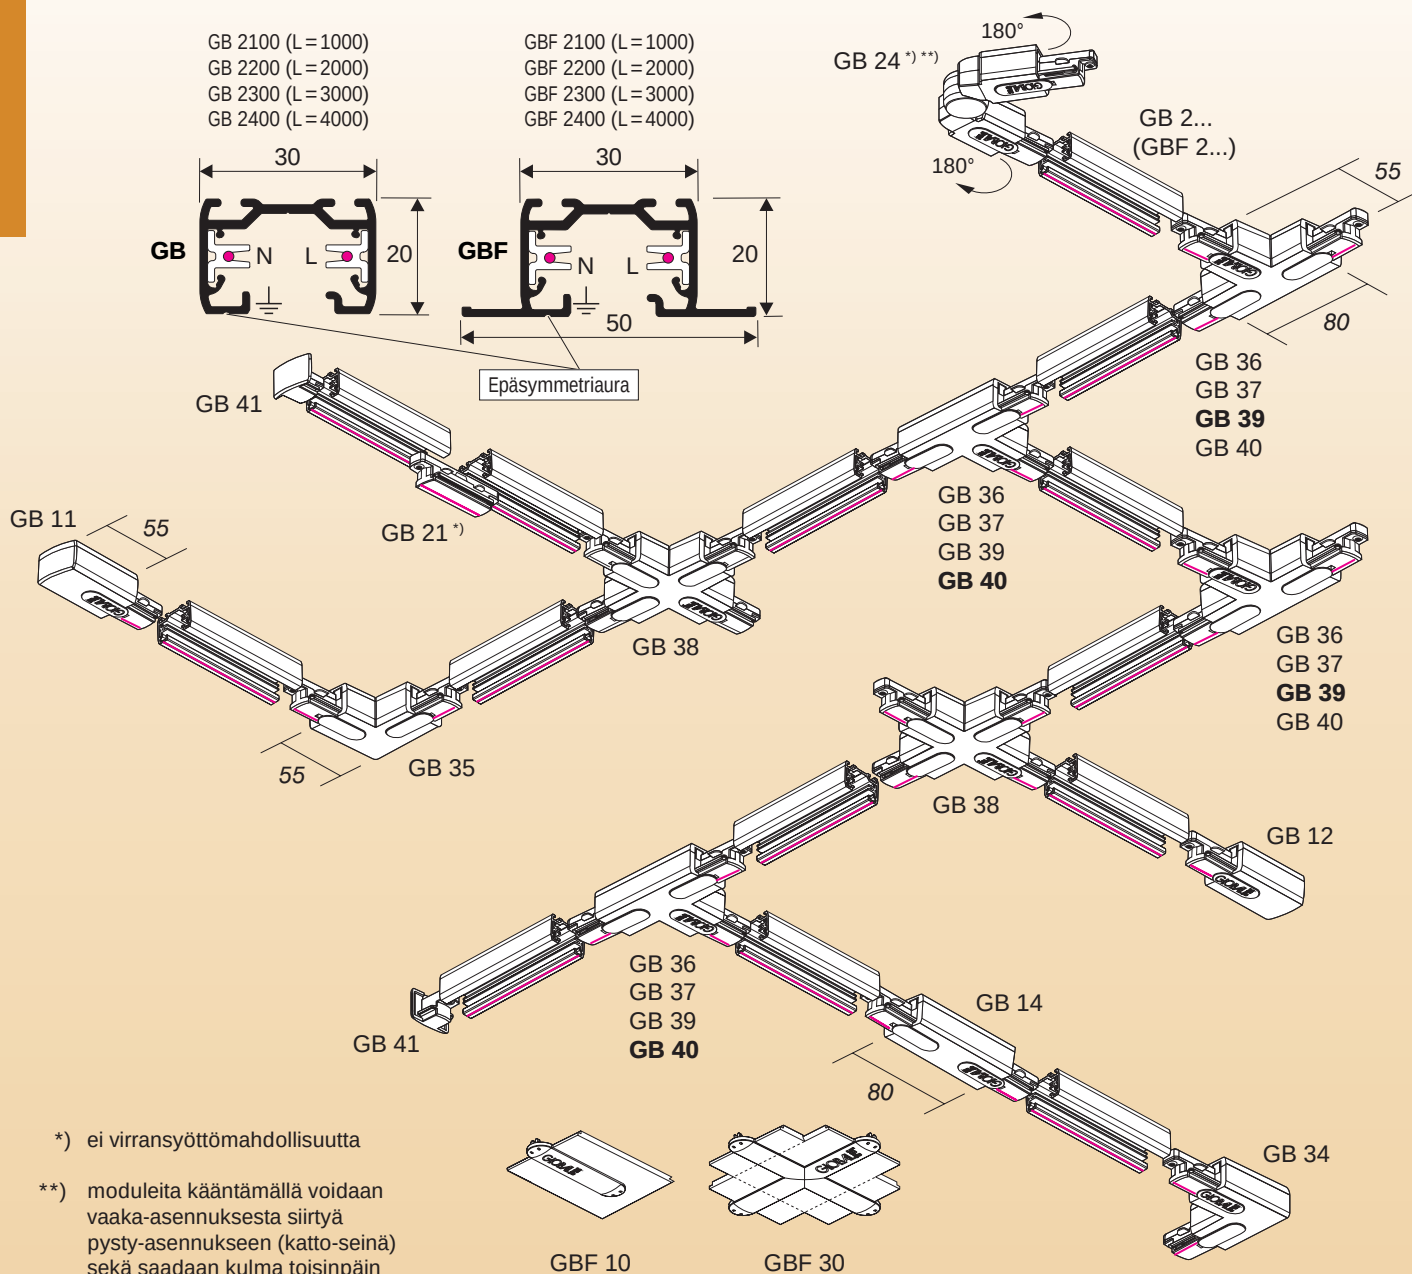


Kulma- ja T-kappaleiden käyttö

Punainen viiva osoittaa suojamaan sijainnin

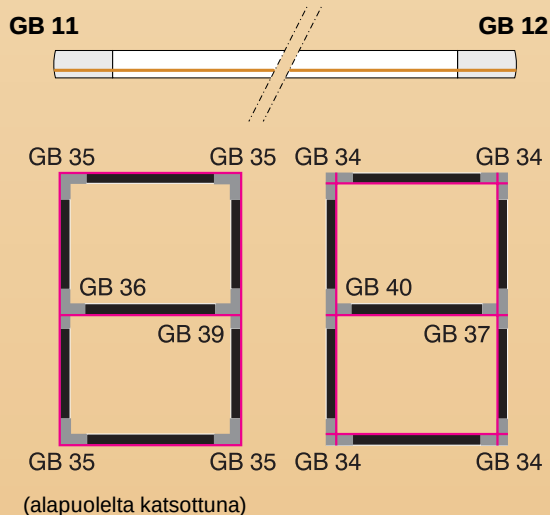

Kyt kentäkaavio

230 V, 16 A, 3,7 kW



GB 66

GB 67

GBT 67



Pinta-asennettavat kiskot

Tyyppi	EAN / snro 64 100 /	Pituus mm
GB 2100-1	14 509 01	1000
GB 2100-2	14 508 01	1000
GB 2100-3	14 509 06	1000
GB 2200-1	14 509 02	2000
GB 2200-2	14 508 02	2000
GB 2200-3	14 509 07	2000
GB 2300-1	14 509 03	3000
GB 2300-2	14 508 03	3000
GB 2300-3	14 509 08	3000
GB 2400-1	14 509 04	4000
GB 2400-2	14 508 04	4000
GB 2400-3	14 509 09	4000


Uppo-asennettavat kiskot

GBF 2100-1	14 509 86	1000
GBF 2100-2	14 508 91	1000
GBF 2100-3	14 509 91	1000
GBF 2200-1	14 509 87	2000
GBF 2200-2	14 508 92	2000
GBF 2200-3	14 509 92	2000
GBF 2300-1	14 509 88	3000
GBF 2300-2	14 508 93	3000
GBF 2300-3	14 509 93	3000
GBF 2400-1	14 509 89	4000
GBF 2400-2	14 508 94	4000
GBF 2400-3	14 509 94	4000

- Asennuskorkeussuositus min 1,7 m.
- Kiskoja voidaan tarvittaessa katkaista asennuspaikalla.
- Erikoistilauksesta on saatavana myös taivutettuja (min r = 1500mm) ja määrämittaan katkaistuja GLOBAL base kosketinkiskoja.
- Suositeltava kiinnitysväli L = 1000 mm.
- Kiskot toimitetaan valmiiksi rei'itettynä (ks. taulukko alla).

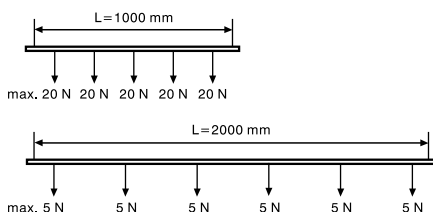**Kattokiinnitys****Kiinnitysreikien etäisyydet**

L mm	a mm	b mm	c mm	d mm
1000	250	1000		
2000	250			
3000	250		1000	1000
4000	250		1500	1000

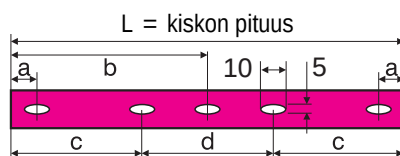**Liitoskappaleet**

Nimi	Tyyppi	EAN / snro 64 100 /
Syöttörasia	GB 11-1	14 509 15
	GB 11-2	14 508 11
	GB 11-3	14 509 11
Syöttörasia	GB 12-1	14 509 16
	GB 12-2	14 508 12
	GB 12-3	14 509 12
Keskisyöttörasia	GB 14-1	14 509 17
	GB 14-2	14 508 14
	GB 14-3	14 509 14
Jatkokappale*)	GB 21-1	14 509 18
	GB 21-2	14 508 21
	GB 21-3	14 509 21
Nivelkulma*)	GB 24-1	14 509 19
	GB 24-2	14 508 24
	GB 24-3	14 509 24
Kulmakappale	GB 34-1	14 509 25
	GB 34-2	14 508 34
	GB 34-3	14 509 34
Kulmakappale	GB 35-1	14 509 26
	GB 35-2	14 508 35
	GB 35-3	14 509 35
T-kappale	GB 36-1	14 509 27
	GB 36-2	14 508 36
	GB 36-3	14 509 36
T-kappale	GB 37-1	14 509 28
	GB 37-2	14 508 37
	GB 37-3	14 509 37
T-kappale	GB 39-1	14 509 30
	GB 39-2	14 508 39
	GB 39-3	14 509 39
T-kappale	GB 40-1	14 509 31
	GB 40-2	14 508 40
	GB 40-3	14 509 40
Ristikappale	GB 38-2	14 509 29
	GB 38-2	14 508 38
	GB 38-3	14 509 38
Päätykappale*)	GB 41-1	14 509 32
	GB 41-2	14 508 41
	GB 41-3	14 509 41

*) Ei voida käyttää virransyöttöön

Peitelevyt laipallisiin kosketinkiskoihin

Päätysyöttörasioille	GBF 10-2	14 508 82
	GBF 10-3	14 509 82
I-, L-, T- ja X-kappaleille	GBF 30-2	14 508 83
	GBF 30-3	14 509 83

Adapterit


Tyyppi	EAN / snro 64 100 /
GB 66-1	14 509 65
GB 66-2	14 508 66
GB 66-3	14 509 66
Nimellisarvot 6 A, 250 V Suojausluokka I Vetolujuus 50 N Taivutusmomentti max. 2,5 Nm Hahloliitos: monisäikeinen liitosjohto 0,5...1,0 mm ²	
GB 67-1	14 509 73
GB 67-2	14 508 67
GB 67-3	14 509 67
Nimellisarvot 16 A, 250 V Suojausluokka I Vetolujuus 100 N Taivutusmomentti maks. 2,5 Nm Ruuviliitos: liitosjohto maks. 2,5 mm ² Sisältää vedonpoistosangan CG 69	

Käyttö


Adaptereiden GB 66 ja GB 67 avulla valaisimet liitetään yksipiiriseen GLOBAL base kosketinkiskoon. GB 66 ja GB 67 käyvät myös Concord Lytespan 1 ja Lytespan LP kiskoihin. GB 67 soveltuu myös 1-vaiheisten pienkojeiden virransyöttöön.

GBT 67-1	14 509 76
GBT 67-2	14 508 75
GBT 67-3	14 509 75
Nimellisarvot max. 75 W, 230 V, 0.33 A, 50-60 Hz Himmennettävä, lämpö- ja oikosulkusuoja Suojausluokka II Vetolujuus 100 N Taivutusmomentti maks. 2,5 Nm	
Käyttö Käytetään 12 V kohdevalaisimien kiinnitykseen GLOBAL base 1-piirikiskoihin. Sopii myös Lytespan 1 ja Lytespan LP kiskoihin.	


Adapteri GB 66

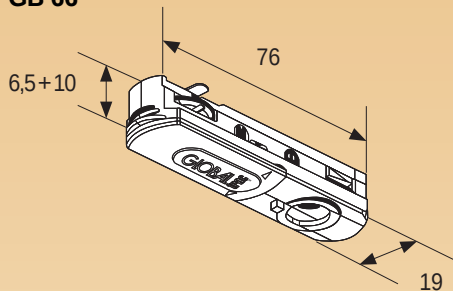

Adapteri GB 67

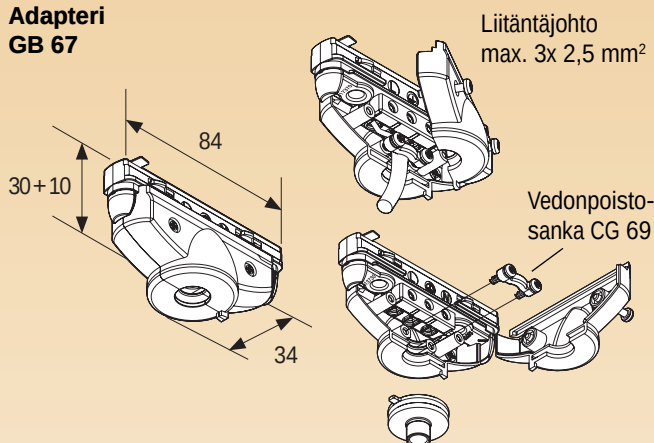


Muuntaja-adapteri GBT 67

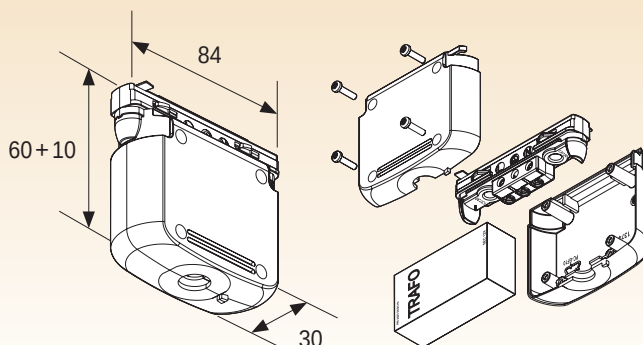


Nippelit

Liitettäessä valaisimia mekaanisesti adapteriin, käytetään apuna nippelitä.		
Tyyppi	EAN / snro 64 100 /	Materiaali
Adapterin GB 66 nippelit:		
GA 57/10-1	14 509 56	muovia
GA 57/10-2	14 508 57	muovia
GA 57/10-3	14 509 57	muovia
GA 57/10-9	14 508 97	alumiinia
Pyöriviä, M10 x 1, kierteen pituus 10 mm		
Adapterin GB 67 ja GBT 67 nippelit:		
XTSA 55/12-9*	14 501 55	alumiinia
XTSA 57/8-9**	14 501 59	alumiinia
XTSA 57/12-9*	14 501 57	alumiinia
XTS 56/8-9**	14 501 70	alumiinia
XTS 58/8-9**	14 501 71	alumiinia
* Kierteen pituus 12 mm	M10 x 1 nippelit sisä Ø maks. 7,4 mm	
** Kierteen pituus 8 mm	M13 x 1 nippelit sisä Ø maks. 9,0 mm	

XTSA

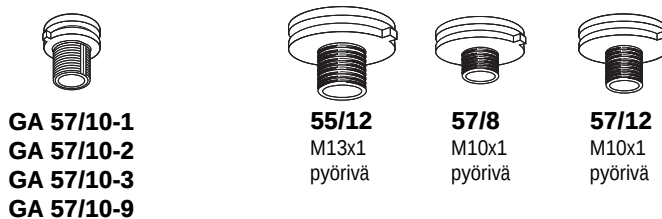

XTS




Ripustusosat

Tyyppi	EAN / snro 64 100 /
Riippukiinnike	
GBS 33-9	14 508 33
M6, F _{maks.} 200 N	
Jatkokappaleen GB 21 mekaaninen tuki	
GBS 18-9	14 508 18
M6, F _{maks.} 200 N	
Kierretankoripustus	
SP R6-2	14 506 87
SP R6-3	14 507 87
M6, F _{maks.} 200 N, pituus 1 m	
Jatkotanko	
SP R61-2	14 506 90
SP R61-3	14 507 90
M6, F _{maks.} 200 N, pituus 1 m	
Vaijeriripustus	
SP W1-2	14 506 86
SP W1-3	14 507 86
M6, Ø 1,6 mm, F _{maks.} 150 N, pituus 1,5 m	
Korkeudensäädin	
SKB 40-1	14 502 48
M6/6, F _{maks.} 200 N (säätövara 20 mm)	
SKB 100-1	14 502 10
M6/10, F _{maks.} 200 N (säätövara 20 mm)	
Vaijerin pikalukko	
SPW 40-1	14 502 49

Muut osat


Koukkualusta	
GBA 14-1	14 509 81
GBA 14-2	14 508 80
GBA 14-3	14 509 80
F _{maks.} 100 N	
Ripustuskoukku	
XTAK 11-1	14 500 79
F _{maks.} 50 N	

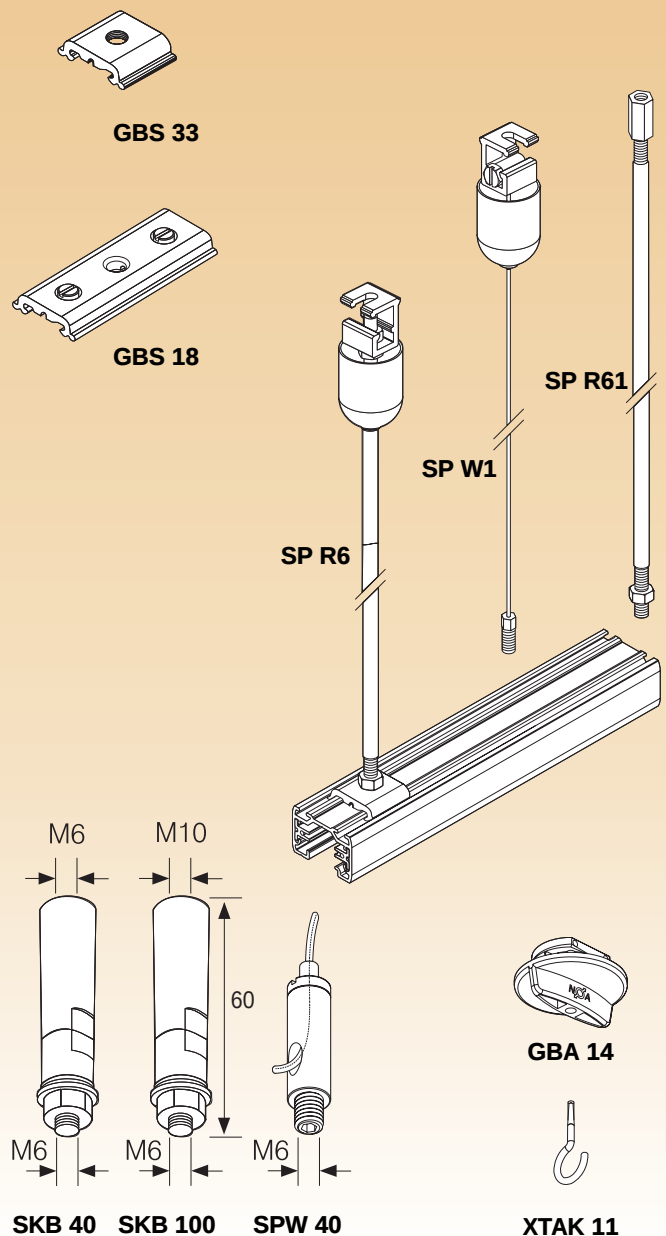

Vedonpoistimet

Tyyppi	EAN / snro 64 100 /	Materiaali
Vedonpoistin nippelin yhteydessä		
XTSA 510-2	14 520 90	muovia
XTSA 510-3	14 530 90	muovia
Sisäkierre M10 x 1, sisä Ø 7,4 mm		
XTSA 513-2	14 520 91	muovia
XTSA 513-3	14 530 91	muovia
Sisäkierre M13 x 1, sisä Ø 9 mm		
Vedonpoistonippeli (GB 66)		
GB 510-2	14 508 58	muovia
GB 510-3	14 508 58	muovia
Sisä Ø 10 mm		
Vedonpoistonippeli (GB 67 ja GBT 67)		
GA 510-2	14 520 86	muovia
GA 510-3	14 530 86	muovia
Sisä Ø 10 mm		

Vedonpoistimet

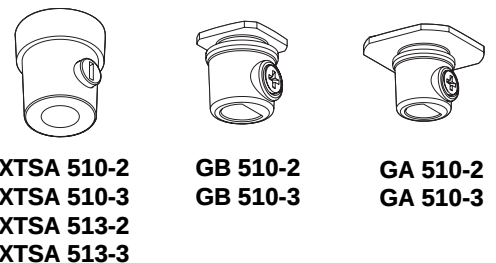

Tyyppi	EAN / snro 64 100 /
Nippelimutteri	
GAM 10-9, M10x1	1450175
GAM 13-9, M13x1	1450176





NORDIC ALUMINIUM



NORDIC ALUMINIUM OYJ

PL 117, 02401 Kirkkonummi

Puh. (09) 68 251, fax. (09) 298 2154

Sähköposti: etunimi.sukunimi@nordicaluminium.fi tai

cmsinfo@nordicaluminium.fi

www.nordicaluminium.fi