


PÄÄMAADOITUSKISKO
(Ei keskuksessa)



| | |
|----------------------------|--|
| Pääpotentialin tasaus RK 1 | |
|----------------------------|--|

| | | |
|------------------|-------------|---------------------|
| Laji | RYHMÄKESKUS | |
| Tyyppi | RY8E30U | |
| Sähkö nro | 3417421 | |
| I _n | 80A | U _n 400V |
| P _l = | kw | P _h = kw |
| Kotelointi | IP 34 | |

L1,L2,L3,N,PE 80A






| N:o | Nimitys | kw | A/A | mm ² |
|------|------------------------|----------|--------|-----------------|
| 0 | Pääkytkin | | | |
| 1F1 | | | C 25 A | |
| 1F2 | | | C 25 A | |
| 1F3 | | | C 25 A | |
| 2F1 | | | C 10 A | |
| 2F2 | | | C 10 A | |
| 2F3 | | | C 10 A | |
| 3F1 | | | C 10 A | |
| 3F2 | | | C 10 A | |
| 3F3 | | | C 10 A | |
| 4F1 | | | C 10 A | |
| 4F2 | | | C 10 A | |
| 4F3 | | | C 10 A | |
| 5F1 | | | C 10 A | |
| 5F2 | | | C 10 A | |
| 5F3 | | | C 10 A | |
| 6F1 | | | C 16 A | |
| 6F2 | | | C 16 A | |
| 6F3 | | | C 16 A | |
| 7F1 | | | C 16 A | |
| 7F2 | | | C 16 A | |
| 7F3 | | | C 16 A | |
| 8F1 | | | C 16 A | |
| 8F2 | | | C 16 A | |
| 8F3 | | | C 16 A | |
| 9F1 | | | B 10 A | |
| 9F2 | | | B 10 A | |
| 9F3 | | | B 10 A | |
| 13F | Vikavirtasuojauskytkin | 40A 30mA | | |
| 14F1 | | | C 16 A | |
| 14F2 | | | C 16 A | |
| 14F3 | | | C 16 A | |

KESKUKSEN VARATILAT
Yhteensä 47 mod.

KESKUKSEN MITAT
Leveys : 500 mm
Korkeus: 700 mm
Syvyys : 112 mm

YLÄPÄÄDYSSÄ
LÄHDÖT:
2xMC-16 kääntömultilaippaa seuraaville kaapeleille, 15x10-20mm+1x10-30mm.
ALAPÄÄDYSSÄ
LÄHDÖT:
1xMC-16 kääntömultilaippa seuraaville kaapeleille, 15x10-20mm+1x10-30mm.
15x21mm reikäaihiot
SYÖTTÖ:
Kalvotiiviste kaapeleille 26-35mm

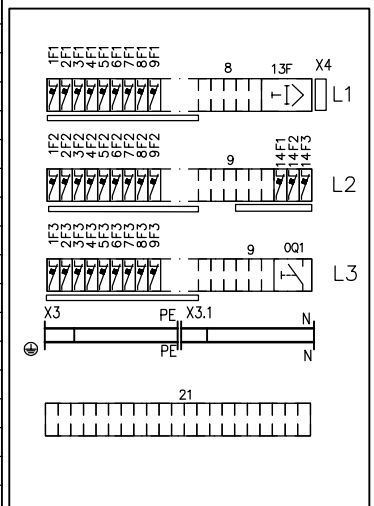

Työ nro
Pvm. 19.12.2008

Ark. koodi 31 MFC -01
Suunn. PP
Tark. HJ
Hyv. ABB

KESKUS PÄÄKAAVIO
Rakennuskohde

RK 1

Työpiir:
Loppupiir.
Tall.koodi 3417421-K
Lehti 01 Lehdessä 01
Piirustus nro

