



FTLIGHT

FTLIGHT SLIM 24V DC
128063, 128064, 128103, 128104

SLIM 24V

Upea monivuotinen suosikki yleisvalaisin laadukkailla LEDeillä varustettuna. Tasainen valaistus, joka on himmennettävissä.

- Yleisvaloksi kaikkiin sisätiloihin
- Tehot 6W ja 10W
- SMD LED CHIP 2835
- Avautumiskulma 120°
- Tarvittava ilmatila valaisimen pohjassa vain 15-20mm
- Himmennettävissä TRIAC, DALI, KNX, Switch-DIM LED liitännälaitteilla
- 3000K ja 4500K varastotuotteina
- Valaisin IP44/IP20 suojattu
- Käyttöikä 50 000 tuntia
- Takuu 5 vuotta



RoHS

Koodi	SNRO	Teho ja väriämpötila	Valaisimen koko	Asennusreikä
128063	4144940	6W 350lm 3000K	ø95 x 26mm	ø80-85mm
128063	4144941	6W 350lm 4500K	ø95 x 26mm	ø80-85mm
128063	4144942	6W 720m 3000K	ø145 x 26mm	ø125mm
128063	4144943	6W 720lm 4500K	ø9145x 26mm	ø125mm



Tuotenimi: FTLIGHT SLIM 24V DC
Tuotenumero: 128063, 128064, 128103, 128104

LUE TÄMÄ AINA ENNEN ASENNUSTA!

Varmista aina, että kytkennät tehdään virran ollessa poiskytkettynä!
Alasvalon asennuksen ja kytkennän saa suorittaa vain valtuutettu ja ammattitaitoinen sähköasentaja.

Käyttöjännite: 24V DC

Asennusreikä tuotenumeroittain: 128063, 128064 85mm / 128103, 128104 125mm
Tarkista asennusreiän koko myyjältä / valaisimesta, mikäli siinä ilmenee epäselvyyksiä.
Valaisimen + ja - johdot on merkitty, - johto sisältää mustan viivan tämän merkiksi.

Ilmatilan minimi / asennustila: 20mm valaisimen pohjasta

Valaisimen jäähdytysosaa ei saa peittää esim. eristysvillalla tai millään muulla palavalla materiaalilla. Hyvä tapa on suojata valaisimen tausta palamattomalla materiaalilla / levyllä.

Alasvalon jäähdytysosan ympärillä on oltava AINA vapaata ilmatilaa, jotta alasvalon pitkä käyttöikä saavutetaan.

Alasvaloa voidaan käyttää vain LED virtalähteen 24V DC jännitteellä. Nämä alasvalot soveltuvat soveltuvat himmenninkäyttöön, riippuen käytettävissä olevasta 24V DC LED liitäntälaitteesta.

Huolto, takuu ja korjaukset:



Valaisimen valonlähde ei ole vaihdettavissa. Valonlähteen saa vaihtaa vain valmistaja tai hänen valtuuttamansa edustaja.

Valaisimella on 5 vuoden toimivuustakuu, jolloin toimimaton valaisin voidaan toimittaa takuuhuoltoon vaihdettavaksi tai korjattavaksi. Takuuajan jälkeen toimimaton valaisin on korjautettava tai hävitettävä elektroniikkajätteenä. Takuu ei kata ulkoisista syistä rikkoutuneita valaisimia. Rikkoutuneen valaisimen käyttö on välittömästi lopetettava. Rikkoutunut valaisin on toimitettava korjattavaksi valmistajalle tai hänen valtuuttamalleen edustajalle tai poistettava käytöstä elektroniikkajätteenä.

Puhdistus:

Valaisinta ja sen suojalasia saa puhdistaa vain ulkopuolelta ja suositellaan puhdistettavaksi vain pehmeällä liinalla tai vastaavalla. Puhdistuksessa ei tule käyttää liuottimia tai vastaavia, jotka voivat vahingoittaa valaisimen pinnoitteita tai rakenteita.

Käyttäjän ei tule avata valaisimen valokammiota. Takuu ei kata avattua valaisinta.

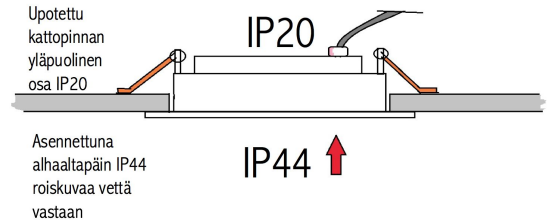

Koodi	SNRO	Teho ja värilämpötila	Valaisimen koko	Asennusreikä
128063	4144940	6W 350lm 3000K	ø95 x 26mm	ø80-85mm
128063	4144941	6W 350lm 4500K	ø95 x 26mm	ø80-85mm
128063	4144942	10W 720lm 3000K	ø145 x 26mm	ø125mm
128063	4144943	10W 720lm 4500K	ø9145x 26mm	ø125mm



Valmistaja:
Edututor Oy, kannistontie 5, 36220
Kangasala, Finland
www.edututor.fi
Made in P.R.C