



SLIM II IP65


Slim IP65 on AC-ledillä varustettu valaisin, eikä tarvitse erillistä liitälaitetta. Soveltuu erityisesti räystäiden alle ja terassin kattoon. Kaksi koko- ja tehovaihtoehtoa.

Rakenne	Runko alumiinia, kupu polykarbonaattia.
Väri	Valkoinen, opaalikupu.
Valonlähde	Kiinteä led, 9/18W, 840. L70: 35 000 h (25 °C).
Käyttöympäristön lämpötila	-20 °C - +35 °C.
Asennus	Uppoasennus kattoon.
Kytkeä	Liitosjohto 0,8 m, kytkentä erillisessä rasiassa.
Ohjaus	On/Off.




Slim IP65 toimitetaan 0,8 m liitosjohdolla.

SNRO	KOODI	TUOTEKUVAUS	W	LM	P x K x L		KG
SLIM II IP65							
4207202	A2SLIF	IP65 9W/840 VA	9	400	95 x 62 x 95	Ø 72	0,27
4207203	A2SLIG	IP65 18W/840 VA	18	1300	195 x 71 x 195	Ø 155	0,92



4207202

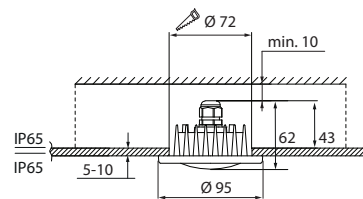

4207203

