

 **AKVATERM**



AKVA GEO
Sijoita tulevaisuuteen

AKVA GEO soveltuu kaikkiin lämmönlähteisiin

AKVA GEO –malliston vakiokoot vaihtelevat 300 ja 5000 litran välillä ja eristeenä toimii saumaton, teräslevykuorella päällystetty, 100 mm:n polyyuretaani. Jokainen varaaja sisältää vakiona kaksi käyttövesikierukkaa, joiden kokoja voidaan tarvittaessa muuttaa. Sisällä on tehokas, oikean lämmönkerrostumisen varmistava ohjausputkisto sekä välilevy. Mallien korkeus vaihtelee 2050 ja 2500 mm välillä ja halkaisija on 650 - 2000 mm. Kaikenlaiset yhde- ja kokomuutokset ovat helposti ja edullisesti toteutettavissa.




- Lämpöpumppuasiakkaiden tarpeisiin kehitetty lämminvesivaraaja (lämmitys ja käyttövesi)
- Uuden sukupolven tehokas, kaksitasoinen rakenne antaa runsaasti käyttövettä sekä samanaikaisesti lämmitysjärjestelmän tarvitseman energian
- Monipuolisesti muokattavissa ja kaikkiin lämmönlähteisiin soveltuva

AKVA GEO


Sijoita tulevaisuuteen




AKVA GEO lämpöpumppu

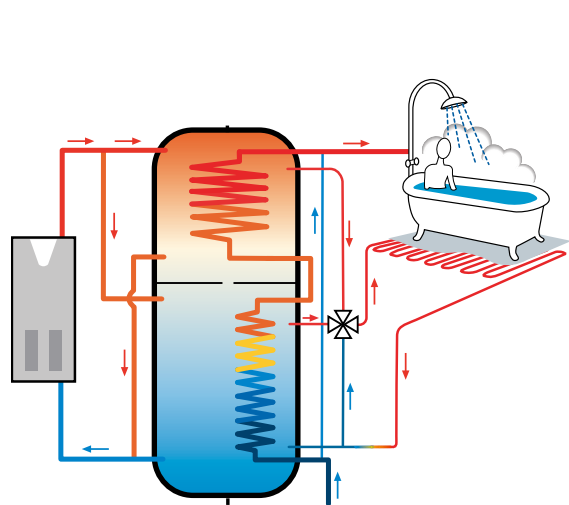


AKVA GEO Solar

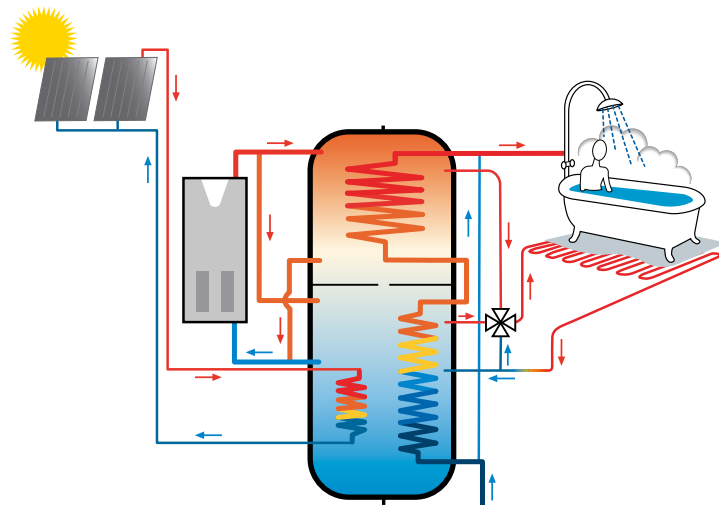

AKVA GEO öljykattilahybridi

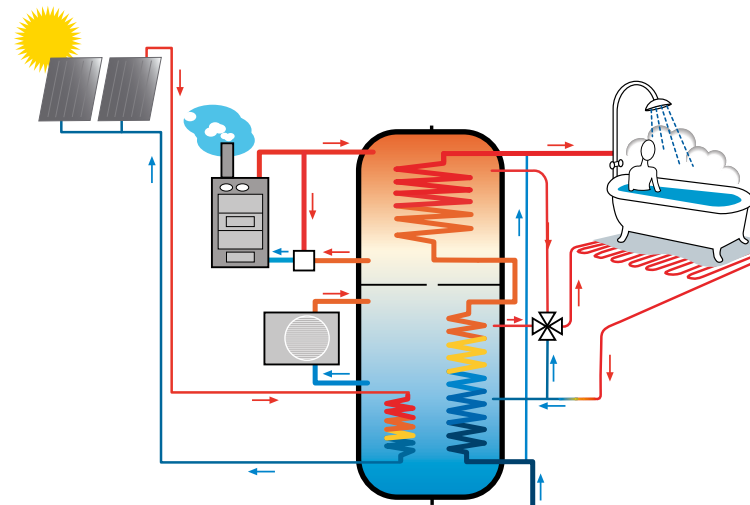


AKVA GEO puukattilahybridi

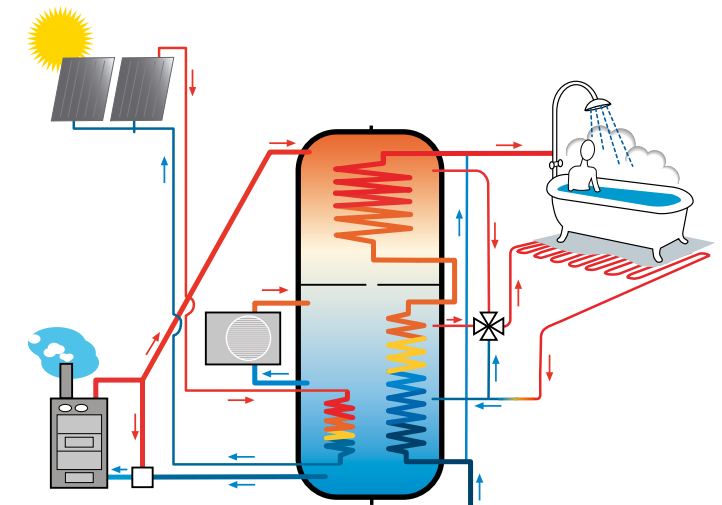


AKVA GEO

Sijoita tulevaisuuteen

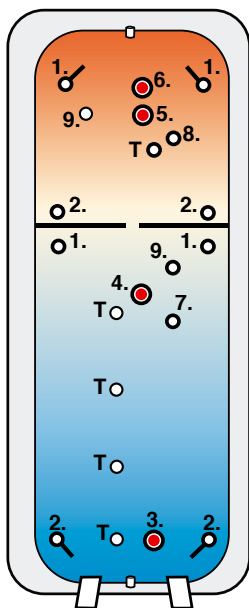

AKVA GEO

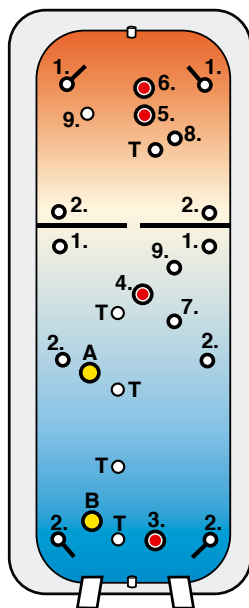

AKVA GEO Solar

	KOKO	TARKOITUS
1.	NS 32	Lataus-/verkostoyhde
2.	NS 32	Lataus-/verkostoyhde
3.	Ø 22	Käyttövesi tulo (esilämmitys)
4.	Ø 22	Käyttövesi lähtö (esilämmitys)
5.	Ø 22	Käyttövesi tulo
6.	Ø 22	Käyttövesi lähtö
7.	NS 50	Sähkövastusyhde (esilämmitys ja lämmitysjärjestelmä)
8.	NS 50	Sähkövastusyhde (käyttövesi)
T		Termostaattitasku
9.	NS 20	Termostaattiyhde
A.	Ø 18	Aurinko lähtö
B.	Ø 18	Aurinko tulo

Käyttövesikierukka (ylempi) vakiomallissa LK35

Käyttöveden esilämmityskierukka (alempi) vakiomallissa LK45

Aurinkokierukka (6 m tai 12 m)

Kaikkien kierukoiden koko muunneltavissa käyttötarpeen mukaan!

MALLI	HALKAISIJA, mm	KORKEUS, mm	PAINO, kg	VASTUSYHTEITÄ
AKVA GEO 300*	650	2050	150	2
AKVA GEO 500	800	2050	170	2
AKVA GEO 750	950	2050	200	2
AKVA GEO 1000	1050	2100	230	2
AKVA GEO 1200	1150	2150	250	2
AKVA GEO 1500	1250	2150	280	2
AKVA GEO 2000	1400	2250	330	3
AKVA GEO 2500	1500	2250	360	3
AKVA GEO 3000	1600	2300	400	3
AKVA GEO 4000	1800	2350	480	4
AKVA GEO 5000	2000	2500	600	4

Kaikissa AKVA GEO -malleissa max. rakennepaino 1,5 – 6,0 bar

* Polyuretaanieristeen paksuus 70 mm



Lämpöä vedestä

Akvaterm on johtava suomalainen varaaja- ja kylmäsäiliövalmistaja. Sen kehittämät varaajat sekä kylmävesi- ja erikoissäiliöt ovat laatujohtajia niin Suomessa kuin myös kansainvälisesti. Akvatermin laajasta mallistosta löytyvät ratkaisut isoihin ja pieniin sekä uudis- ja saneerauskohteisiin. Akvaterm-varaajat sopivat kaikkiin tunnettuihin lämmitysjärjestelmiin ja niillä voidaan tuottaa sekä lämmitysjärjestelmän lämpö että lämmin käyttövesi samanaikaisesti.



AKVATERM

AKVATERM OY • Jänismaantie 12, 67800 Kokkola, Finland

Tel. +358 6 824 4200 • Fax +358 6 824 4224

info@akvaterm.fi • www.akvaterm.fi