

# Suoritustasoilmoitus - DoP

Nro : DOP\_201409

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste

**Vulcano Plus savupiippu - kaksiseinämainen metallijärjestelmäsavupiippu  
EN 1856-1:2009**

2. Tyypin-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka asniosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:

**metallijärjestelmäsavupiippu  
Vulcano Plus EN1856-1 - T600 N1 W Vm L99050 G50**


3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteet aiottu käyttötarkoitus ja -tarkoitukset:

**Moniseinämainen eristetty järjestelmäsavupiippu, joka koostuu jäykistä metallihormiputkista (suorat savupiippukappaleet, liitoskappaleet, mutkat ja piippuhatut mukaan lukien niiden tuenta), joiden kautta tulisijan palamisilmatuotteet poistuvat ulkoilmaan.**

4. Valmistajan nimi, rekisteröity kauppanimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:

**Dumvadu meisters Ltd  
Rubenkalna street 9, Riga, LV-1057, Latvia**

5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eritetyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:

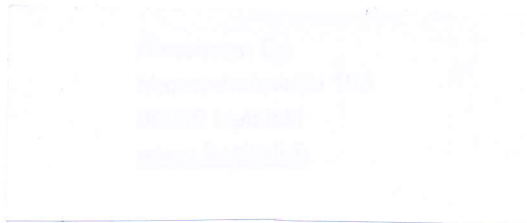

6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmät liitteen V mukaisesti:

**Järjestelmä 2+**

7. Kun kyse on yhdenmukaisdetun standardin piirin kuuluvan rakennustuotteen suoritusasoilmoituksesta:

**Certification Centre of the Latvian Academy of Sciences  
NB 1327**

suoritti tehtaan ja sen laadunvalvonnan alkukatselmuksen. Ilmoitettu laitos valvoo jatkuvasti tehtaan suorittamaa sisäistä laadunvalvontaa sekä arvioi ja hyväksyy sen järjestelmän 2+ ja 4 mukaisesti ja antoi tuotannon sisäisen laadunvalvonnan vaatimustenmukaisuustodistuksen

**factory production control - sertifikaatti nro 1327-BPD-0643**

8. Ilmoitetut suoritusasot

Perusominaisuudet	Suoritusaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Puristuslujuus	2,2 kN	EN 1856-1 ::2009
Lämpörasituksenkestävyys	G50	
Kaasutiiviys / vuoto	N1	
Virtausvastuus	NPD	
Lämmöneristävyys	NPD	
Lämpöshokinkestävyys	Nokipalonkestävyys: Kyllä kaasutiiveyden säilyttäminen: kyllä	
Taivutusvetolujuus	Vetolujuus: Valmistajan ilmoitus (vain suorien savupiippukappaleiden ja liitoscappaleiden kiinnitysosille) Vino asennus: tukien enimmäisväli 2m Poikittaistukien enimmäisväli 3m Tuulikuorma: max pituus vapaasti seisovana 1.5 m viimeisen tuen yläpiolella	
Kemikaalienkestävyys,	NPD	
Vesihöyryn diffusionkestävyys ja kondensaatin tunkeutumisvastuus	W	
Korrosionkestävyys	Vm	
Jäätymis-sulamiskestävyys	Kyllä	
Turvaetäisyys	T600 - 150mm	
Turvaetäisyys	T450 - 50mm	

9. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritusasojen mukaiset. Tämä suoritusasailmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

.....  
 Ignatovics  
 nimi, tehtävä

.....  
  
 .....  
 allekirjoitus / sign