



ES EURODESAGÜE-1701/2/3S, Desagüe lineal de salida horizontal en acero inoxidable AISI 304 para platos de ducha de obra, tanto para reformas como para obras nuevas. Ajustable por unas patas laterales a varias alturas, de 6,7 cm a 9,6 cm. El desagüe puede colocarse tanto en el centro del plato de ducha como junto a la pared. Dotado con un sifón extraíble para una limpieza fácil y cómoda. El desagüe posee un marco exterior que permite utilizar cualquier pavimento hasta una altura máxima de 14 mm. Disponible en tres longitudes (60, 70 y 80 cm) con tres acabados distintos: **R1**: Rejilla de cuadrados **R2**: Rejilla para cerámica, con altura máx. de 12 mm **R3**: Rejilla inoxidable cepillado. Caudal evacuación 26 litros/minutos.

EN EURODRAIN-1701/2/3S, Linear drain with horizontal outlet made of AISI 304 stainless steel for floor level shower trays both for remodelling work and new works. Adjustable by means of lateral legs to various heights from 6.7 cm to 9.6 cm. The drain may be placed both in the centre of the shower tray or alongside the wall. Endowed with a removable siphon for easy, convenient cleaning. The drain is endowed with an exterior frame which allows any flooring to be used up to a maximum height of 14 mm. Available in three lengths (60, 70 and 80 cm) with three different finishes: **R1**: Square grating **R2**: Grating for ceramics with a max. height of 12 mm **R3**: Brush-finished stainless steel grating. Evacuation flow 26 liters/minute.

FR EUROEVACUATION-1701/2/3S, Evacuation linéaire de sortie horizontale en acier inoxydable AISI 304 pour les bacs de douche, qu'il s'agisse de rénovation ou d'ouvrage neuf. Réglable grâce à des pattes latérales à plusieurs hauteurs de 6,7 cm à 9,6 cm. L'évacuation peut être placée tant au centre du bac de douche que contre le mur. Dotée d'un siphon amovible pour un nettoyage facile et pratique. L'évacuation possède un cadre extérieur permettant d'utiliser n'importe quel revêtement jusqu'à une hauteur maximale de 14 mm. Disponible en trois longueurs (60, 70 et 80 cm) avec trois finitions différentes: **R1**: Grille à carrés **R2**: Grille pour céramique avec une hauteur max. de 12 mm **R3**: Grille acier inoxydable brossé. L'évacuation 26 l/min.

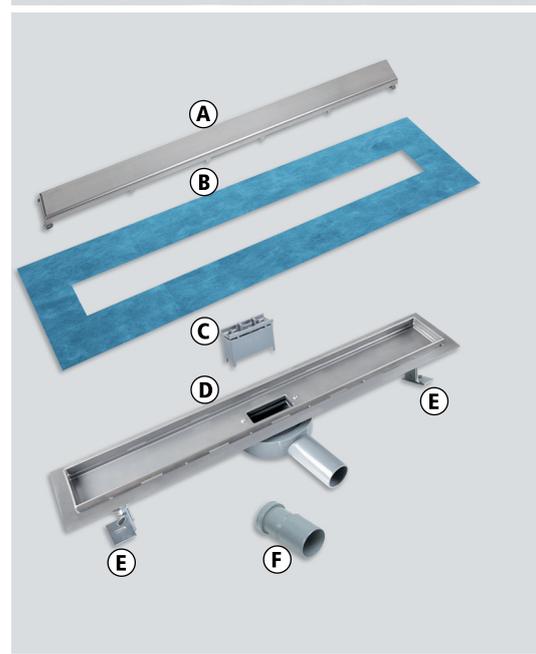

- | | | | |
|--|--|--|---------------------------------------|
| A Rejilla | A Grate | A Grille | A Gitterrost |
| B Cuello lámina impermeabilizante ancho 0,30m | B Waterproof sheet neck width 0,30m | B Col feuille imperméabilisante largeur 0,30m | B Dichtungsfolie weit 0,30m |
| C Sifón extraíble | C Removable water trap. | C Siphon amovible. | C Herausnehmbarer Siphon. |
| D Canal desagüe | D Drainage channel. | D Canal d'évacuation. | D Abwasserrinne. |
| E Patas ajustables 67-96mm | E Adjustable legs, 67-96 mm. | E Pieds ajustables, 67-96 mm. | E Regulierbare Füße, 67-96 mm. |
| F Conexión DN 40 a DN 50 | F DN40 to DN50 connection | F Connexion DN40 à DN50. | F Anschluss DN40 bis DN50. |

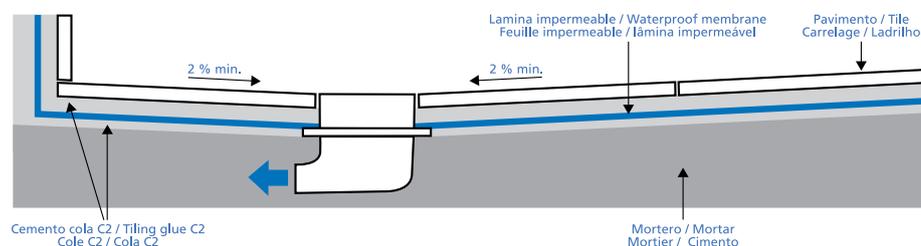

Ref. Ref.	Colores Colours	Ancho (a) Width (a)	Longitud Lenght	Unidades / Caja Units / Box
1701S Acero inoxidable 1701S Stainless steel	Inox cepillado / R1 (rejilla cuadrados) Brushed inox / R1 (square grating)	70 mm. 9/32"	60 cm. 70 cm. 80 cm. 1,97ft. 2,30ft. 2,62ft.	1 1
1702S Acero inoxidable 1702S Stainless steel	Inox cepillado / R2 (rejilla cerámica) Brushed inox / R2 (tile grating)			
1703S Acero inoxidable 1703S Stainless steel	Inox cepillado / R3 (rejilla lisa) Brushed inox / R3 (inox grating)			

