

**Serie | 4, Ulosvedettävä liesituuletin,
90 cm, hopea-metallinen
DFR097A51**

A



Lisävarusteet

DSZ4561 : Aktiivihiiisuodatin, vaihto
DSZ4565 : Aktiivihiiisuodatin, starttipakkaus
DSZ4681 : CleanAir-aktiivihiiisuodatin
DSZ4683 : CleanAir-moduuli
DSZ4920 : Asennussarja 90 cm ulosvedettävälle lies
DSZ4955 : Liesituuletin, lisävaruste
DSZ4960 : Asennusteline ulosvedettävälle 90 cm lie
DWZ0IT0P0 : Long Life -vaihtosuodatin
DWZ1IX1B6 : Clean Air Plus -vaihtosuodatin

**Kalusteeseen integroitava liesituuletin on
lähes näkymätön ja linjakas vaihtoehto
nykyaikaiseen keittiöön.**

- Liesituulettimen imuteho 758 m³/h takaa, että keittössä säilyy hyvä ilmanlaatu ruoanvalmistuksen aikana.
- Intensiiviteho palautuu automaattisesti takaisin normaaliteholle 6 käytön jälkeen.
- LED-valo valaisee erinomaisesti keittotason ja kuluttaa vähän energiaa.
- Tehokas, mutta erittäin hiljainen. Käyntiääni vain 54 dB.

Tekniset tiedot

Rakennetyyppi :	Ulosvedettävä
Hyväksyntätodistukset :	CE, VDE
Virtajohdon pituus (cm) :	175
Tarvittava asennustila (K x L x S) mm :	385mm x 524.0mm x 290mm
Minimietäisyys sähkölevyihin :	430
Min.-etäis. kaasu-keittotasoon :	650
Nettopaino (kg) :	12,681
Ohjauksen tyyppi :	elektroninen
Poistoilman virtaus (m ³ /h) :	408
Ilmanvirtaus intensiiviteholla, huonetilaan palauttavana (m ³ /h) :	499.0
Poistoilman virtaus, intensiiviteholla (m ³ /h) :	758
Valojen määrä :	2
Melutaso (dB re 1 pW) :	54
Liitäntäkauluksen läpimitta, min/max (mm) :	150 / 120
Rasvasuodattimen materiaali :	Washable aluminium
EAN-koodi :	4242002948195
Liitännän arvo (W) :	146
Tarvittava sulake (A) :	10
Jännite (V) :	220-240
Taajuus (Hz) :	60; 50
Pistokkeen tyyppi :	Suko-/Gardy pistoke,maadoitett
Asennuksen tyyppi :	Kalusteisiin sijoitettava



4 242002 948195

**Serie | 4, Ulosvedettävä liesituuletin, 90 cm,
hopea-metallinen
DFR097A51**

**Kalusteeseen integroitava liesituuletin on
lähes näkymätön ja linjakas vaihtoehto
nykyaikaiseen keittiöön.**

Käyttö ja teho

- Energiatehokkuusluokka: A (asteikolla A++ - E)
- Kapasiteetti DIN/EN 61591 mukaan: normaaliteho 407 m³/h, intensiiviteho 758 m³/h
- Maksimi äänitaso normaaliteholla hormiin liitettynä: 54 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa äänenpaine) standardien EN 60704-3 ja EN60704-2-13 mukaan.
- Clean Air Plus -suodattimen (hankittavissa lisätarvikkeena) kanssa asennettuna:
Kapasiteetti huoneilmaan palauttavana:
Max. normaaliteho: 358 m³/h
Intensiiviteho: 496 m³/h
Äänitaso huoneilmaan palauttavana:
Max. normaaliteho: 60 dB(A) re 1 pW
Intensiiviteho: 67 dB(A) re 1 pW
- 3 tehoa ja intensiiviteho
- Intensiiviteho palautuu automaattisesti normaaliteholle 6 kuluttua

Design

- Valaistus: 2 x LED 3 W
- Toimitetaan ilman etulistaa
- painettavat valitsimet LED-merkkivalot


Käyttömukavuus

- Metallinen rasvasuodatin, jonka voi pestä astianpesukoneessa
- Tehokas ja hiljainen hiiliharjaton EcoSilence Drive -moottori


Asennus ja lisätarvikkeet:

- Hormiin liitettävä tai huonetilaan palauttava
- Asennetetaan erikoisseinäkaappiin (60 tai 90 cm)
- Hormin sulkuläppä mukana pakkauksessa


**Serie | 4, Ulosvedettävä liesituuletin, 90 cm,
hopea-metallinen
DFR097A51**

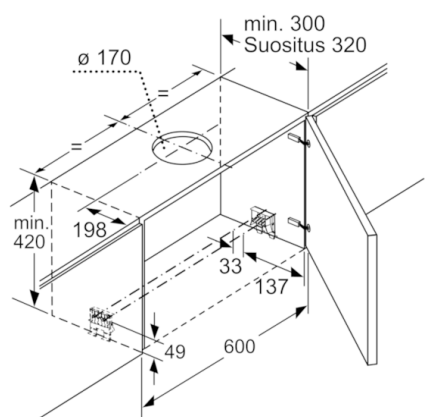


Mitat mm

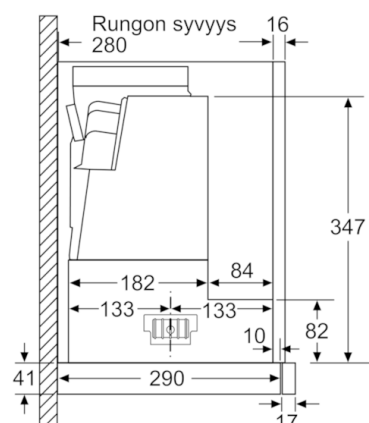


Mitat mm

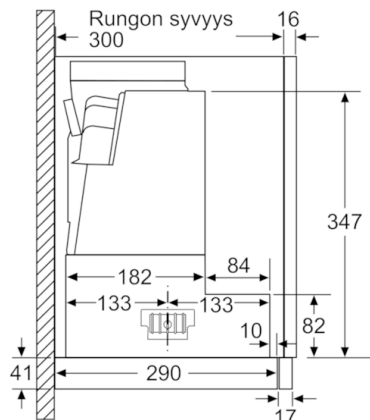


Mitat mm

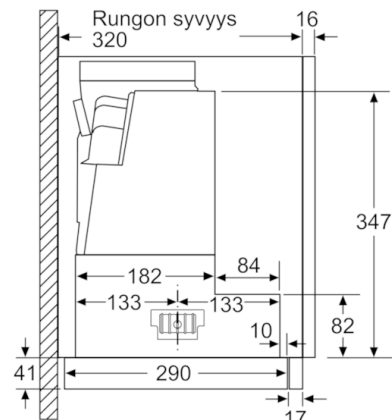

Mitat mm

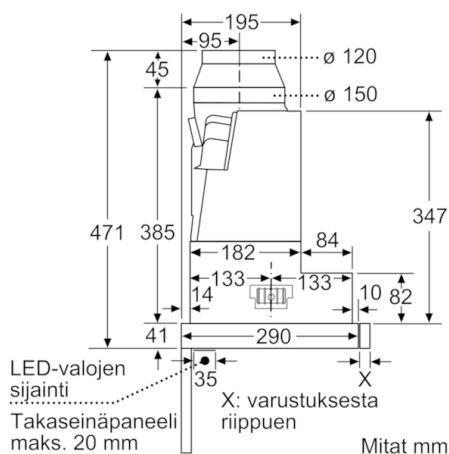


Mitat mm

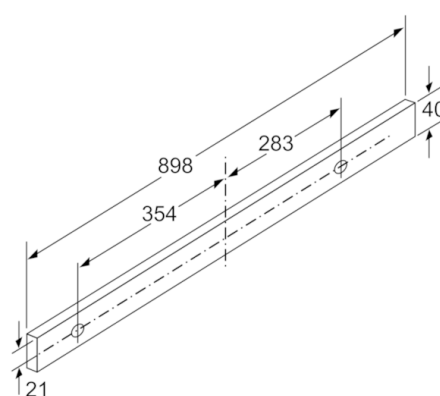


Mitat mm

**Serie | 4, Ulosvedettävä liesituuletin, 90 cm,
hopea-metallinen
DFR097A51**

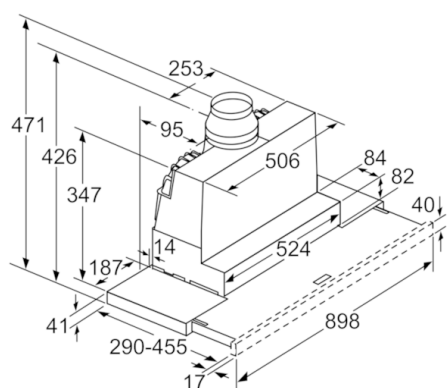

Ulosvedettävän
suodattimen syvyyden säätö
mahdollista 29 mm saakka

Mitat mm

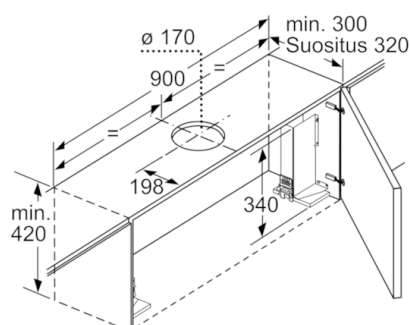

Asennettaessa 90 cm:n matalaprofiilinen
liesituuletin 90 cm leveään yläkaappiin
tarvitaan asennussarja. Molemmat asennus-
kulmat kiinnitetään ruuveilla kalusteeseen
vasemmalle ja oikealle. Asennus kaavaimen
mukaan.

Mitat mm