

Cembrit Rock

Luonnonkivipintainen sokkelilevy

ASENNUSOHJE




CEMBRIT ROCK

Tekniset tiedot



	Värivaihtoehdot	Materiaali	Mitat (mm)	Paksuus (mm)	Paino (kg/m ²)	Pakkaus
Levy:	3	Luonnonkivipintainen kuitusementti	1200 x 2600	~12	~18	25 kpl / lava

Kiinnitys

Pystyrankana käytetään 32x100 mm painekyllästettyä puuta tai vähintään 20 mm korkeaa teräshattuprofiilia ainevahvuudeltaan 1.2 mm. Kiinnitysranan ja Cembrit Rock -sokkelilevyn välissä käytetään 60x1 mm EPDM-nauhaa. Levyjen väliin jätetään 4-8 mm:n avosauma.

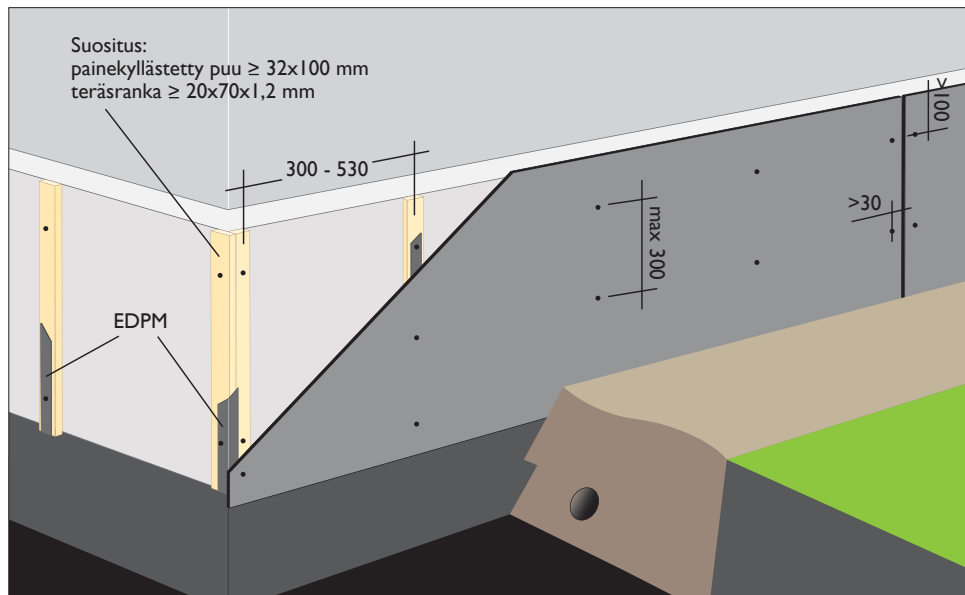

EPDM-nauha 60x1 mm

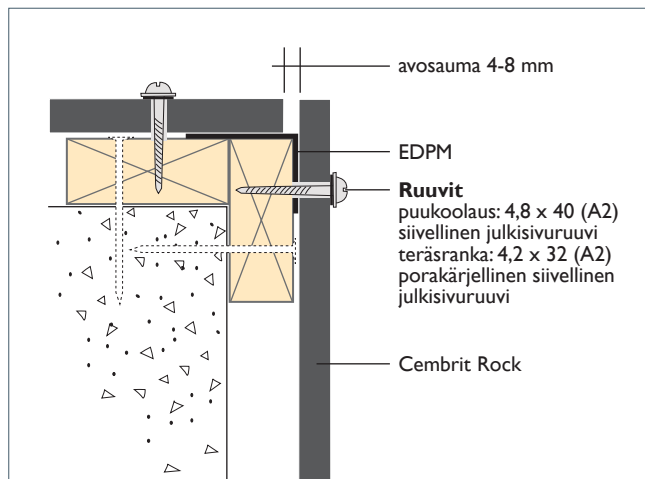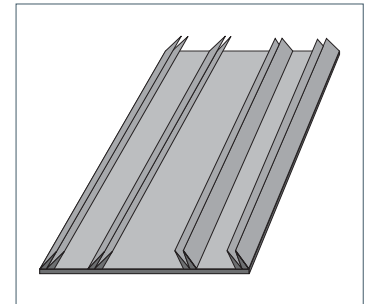


Kiinnitysdetalji

Levyjen kiinnitykseen käytetään siivellistä julkisivuruuvia puurankaan tai porakärjellistä siivellistä julkisivuruuvia teräsrankaan. Mikäli käytetään muuta kuin siivellistä julkisivuruuviamme, on levyt esiporattava halkaisijaltaan 3 mm suuremmalla poranterällä kuin käytetyn ruuvin paksuus. Kiinnitysruuvi tulee olla ruostumaton tai haponkestävä, ja ruuvi tulee asentaa keskelle esiporausreikää, jotta levyille jää tarvittava liikevara.

Ruuvi pystyrangan suuntainen reunaetäisyys levyn ylä- ja alareunasta on vähintään 100 mm ja sivuilla 30 mm. Ruuvi kiinnitysväli on enintään 300 mm.

Sokkelin leikkauskuva

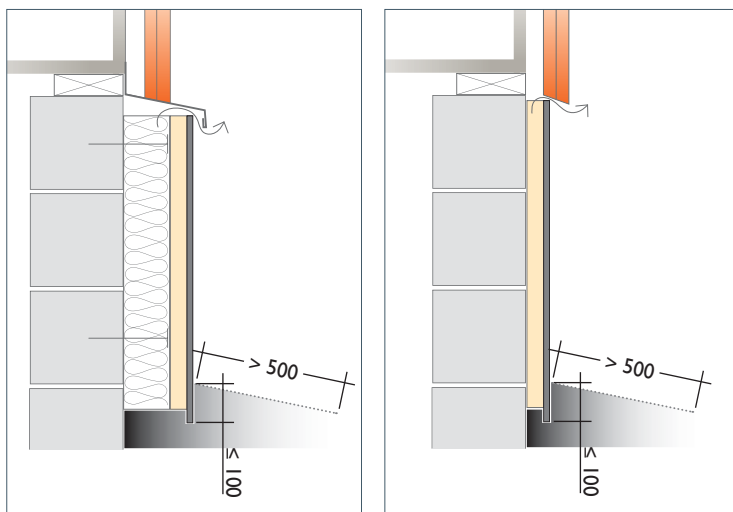

Muuta huomioitavaa

Cembrit Rock -sokkelilevyn taakse tulee aina jättää vähintään 20 mm:n tuuletusväli. Cembrit Rock -sokkelilevy on tiivistä materiaalia, joten tuuletusvälin ilmanvaihtuvuudesta tulee huolehtia jättämällä tuuletusrako myös liittyviin rakenteisiin.

Cembrit Rock -sokkelilevyn voi asentaa enintään 100 mm maapinnan alapuolelle. Huom! Multa tai savi tulee poistaa sokkelin ympäriltä vähintään 500 mm leveydeltä ja täyttää alue esim. seulotulla soralla tai sepelillä 6-16 mm.


Levyn käsittely

Levyn työstö


Sokkelilevyn leikkaamiseen soveltuu parhaiten kovapalaterällä varustettu pyörösaha, joka on varustettu pölynpoistomurilla. Levy leikataan taustapuolelta ja leikkaussyvyys säädetään 8 mm. Suoran leikkausjäljen saavuttamiseksi suositellaan puristimella kiinnitettävän ohjainlaudan käyttöä. Pöly tulee poistaa välittömästi levyn pinnasta, jotta se ei kastuessaan jätä jälkiä levyn pintaan. Tarvittaessa sahausreuna on viimeisteltävissä vesiohenteisella ulkokäyttöön soveltuvalla alalinkeistäväällä akrylaattimaalilla (esim. sokkelimaalit) tai akrylaattisideaineisella lakalla. Levyä työstettäessä tulee aina käyttää hengityssuojainta sekä suojalaseja. Levy ei sisällä terveydelle haitallisia aineita.

Levyn varastointi ja kuljetus


Cembrit levyt tulee säilyttää tasaisella ja kuivalla alustalla. Lavan suojamuovi on ainoastaan kuljetussuoja ja tulee korvata työmaalla pressulla. Levyt on varastoitava katetussa tilassa tai hyvin ilmastoituna pressun alla. Nosta levyt lavalta aina suoraan ylöspäin, älä liu'uta pintavaurioiden välttämiseksi. Kanna yksittäisiä levyjä pystyasennossa.

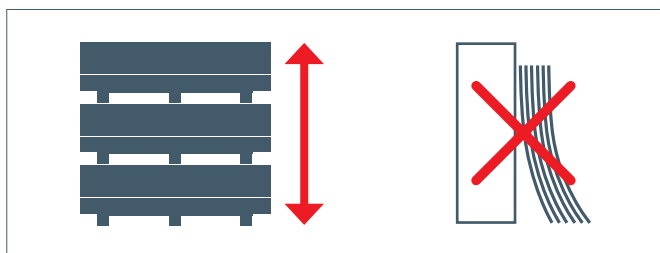


Enintään 3 lavaa päällekkäin, säilytys vaaka-asennossa

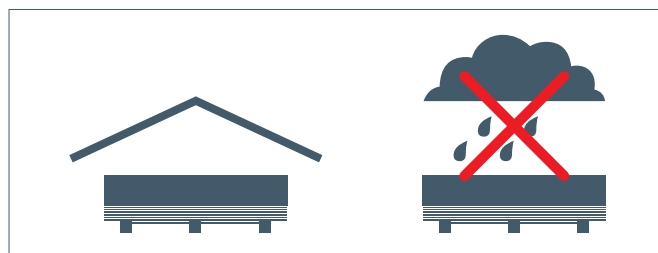

Suojaa sateelta katetussa tilassa tai hyvin ilmastoidun pressun alla

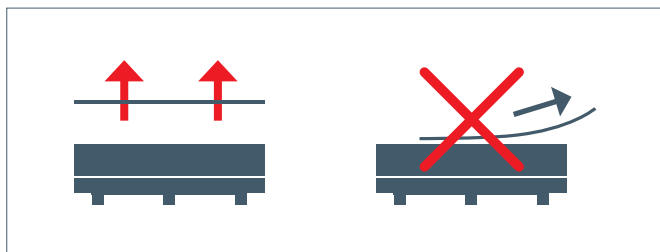

Nosta suoraan ylöspäin

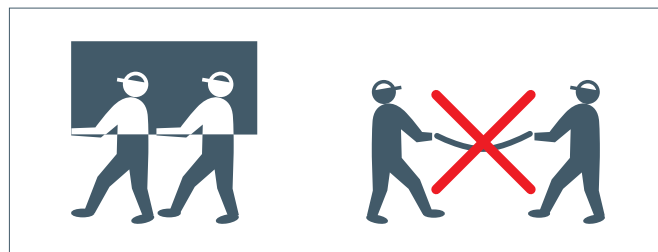

Kanna pystyasennossa



Cembrit on yksi Euroopan suurimmista rakennusmateriaalien valmistajista. Yhtymän päätuotteita ovat kattomateriaalit sekä kuitusementtitekнологiaan perustuvat julkisivu- ja rakennuslevyt. Olemme kehittäneet myös valikoiman kuhunkin tarkoitukseen sopivia kiinnitystarvikkeita ja profiileja varmistaaksemme, että asiakkaat saavat täyden hyödyn tuotteistamme. Tämä mahdollistaa kestävien, kustannustehokkaiden ja visuaalisesti miellyttävien ratkaisujen toteuttamisen minkä tahansa sisälevy- tai julkisivuhankkeen puitteissa – yrityksille, yksityisille, maatalouteen, teollisuuteen tai mihin tahansa muuhun tarkoitukseen.

Cembitin tuotteet on valmistettu teknisesti edistyneissä tehtaissa, joiden laadunvarmistus on poikkeuksellisen korkeatasoista. Kokemuksemme ja henkilökohtainen sitoutumisemme ovat erottamaton osa Cembitin ideologiaa ja yritystoimintaa: tuotteita, palveluita ja kumppanuussuhteita.

Cembit tuotteita ja tarvikkeita myyvät rautakaupat kautta maan.
Täydellinen asennusohje saatavissa osoitteesta www.cembit.fi

Cembit Oy

PL 46, 08681 Lohja
Puh. 020 300 303

sales@cembit.fi
www.cembit.fi