

Lankahylly ja kannattimen suojus

Lankahyllyjen, hyllykorien ja kannattimen suojuksen asennus


VINKKI

Asenna lankahyllyt lyhyimmästä pisimpään, riippumatta niiden sijainnista tilassa.

Lankahyllyissä on ylä- ja alapuoli. Pituussuuntaiset keskilangat on kiinnitetty hyllyn alapinnalle.

Asenna ulosvedettävät tuotteet ja seinäkorit ennen lankahyllyjen asennusta.

1

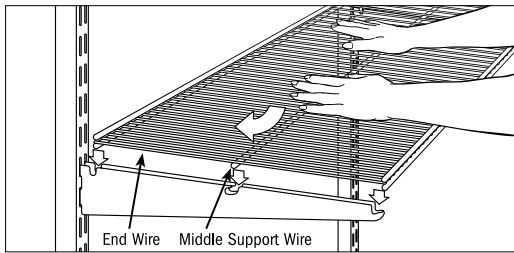


Lankahyllyjen asennus

Aseta hyllylangat kannattimien kolojen kohdalle. Asenna hylly niin, että päätylangat tulevat kannattimen sisään. Lukitse hylly paikalleen painamalla sitä alaspäin keskeltä ja työntämällä seinää kohti.

Kannattimiin asennetun lankahyllyn SIIRTÄMINEN: Tartu kannattimiin ja vapauta hylly riippukiskoista nostamalla koko yksikköä etureunasta ylös- ja ulospäin (toimii kaikkien hyllyjen paitsi 494 mm syvien hyllyjen yhteydessä).

Lankahyllyn IRROTTAMINEN riippukiskoihin jäävistä kannattimista: Pidä riippukiskoa paikallaan toisella kädellä. Tartu toisella kädellä hyllyn takareunasta. Vapauta hylly vetämällä ylös- ja eteenpäin.

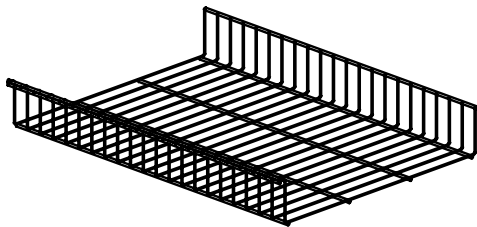

Asenna hyllykorit


Aseta hyllykori kannattimille niin, että kaksoislankareuna on edessä ja sovita hyllykorin langat kannattimen kolojen kohdalle.

Asenna hyllykori niin, että päätylangat tulevat kannattimen sisään.

Lukitse hyllykori paikalleen painamalla sitä alaspäin keskeltä ja työntämällä seinää kohti.

Asenna halutessasi hyllykorin jakajat.

2

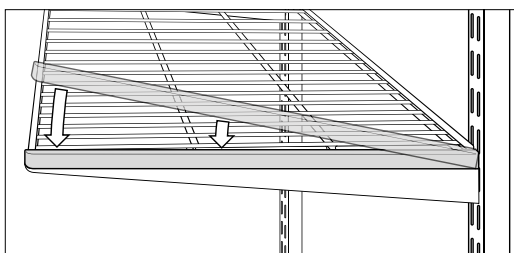

Kannattimen suojuksen asennus

Oikean- ja vasemmanpuoleisia suojuksia ei voi vaihtaa keskenään.

Aseta suojuksen ulkoreuna kannattimen ulkoreunan päälle.

Paina suojus paikalleen takareunasta alkaen.