



Saves Your Energy

LTR-6



enervent[®]

Sopiva ilmanvaihtoratkaisu valitaan kohteeseen ja sen asukkaiden mieltymysten perusteella, jotka näin ollen määrittelevät myös lopullisen asennettavan mallin. Jokainen Enervent-ilmanvaihtolaite on tehtaalta lähtiessään asennusvalmis. Monet työvaiheet vaativat erikoistyneitä ja -osaamista, jonka vuoksi Ensto suosittelee asennustyön suoritettavan LVI-alan ammattilaisen toimesta.

YLEISET TEKNISET TIEDOT	LTR-6
Maksimi ilmamäärä 125 Pa:n kanavapaineella	+190/-190 l/s
Huoneiston koko (perusilmanvaihto)	0-1052 m ³
Puhaltimet (tulo ja poisto)	170 W
Kanavakoko	Ø 200 mm
Paino	95 kg
Vakio suodattimet	F5/F5
Vaihtoehtoiset suodattimet	F7/F7
Ylikuumenemissuoja	kyllä



YLEISET TEKNISET TIEDOT	LTR-6
E-mallit	
Vakio sähköisen jälkilämmittimen teho	2000 W
Vaihtoehtoisen sähköisen jälkilämmittimen teho	4000 W
Jännite	230 V~/50 Hz
Sulake	10 A nopea
Viilennys (CG) patterin sijoitus	sisäänrakennettu
W-mallit	
Vesikiertoisen jälkilämmittimen sijoitus	sisäänrakennettu
35/25 °C patterin teho	3,7 kW *
30/20 °C patterin teho	4,3 kW
60/40 °C patterin teho	3,8 kW
Jännite	230 V~/50 Hz
Sulake	10 A nopea
Putkiliitäntä	22 mm
Liuosvirta	0,09 l/s
Vesipuolen painehäviö	3,5 kPa
Venttiilin Kvs-arvo	1,6
Venttiilin liitäntä DN	15
Viilennys (CG) patterin sijoitus	sisäänrakennettu
CG-mallit	
Kokonaisteho	2,4 kW
Putkiliitäntä	22 mm
Liuosvirta	0,12 l/s
Vesipuolen painehäviö	2,8 kPa
Venttiilin Kvs-arvo	4
Venttiilin liitäntä DN	15

*) Vakioitoimitukseen kuuluva patteri

Ohjausjärjestelmät




Mittakuvat

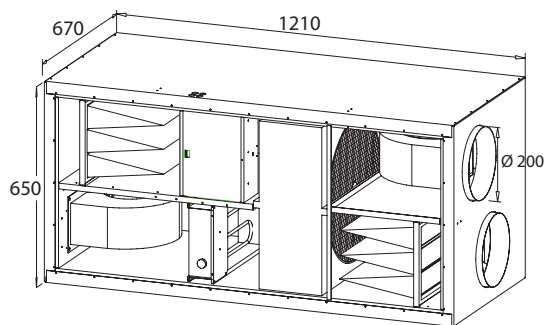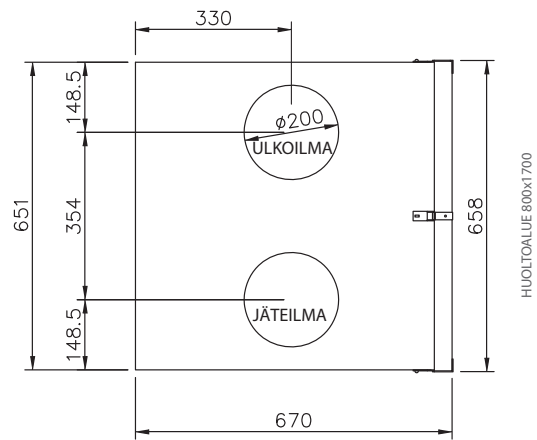

Ominaiskäyrä

LTR-6-190 eco tulo- ja poistoilman ominaiskäyrä F5/F5 suodattimilla

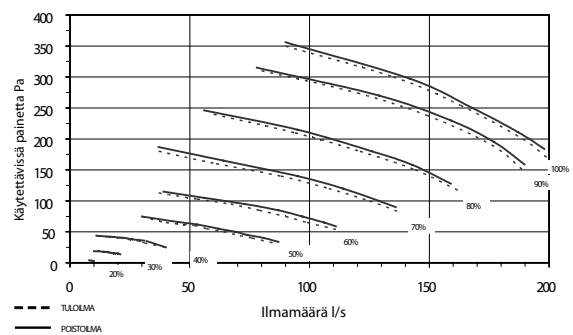

Ensto Enervent Oy
Kipinätie 1
06150 PORVOO
enervent@ensto.com
www.enervent.fi