



Saves Your Energy

LTR-7 LTR-7-XL



enervent[®]

Sopiva ilmanvaihtoratkaisu valitaan kohteen ja sen asukkaiden mieltymysten perusteella, jotka näin ollen määrittelevät myös lopullisen asennettavan mallin. Jokainen Enervent-ilmanvaihtolaite on tehtaalta lähtiessään asennusvalmis. Monet työvaiheet vaativat erikoistyneitä ja -osaamista, jonka vuoksi Ensto suosittelee asennustyön suoritettavan LVI-alan ammattilaisen toimesta.

YLEISET TEKNISET TIEDOT	LTR-7	LTR-7-XL
Maksimi ilmamäärä 125 Pa:n kanavapaineella	+340/-360 l/s	+390/-390 l/s
Huoneiston koko (perusilmanvaihto)	0-1993 m ³	0-2160 m ³
Puhaltimet (tulo ja poisto)	520 W	545 W
Kanavakoko	Ø 250 mm	Ø 250 mm
Paino	130 kg	130 kg
Vakio suodattimet	F5/F5	F5/F5
Vaihtoehtoiset suodattimet	F7/F7	F7/F7
Ylikuumenemissuoja	kyllä	kyllä

YLEISET TEKNISET TIEDOT	LTR-7	LTR-7-XL
E-mallit		
Vakio sähköisen jälkilämmittimen teho	4000 W	4000 W
Vaihtoehtoisen sähköisen jälkilämmittimen teho	6000 W	6000 W
Jännite	400 V 3~/50 Hz	400 V 3~/50 Hz
Sulake	3x16 A nopea	3x16 A nopea
Viilennys (CG) patterin sijoitus	kanavassa	kanavassa
W-mallit		
Vesikiertoisen jälkilämmittimen sijoitus	sisäänrakennettu	sisäänrakennettu
35/25°C patterin teho	5,3 kW *	7,4 kW *
30/20°C patterin teho	6,3 kW	7,3 kW
60/40°C patterin teho	7,1 kW	7,7 kW
Jännite	230 V~/50 Hz	230 V~/50 Hz
Sulake	10 A nopea	10 A nopea
Putkiliitäntä	22 mm	28 mm
Liuosvirta	0,13 l/s	0,18 l/s
Vesipuolen painehäviö	2,3 kPa	3,3 kPa
Venttiilin Kvs-arvo	2,5	4,0
Venttiilin liitäntä DN	15	15
Viilennys (CG) patterin sijoitus	kanavassa	kanavassa
CG-mallit		
Kokonaisteho	2,9 kW	4,5 kW
Putkiliitäntä	22 mm	22 mm
Liuosvirta	0,15 l/s	0,23 l/s
Vesipuolen painehäviö	4,0 kPa	4,0 kPa
Venttiilin Kvs-arvo	4	4
Venttiilin liitäntä DN	15	15
Kanavapatterin mitat (LxKxP) mm	600x550x890	600x550x890


*) Vakioitoimitukseen kuuluva patteri

Ohjausjärjestelmät




Ensto Enervent Oy
Kipinätie 1
06150 PORVOO
enervent@ensto.com
www.enervent.fi

Mittakuvat

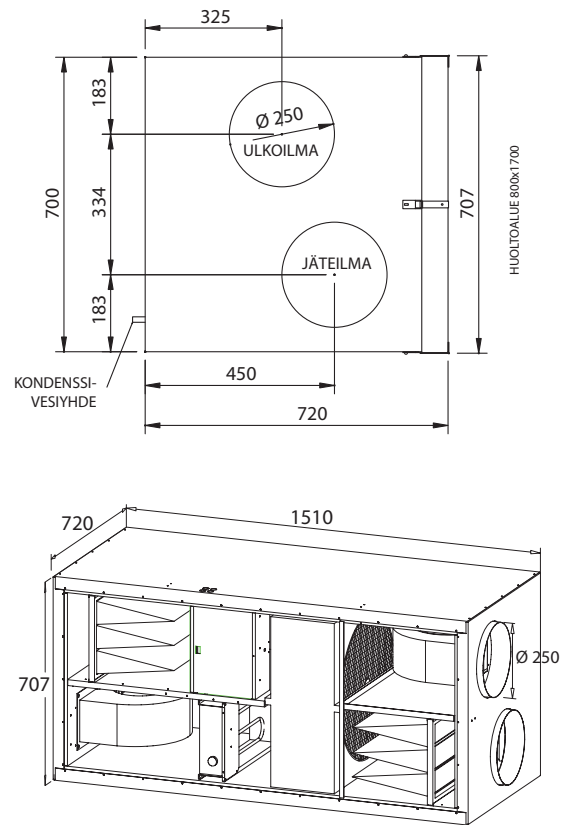

Ominaiskäyrä

LTR-7 eco tulo- ja poistopuhaltimen ominaiskäyrä F5/F5 suodattimilla

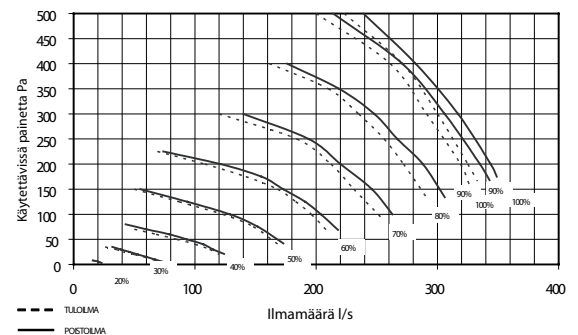

LTR-7 eco XL EDA tulo- ja poistoilman ominaiskäyrä F5/F5 suodattimilla

