



Saves Your Energy

Piccolo OFF



enervent[®]

Sopiva ilmanvaihtoratkaisu valitaan kohteen ja sen asukkaiden mieltymysten perusteella, jotka näin ollen määrittelevät myös lopullisen asennettavan mallin. Jokainen Enervent-ilmanvaihtolaite on tehtaalta lähtiessään asennusvalmis. Monet työvaiheet vaativat erikoistyneitä ja -osaamista, jonka vuoksi Ensto suosittelee asennustyön suoritettavan LVI-alan ammattilaisen toimesta.

YLEISET TEKNISET TIEDOT	PICCOLO OFF
Maksimi ilmamäärä 125 Pa:n kanavapaineella	+74/-74 l/s
Huoneiston koko (perusilmanvaihto)	0-409 m ³
Puhaltimet (tulo ja poisto)	119 W
Kanavakoko	Ø 125 mm
Paino	46 kg
Vakio suodattimet	F7/F5
Ylikuumenemissuoja	kyllä
Ääni tuloilmakanavaan puhallinnopeuksilla 20, 40, 60, 80, 100 %	
LWA, dB(A)	24, 35, 43, 47, 49
LPA, dB(A) 10 m ² : äänenabsorptio	20, 31, 39, 43, 45


YLEISET TEKNISET TIEDOT	PICCOLO OFF
E-mallit	
Vakio sähköisen jälkilämmittimen teho	800 W
Jännite	230 V~/50 Hz
Sulake	10 A nopea
W-mallit	
Vesikiertoisen jälkilämmittimen sijoitus	kanavassa
35/25 °C patterin teho	1,3 kW *
Jännite	230 V~/50 Hz
Sulake	10 A nopea
Putkiliitäntä	10 mm
Liuosvirta	0,03 l/s
Vesipuolen painehäviö	8,2 kPa
Venttiilin Kvs-arvo	0,63
Venttiilin liitäntä DN	15
Kanavapatterin mitat (LxKxP) mm	313x255x356

*) Vakioitoimitukseen kuuluva patteri





Mittakuvat

OIKEAKÄTINEN

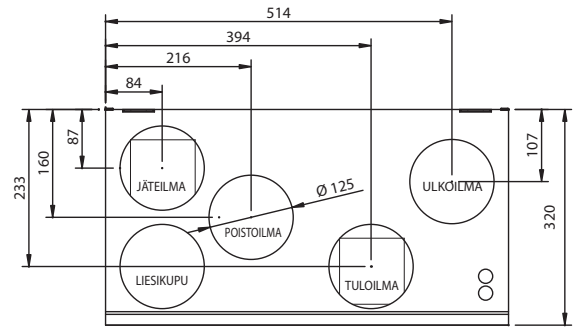


VASENKÄTINEN

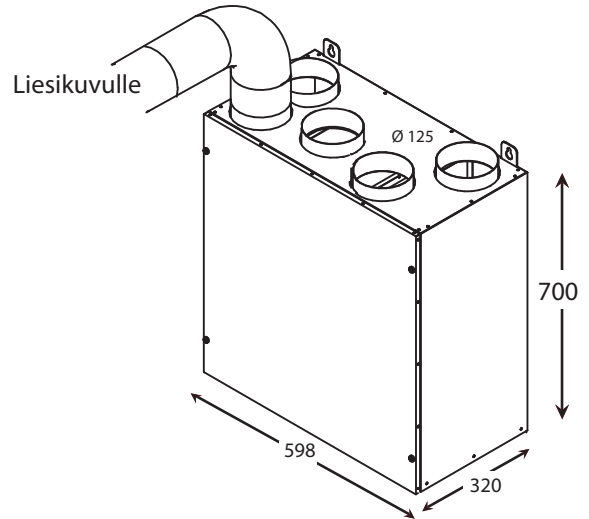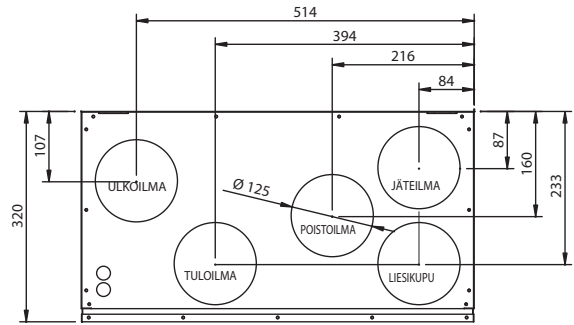

Ominaiskäyrä

Piccolo ja Liggolo eco tulo- ja poistopuhaltimen ominaiskäyrä
F7/F5 suodattimilla

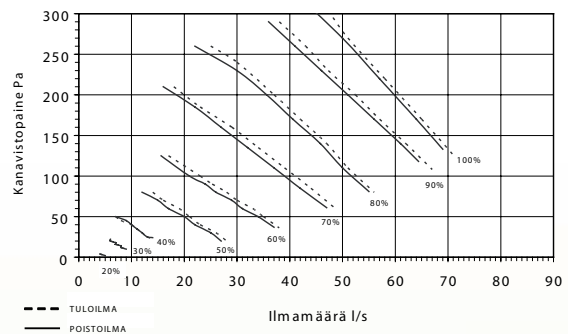

Ensto Enervent Oy
Kipinätie 1
06150 PORVOO
enervent@ensto.com
www.enervent.fi