




Tilausnimike	Tilausnumero	Snro
MD-W200i valkoinen	EM10041006	26 183 67
MD-W200i musta	EM10041020	26 183 68



Lyhyt kuvaus:

- Liikeilmaisoin ja 200°:n tunnistusalue modernia muotoilua
- Väriitys lisävarusteena saatavilla suojuksilla
- 16 A:n korkeatehoreleet (Wolframi-alkukontakti)
- Kiinteästi tallennettu tehdasohjelma takaa välittömän käyttövalmiuden

Tekniset tiedot:

Verkojännite	230 V/50 Hz
Tehontarve n.	0,33 W
Tunnistusalue	200° (2 x 100° erikseen säädettävissä)
Tunnistuseisyyys	n. 12 m Ø, kun asennuskorkeus 2.5 m
Kantamatkan sovittaminen	mekaanisesti sisällä olevalla linssisuojuksella
Asetusmahdollisuudet	mekaanisesti asetussäätimellä, elektronisesti Mobil-RC-M ja X-REMOTE -infrapunakaukosäätimillä (tilattava erikseen)
Salliittu ympäristölämpötila	-25 °C...+40 °C
Kotelointiluokka	IP 55
Suojausluokka	II
Asennustapa	seinäasennus
Kotelon materiaali	UV-säteilyä kestävä polykarbonaatti
Mitat n.	syvyys 55 mm, Ø 110 mm
Kytkenäteho	230 V/50 Hz (16 A rele), 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5)
Jälkikäyntiaika	n. 15 s - 16 min
Valoarvo	n. 2 - 2000 lux

Lisävaruste

- EM10016011 - Mobil-RC-M hopea
- EM10041105 - MD-W suojuus ruskea
- EM10041112 - MD-W suojuus musta
- EM10041129 - MD-W suojuus jaloteräsjäljitelmä
- EP10426995 - X-REMOTE kaukosäädin musta


Huomautus: korkeintaan 8 laitetta voidaan liittää yhteen.
Johdon maksimipituus ei saa ylittää 100 m:ä.




Tilausnimike
MD-W200i valkoinen
MD-W200i musta

Tilausnumero
EM10041006
EM10041020


Snro
26 183 67
26 183 68




Mitat [mm]

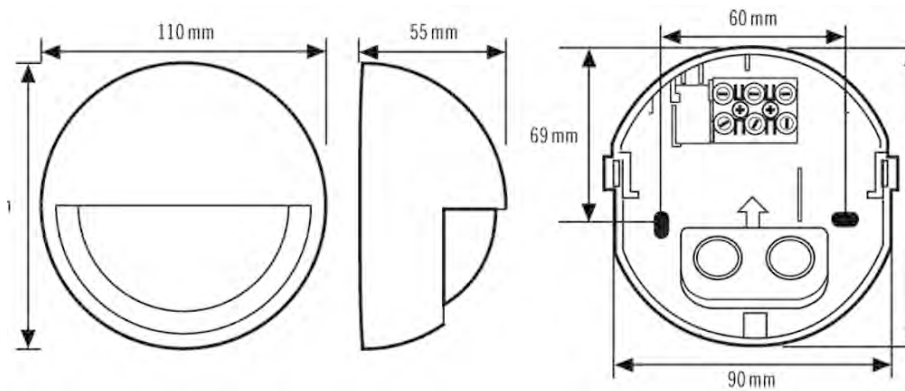


Liikeilmaisin MD-W200i

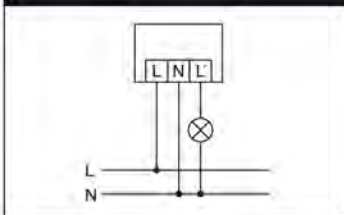


Vakiokäyttö

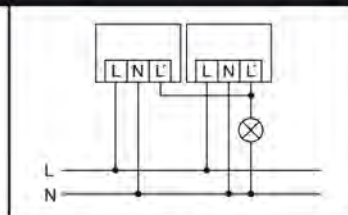


Kork. 8 laitteen rinnankytkentä

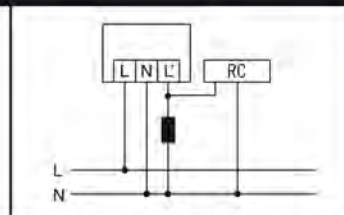

Induktiviteetteja (esim. releet, kontaktorit, kytkentälaitteet) kytkettäessä voi RC-suodattimen käyttö olla tarpeen.

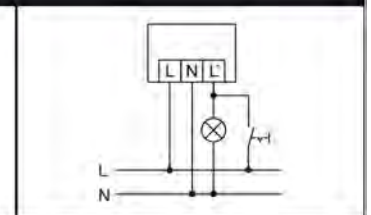

Vakiokäyttö ylimääräisellä kestovalaistustoiminnolla ulkoisen kytkimen avulla.

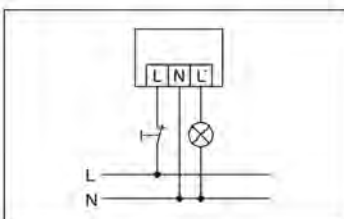

Vakiokäyttö ja lisäohjaus sulkupainikkeella. Tarvittaessa valo voidaan kytkeä painikkeella käsin päälle tai pois päältä.