


Tilausnimeke
RC 230i valkoinen

Tilausnumero
EM10015311

EAN-koodi
4015120015311

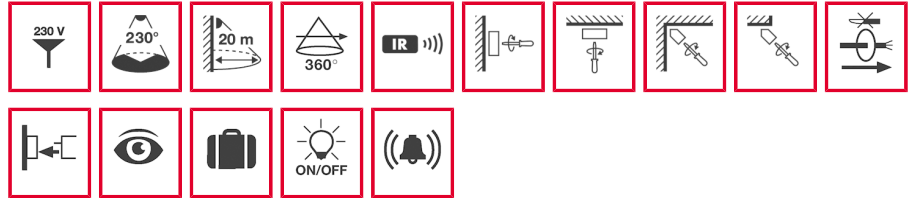

Lyhyt kuvaus:

- Liikeilmaisimien ja 230°:n tunnistusalue ja suuri kantomatka
- 360°:n aliryömintäsuojia mahdollistaa aukottoman tunnistuksen, sammutettavissa kaukosäätimellä
- Ohjelmoitavissa kaukosäätimellä, esim. kestovalo PÄÄLLE/POIS ja automaattinen ajankohtaisen valoarvon lukutoiminto
- Kiinteästi tallennettu tehdasohjelma huolehtii välittömästä käyttövalmiudesta
- Virhekäytön välttäminen integroidun valintakytkimen avulla testitoiminto/kauko-ohjattava/kiertokytkinasetus
- Yhden käden pistojalusta-asennus
- Kaksinkertainen johtojen kalvosisäänvienti
- Piilotettu liitäntäjalusta, jossa suuri johdotustila
- Anturin kantomatkan sovitin ja ylimääräinen Focus-LED säätöapuna
- Upotettavat säätöelementit estävät parametrien tahattoman muuttamisen
- Seinä- tai kattoasennus on mahdollista ilman tarvikkeita, kiertonivelen ansiosta
- Yksittäisten alueiden vaimennus mukana tulevalla suojuksella (leikattavissa yksilöllisesti)
- Erikaisjalusta sisä- ja ulkokulma-asennukseen lisävarusteena
- Kytkeätkomennon lähettäminen POWERLINEn kautta laitteella EPL-Transmitter/RC valkoinen (lisävaruste)
- Kytkeätkomennon lähettäminen radiotekniikan kautta laitteella ERF-Transmitter/RC valkoinen (lisävaruste)

Tekniset tiedot:

| | |
|-----------------------------|--|
| Verkköjännite | 230 V ~, 50 Hz |
| Tehontarve | 0,9 W |
| Tunnistusalue | 230° (2 x 115° asetettavissa erikseen) ja 360°:n aliryömintäsuojia |
| Kantomatka | n. 20 m, asennuskorkeuden ollessa 2,5 m |
| Asetusmahdollisuudet | mekaanisesti asetussäätimellä, elektronisesti Mobil-RCi- ja Mobil-RCi-M -infrapunakaukosäätimillä (tilattava erikseen) |
| Kytkeätkäteho | 230 V ~, 50 Hz/(16 A rele), 2300 W/10 A (cos fii = 1), 1150 VA/5 A (cos fii = 0,5) |
| Jälkikäyntiaika | pulssi/n. 15 s - 30 min |
| Valoarvo | n. 2 - 2500 lux |
| Sallittu ympäristölämpötila | -25 °C...+55 °C |
| Kotelointiluokka | IP 54 |
| Suojausluokka | II |
| Tarkastusmerkki | TÜV Süd |
| Asennustapa | Katto- ja seinäasennus, Sisä- ja ulkokulma-asennus mahdollista tarvikkeiden avulla |
| Kotelon materiaali | UV-säteilyä kestävä polykarbonaatti |
| Mitat n. | korkeus 105 mm x leveys 78 mm x pituus 135 mm |
| Farbvarianten | valkoinen, lähes kuin RAL 9010, musta, lähes kuin RAL 9005, ruskea, lähes kuin RAL 8017, jaloteräsoptiikka |

Lisävaruste


- EI10033100 - ERF-Transmitter/RC valkoinen
- EI10033117 - ERF-Receiver/5A valkoinen
- EJ10038525 - EPL-Transmitter/RC valkoinen
- EJ10038600 - EPL-Receiver/10A sininen
- EM10016004 - Mobil-RCi hopea
- EM10016011 - Mobil-RCi-M hopea
- EM10016110 - RC kulmakanta valkoinen
- EM10980701 - RC-suodatin alumiinivärinen

Huomautus: Kaukosäädin tilattava erikseen.


Tilausnimike
RC 230i valkoinen

Tilausnumero
EM10015311

EAN-koodi
4015120015311

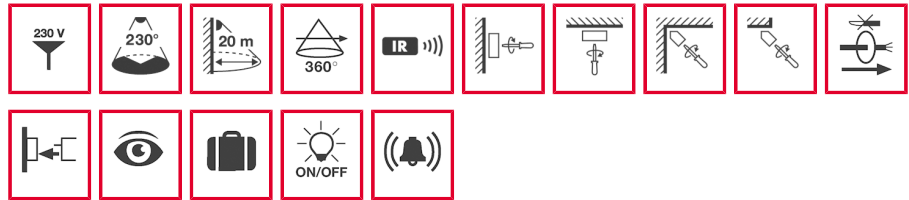


Mitat [mm]

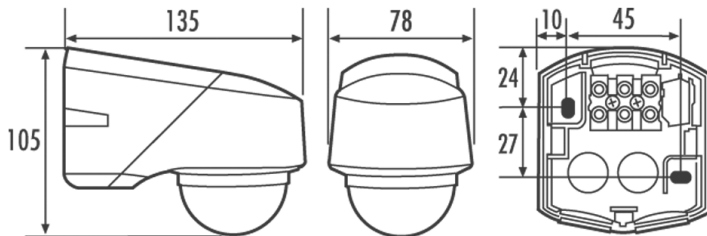


Schaltplan


Bewegungsmelder RC 130i, RC 230i, RC 280i




Standardbetrieb




Parallelschaltung von max. 8 Geräten.




Bei Schaltung von Induktivitäten (z. B. Relais, Schütze, Vorschaltgeräte) kann der Einsatz eines Löschgliedes (A) erforderlich sein.



Standardbetrieb mit zusätzlicher Dauerlichtfunktion durch externen Schalter.



Parallelschaltung mit Treppenlichtautomat.



Standardbetrieb mit der zusätzlichen Möglichkeit des Einschaltens von Hand.

www.esylux.com