

DIVA 2

Sisäkäyttöön soveltuva laadukas LED-profiilivalaisin. Tuotteen pieni koko ja erinomainen valovirta takaavat hyvän lopputuloksen. 3000 kelvinin valaisin soveltuu sisustuskäyttöön ja 4000 kelvinin valaisin yleisvalaistukseen.

IP20   



RAKENNE

VÄRI

OPTIIKKA

ASENNUS

KYTKENTÄ

KOTELOINTILUOKKA

Alumiiniprofili + polykarbonaattilinssi

Harmaa eloksoitu, linssi diffuusoiva

100°



Kiinnike + ruuvi tai magneetilla. 41 194 17 asennus-sarja sisältää syöttöjohdon 2500mm sekä jatko-johdon 300mm.

Sähköverkkoon pistotulppaliitännäisellä liitälaitteella, leditangot joko välikaapeleilla tai saumattomasti toisiinsa ilman kaapeleita.

IP20

KYTKENTÄ

Himmennys: Rasiaäädin (1-10 V) CCTFL15011 ja LED himmenninmuuntaja SNRO: 2618100

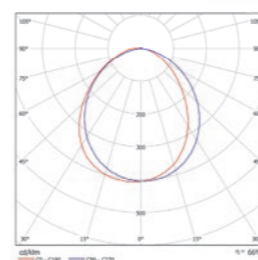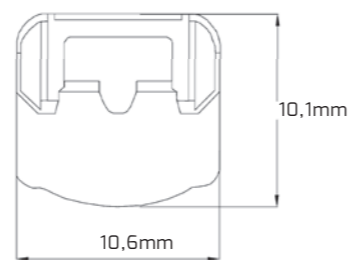


LIITIN 45



LIITIN norm.



MAGNEETTI



PÄÄTYPALA



SNRO	TYYPPI	EL-KOODI	VÄRI	VALOVIRTA/LM	VALOLÄHDE/OTTOTEHO	SUOJAUSLUOKKA	PAINO
41 194 13	DIVA2 3W	EL090	4000K	225	LED/3,6W	IP20	0,03kg
4119414	DIVA2 4W	EL091	4000K	300	LED/4,8W	IP20	0,04kg
41 194 15	DIVA2 7W	EL092	4000K	525	LED/8,4W	IP20	0,08kg
41 194 16	DIVA2 11W	EL093	4000K	825	LED/13,2W	IP20	0,125kg
40 140 00	DIVA2 LIITÄNTÄLAITE	EL094			24VDC/30W	IP20	0,2kg
40 140 01	DIVA2 LIITÄNTÄLAITE	EL095			24VDC/75W	IP20	0,4kg
41 194 17	DIVA2 ASENNUSSARJA	EL096				IP20	0,02kg
41 194 18	DIVA2 3W	EL104	3000K	225	LED/3,6W	IP20	0,03kg
41 194 19	DIVA2 4W	EL105	3000K	300	LED/4,8W	IP20	0,04kg
41 194 20	DIVA2 7W	EL106	3000K	525	LED/8,4W	IP20	0,08kg
41 194 29	DIVA2 11W	EL107	3000K	825	LED/13,2W	IP20	0,125kg
26 181 00	LED HIMMENNIN 1-10V	EL131			12/24VDC_24/48W	IP20	0,04kg
41 194 84	DIVA2 JATKOJOHTO 300MM	EL185				IP20	0,02kg
41 194 85	DIVA2 SYÖTTÖJOHTO 2500MM	EL186				IP20	0,02kg
41 194 86	DIVA2 JATKOJOHTO 50MM	EL187				IP20	0,01kg
45 108 17	DIVA 2 KULMAKIINNIKE 40°/15°	EL197				IP20	0,01kg