


## Ulkosäleiköt USAV, USVN, USSV ja SVN



Ulkosäleikköjä käytetään tulo- ja poistoilma-aukkojen peitesäleikköinä.

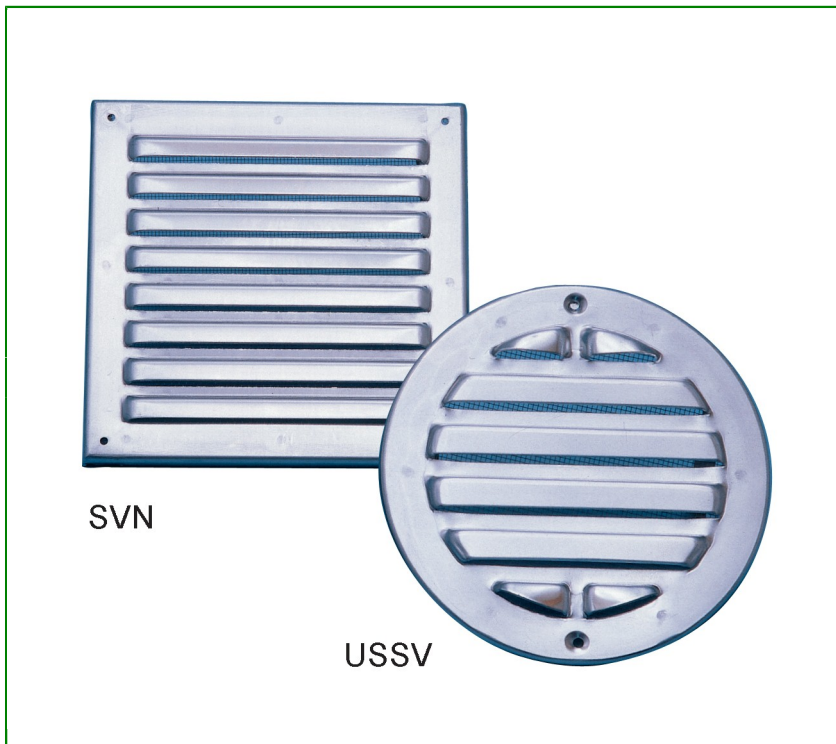

USAV



USVN

### Tuotetiedot

- USAV ja USSV pyöreisiin aukkoihin
- USVN ja SVN kantikkaisiin aukkoihin

### Tuotemerkintäesimerkki

Pyöreä ulkosäleikkö, valettu  
USAV-125

## Rakenne, mitat ja asennus

### Käyttö

Ulkosäleikköjä käytetään tulo- ja poistoilma-aukkojen peitesäleikköinä.

### Rakenne

USAV ja USVN on valettu alumiinista.

USSV ja SVN on syvävedetty alumiinista tai sinkitystä teräksestä (maalatut).

Säleiköt on varustettu suoja verkolla. USAV:ta käytettäessä verkko on otettava pois koneellisessa ilmanvaihdossa tai käytettävä USAV-IV mallia.


USVN, USSV ja SVN toimitetaan yksittäispakattuina..

### Asennus


USAV ja USVN kiinnitetään rakenteisiin valamalla tai naulaamalla. USSV ja SVN kiinnitetään ruuveilla.

### Mitat


#### USAV

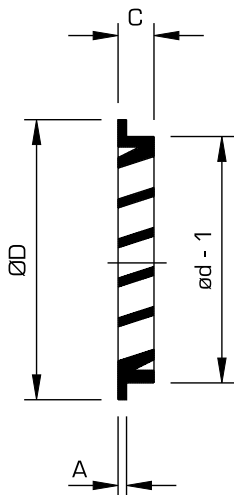


#### USVN

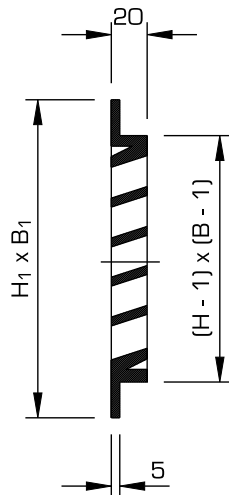

#### USSV

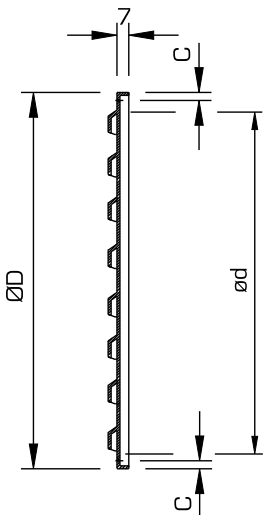

#### SVN

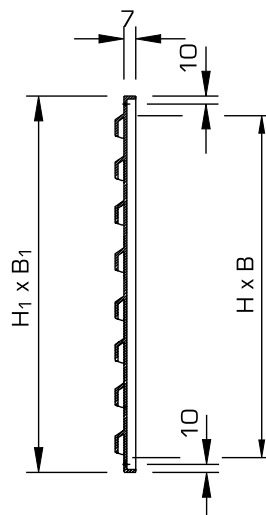

### USAV

Koko	ØD	ød	A	C	Paino (g)
50	65	50	3	14	60
63	70	56	3	14	60
70	85	70	3	14	90
80	101	80	3	14	115
100	132	100	3	25	165
125	152	125	3	25	235
150	181	150	3	25	360
160	189	160	3	25	410
200	231	200	3	25	490
250	278	250	3	28	740
315	350	315	7	23	1940
400	439	400	7	25	2900

### USVN

Koko B x H	B <sub>1</sub> x H <sub>1</sub>	Paino (g)
100 x 100	130 x 130	270
150 x 150	180 x 180	430
285 x 95	315 x 125	590
130 x 185	160 x 215	590
155 x 210	190 x 245	670

### USSV

Koko ød	ØD	C	Paino (g)
50 - 80	102	8	39
100 - 125	147	9	75
150 - 160	185	8	100
200	243	12	150

### SVN


Koko B x H	B <sub>1</sub> x H <sub>1</sub>	Paino (g)
150 x 150	192 x 192	156

### Käytetyt merkinnät


$q_v$	ilmavirta	(l/s), (m <sup>3</sup> /h)
$\Delta p_t$	kokonaispainehäviö	(Pa)
$v_m$	keskinopeus kanavassa	(m/s)
B	nimellislevyys	(mm)
H	nimelliskorkeus	(mm)

# Valintakäyrät


## USAV

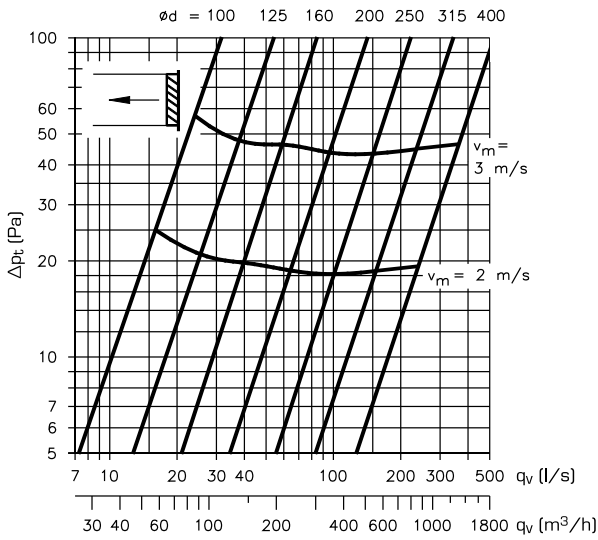


## USVN

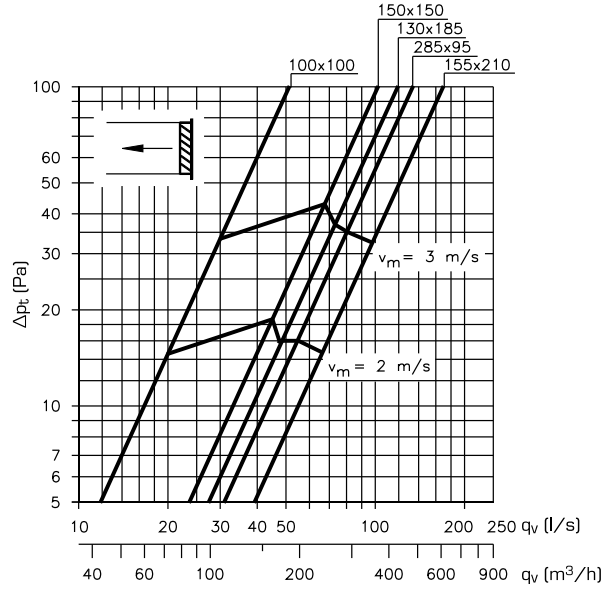

## USSV

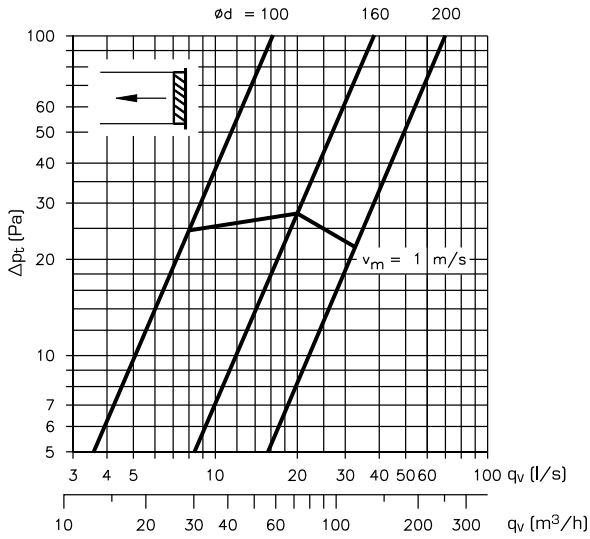

## SVN

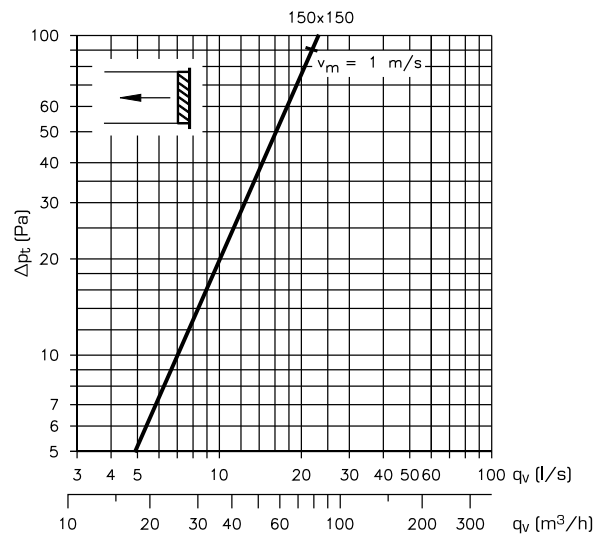

## Tuotemerkintä

### **Pyöreä ulkosäleikkö, valettu USAV-aaa**

Koko, mm (aaa)

Seuraavat merkinnät lisätään yllä oleviin koodeihin tarvittaessa:

E = erikoisväri

IV = isosilmäinen verkko koneelliseen ilmanvaihtoon

### **Pyöreä ulkosäleikkö, syvävedetty USSV-aaa(-bbb)**

Koko, mm (aaa-bbb)

Seuraavat merkinnät lisätään yllä oleviin koodeihin tarvittaessa:

W = valkoiseksi maalattu

### **Kantikas ulkosäleikkö, valettu USVN-aaa-bbb**

Leveys, mm (aaa)

Korkeus, mm (bbb)

Seuraavat merkinnät lisätään yllä oleviin koodeihin tarvittaessa:

W = valkoiseksi maalattu

E = erikoisväri

### **Kantikas ulkosäleikkö, syvävedetty SVN-aaa-bbb**

Leveys, mm (aaa)

Korkeus, mm (bbb)

Seuraavat merkinnät lisätään yllä oleviin koodeihin tarvittaessa:

W = valkoiseksi maalattu