

Oak 30.Xtra / tekniset tiedot

Oak 30.Xtra kuuluu 11 askelmaa 12 nousulla. Muotoiltujen ja lomittain asetettujen askelmien leveys kaide mukaan lukien on 59 cm ja ne takaavat ihanteellisen kompromissin

toiminnallisuuden ja portaiden viemän tilan välillä. Portaat toimitetaan yksipuolisella kaiteella. **Oak 30.Xtra** askelkorkeutta voidaan säätää ja kiertojen muodot voivat olla erilaisia.

PUUN SÄVY:



VAALEA

TERÄKSEN VÄRI:




VALKOINEN, RAUDAN HARMAA
TAI MUSTA

Taulukko 1


				LISÄOSAT	
► LISÄKSET	PORTAIDEN KORKEUS, CM	ASKELMIA	NOUSUJA	ASKELMIA	KÄSIJOHTEITA
	269:stä 327:een	13	14	+ 2	+ 1
	250:stä 304:een	12	13	+ 1	+ 1
PERUSYHDISTELMÄ	231:stä 280:een	11	12	11 GRADINI SAGOMATI + 11 SUPPORTI + YHDEN PUOLEN KAIDE SAMANSUUNTAISILLA PVC-PUTKILLA	
◄ VÄHENNYKSET	212:stä 257:een	10	11	-	-




NOUSUT VOIDAAN SÄÄTÄÄ 19 CM:STÄ 23,5 CM:IIN

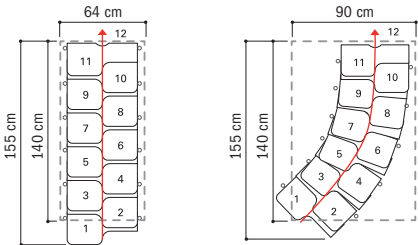


-- vähimmäisaukko

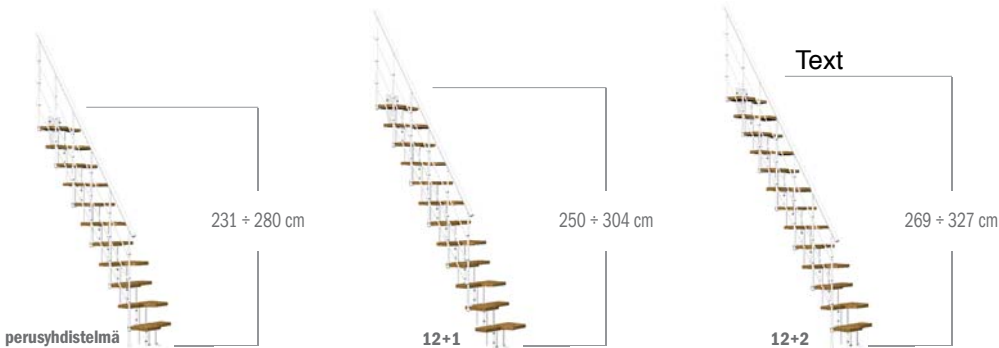

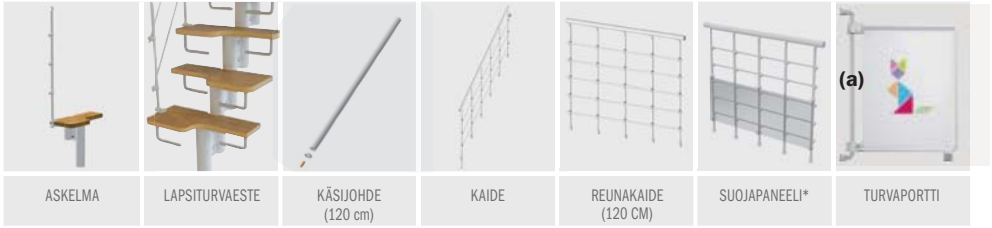

KIERTOSUUNTA


Kiertosuunta joko myötä- tai vastapäivään päätetään asennushetkellä.



kierto myötäpäivään kierto vastapäivään

LISÄKAIDE

Suoja portaita toiselta puolelta kun ne asennetaan kauas seinästä. Koostuu 6 pylvästä, 3 samansuuntaista putkesta, käsijohteesta ja lisää portaiden leveyttä 5 cm.



YLIMÄÄRÄINEN REUNAKAIDE

Tarpeellinen yläkerroksen aukon suojaamista varten (kuva 1, 2, 3). Yhdistettävä 120 cm moduuli, johon kuuluu 5 pylvästä, 5 samansuuntaista putkea, käsijohde ja kiinnitykset. Reunakaiteen muoto voi olla myös pyöreä (kuva 2).

PUTKIMAINEN LAPSITURVAESTE

Sen avulla voidaan pienentää askelmien väliä ja välttää lasten putoaminen alas.



YLIMÄÄRÄINEN SUOJAPANEELI

Tämä on turvavaruste, joka voidaan lisätä reunakaiteisiin ja vaakaosiin, jotta lapset eivät voi nousta niihin. Se muodostuu läpinäkyvästä, iskunkestävästä polykarbonaattipaneelista, joka on 36 cm korkea ja 68 cm pitkä ja jonka pituutta voidaan lyhentää asennusvaiheessa. Kiinnikkeet ovat läpinäkyvää polykarbonaattia. Laske tilattavien moduulien määrä seuraavan taulukon mukaan, kun kyseessä on vain alin paneelirivi.

REUNAKAITEEN PITUUS, CM	MÄÄRÄ
0:stä 120:een	2
121:stä 180:een	3
181:stä 236:een	4
237:stä 292:een	5
293:stä 348:een	6
349:stä 404:een	7
405:stä 460:een	8
461:stä 516:een	9

* Tarkista paikallismääräykset

YLIMÄÄRÄISET ASKELMAT / KÄSIJOHTEET

Jos haluat saavuttaa korkeuden 327 cm, sinun tulee ostaa yksi tai useampia ylimääräisiä askelmia, jotka koostuvat rungosta, askelmasta ja pystypinnasta. Tiettyjä kokoonpanoja varten tulee ostaa ylimääräisiä käsijohdemoduuleja (Taul. 1).

TURVAPORTTI

Kalypto on turvallisuuslisävaruste, joka estää alle 24 kuukauden ikäisiä lapsia nousemasta tai laskeutumasta portaita yksin.

Portti koostuu jäykkään putkikehykseen pinnoitetusta kankaasta sekä muovikiinnikkeistä, joilla se kiinnitetään kaiteeseen. Portin pituus on 82 cm ja korkeus 73,5 cm ja se on lyhennettävissä 54 cm:iin asti kaikkiin portaisiin sopivaksi. Tarkoitettu sisätiloihin.

Lisävaruste (a):

Lisävarusteena saatava seinäkiinnitys mahdollistaa Kalypton asentamisen myös järkeisiin seiniin (ovet tai käytävät) tai jos käsillä ei ole sopivia pylväitä asentamista varten.

ESIMERKKI

Jos halutaan ostaa OAK30.Xtra, joka muodostuu 12 + 2 = 14 nousuja tarvitaan seuraavat tuotteet:

- 1 PORRAS OAK30.XTRA (perusyhdistelmä)
- 2 YLIMÄÄRÄISTÄ ASKELMAA
- 1 YLIMÄÄRÄINEN KÄSIJOHDE



WWW.FONTANOT.IT

