

KÄYTÖN HUOMAUTUKSET

Langattoman LAN-asetuksen tuki: Ilmastointilaitteen rekisteröinti

W-LAN-sovittimelle, jossa on ”**AC-UTY-**”-alkuinen SSID.

* SSID on langattoman LAN-verkon tunnus.

Tämä käyttöohje selvittää ilmastointilaitteen rekisteröinnin (W-LAN-sovittimen pariliitäntä).


Katso W-LAN-sovittimen asennusohjeet W-LAN-sovittimen tai ilmastointilaitteen mukana toimitetusta käyttöohjeesta.

Kun haluat ohjeita mobiilisovelluksen käytöstä, katso mobiilisovelluksen käyttöohje.

Android on Google Inc.:n rekisteröity tavaramerkki

IOS on Ciscon Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröity tavaramerkki ja sitä käytetään lisenssillä

Osiens nimet

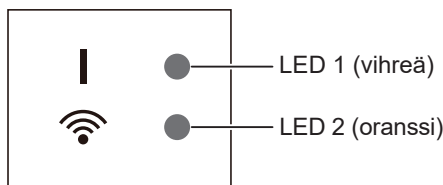

LED-merkkivalojen paikka riippuu W-LAN-sovittimesta.

Ilmastointilaitteen rekisteröinti (W-LAN-sovittimen pariliitäntä)

HUOMAUTUKSET:

- Odota ennen tämän asetuksen käynnistämistä vähintään 60 sekuntia ennen virran kytkemistä ilmastointilaitteeseen (katkaisijan tai pistokkeen kautta). Vahvista, että LED 1 ei vilku.
- Tarkista, että älypuhelin tai tabletti on linkitetty langattomaan reitittimeen, johon olet yhdistämässä ilmastointilaitetta. Asetus ei toimi, jos sitä ei ole liitetty samaan langattomaan reitittimeen.
- Jos haluat ohjata kahta tai useampaa ilmastointilaitetta samalla älypuhelimella tai tabletilla, toista valitun tilan asetus.
- Näytön sisällöt voivat muuttua mobiilisovelluksen päivitysten vuoksi ja ne eivät siksi vastaa todellista näyttöä.

Toimenpiteen asetus riippuu seuraavista asioista:

- Älypuhelimesi tai tablettisi käyttöjärjestelmäversio
- Liitöntätapa (Manuaalinen tila tai Painiketila)

Käyttöjärjestelmäversio	Liitöntätapa
Android OS	Manuaalinen tila (Android OS:lle)
	Painiketila
iOS 11 tai uudempi	Manuaalinen tila (iOS 11 tai uudempi)
	Painiketila
iOS 10 tai uudempi	Manuaalinen tila (iOS 10 tai vanhempi)
	Painiketila


■ Manuaalinen tila (Android OS:lle)

*Valokuviot: ○ Off ● On ☀ Vilkkuu


1 Käynnistä mobiilisovellus.





2 Kirjaudu sisään sähköpostiosoitteellasi ja salasanalla ja noudata näytön ohjeita mobiilisovelluksessa.



3 Lisää uusi ilmastointilaite painamalla [+] -painiketta.




4 Valitse [Manual Mode].



LED 1 (vihreä)
LED 2 (oranssi)


5 Valitse sen ilmastointilaitteen SSID, johon olet muodostamassa yhteyttä.

SSID on kirjoitettu WLAN-merkkiin.




6 Syötä WLAN-merkkiin kirjoitettu PIN-koodi.

PIN-koodi ei ole käytettävissä joissakin malleissa.





7 Valitse WLAN-tukiasema, johon olet yhdistämässä.

Syötä WLAN-tukiaseman salasana ja paina sitten [Connect device].



LED 1 ja 2 vilkkuvat molemmat kaksi kertaa.

Asetus on valmis.



(2 kertaa)


Manuaalinen tila (iOS 11 tai uudempi)

*Valokuviot: ○ Off ● On ☀ Vilkkuu


1 Käynnistä mobiilisovellus.





2 Kirjaudu sisään sähköpostiosoitteellasi ja salasanalla ja noudata näytön ohjeita mobiilisovelluksessa.



3 Lisää uusi ilmastointilaitte painamalla [+] -painiketta.




4 Valitse [Manual Mode].



LED 1 (vihreä)
LED 2 (oranssi)

5 Valitse [Continue].

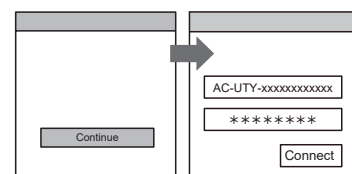

6 Syötä WLAN-merkkiin kirjoitettu ilmastointilaitteen SSID ja PIN-koodi.

• SSID


Syötä "AC-UTY-" isoilla kirjaimilla.

Käytä pieniä kirjaimia seuraaville 12 merkille.

AC-UTY-	xxxxxxxxxxxx
Isoilla kirjaimilla	Pienillä kirjaimilla (12 merkkiä)


• PIN

PIN-koodi ei ole käytettävissä joissakin malleissa.




(Jatkuu)

- 7** Valitse WLAN-tukiasema, johon olet yhdistämässä.
Syötä WLAN-tukiaseman salasana ja paina sitten [Connect].



LED 1 ja 2 vilkkuvat molemmat kaksi kertaa.

Asetus on valmis.




Manuaalinen tila (iOS 10 tai vanhempi)

*Valokuviot: ○ Off ● On ☀ Vilkkuu


1 Käynnistä mobiilisovellus.





2 Kirjaudu sisään sähköpostiosoitteellasi ja salasanalla ja noudata näytön ohjeita mobiilisovelluksessa.



3 Lisää uusi ilmastointilaitte painamalla [+] -painiketta.




4 Valitse [Manual Mode].




5 Avaa [Setting] -> [Wi-fi] noudattamalla mobiilisovelluksen ohjeita.

Valitse sen ilmastointilaitteen SSID, johon olet muodostamassa yhteyttä.




6 Syötä WLAN-merkkiin kirjoitettu PIN-koodi.

PIN-koodi ei ole käytettävissä joissakin malleissa.





7 Valitse WLAN-tukiasema, johon olet yhdistä-mässä.

Syötä WLAN-tukiaseman salasana ja paina sitten [Connect].



LED 1 ja 2 vilkkuvat molemmat kaksi kertaa.

Asetus on valmis.



(2 kertaa)


■ Painiketila (Android OS:lle, iOS:lle)

*Valokuviot: ○ Off ● On ☀ Vilkkuu


1 Käynnistä mobiilisovellus.




2 Kirjaudu sisään sähköpostiosoitteellasi ja salasanalla ja noudata näytön ohjeita mobiilisovelluksessa.



3 Lisää uusi ilmastointilaite painamalla [+] -painiketta.




4 Vahvista, että LED 2 vilkkuu. (On/off 2 sekunnin välein.) Valitse sitten näytöllä [Button Mode].

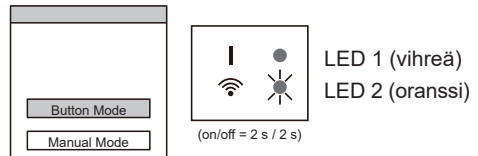

5 Paina WPS-painiketta langattomassa reitittimessä, johon olet muodostamassa yhteyttä.

Katso langattoman reitittimen ohjeesta, missä painike on ja miten sitä painetaan.

Langaton reititin




6 Vahvista, että LED 2 vilkkuu. (On/off 2 sekunnin välein.) Paina ja pidä Asetus-painiketta painettuna WLAN-sovittimessa 3 sekuntia.

LED 2 -valo muuttuu.


(on/off: 2 s / 2 s → 2 s / 0,5 s)

Vahvista, että LED 1 ja 2 molemmat palavat, ja jatka.

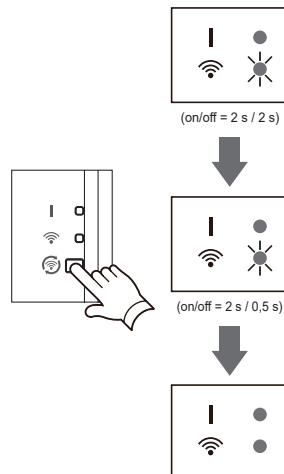

(Jatkuu)

7 Paina [Register] ja aloita yhteyden muodostaminen langattoman reitittimen kanssa.

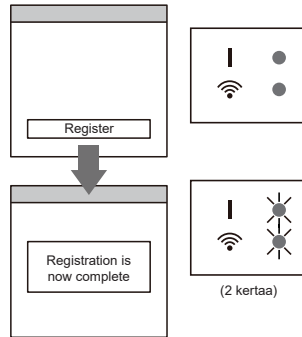

LED 1 ja 2 vilkkuvat molemmat kaksi kertaa.

Asetus on valmis.