


1) Irrota lukkorunkon päällysteet (vain puolelta, missä on lukkorunkon kieli), kiertämällä muovisia kiinnikeitä.



2) Poista lukkorunkon päällysteet ja ruuvaa kuusiokoloruuvit auki, jotka pitää lukkorunkoa yhdessä.

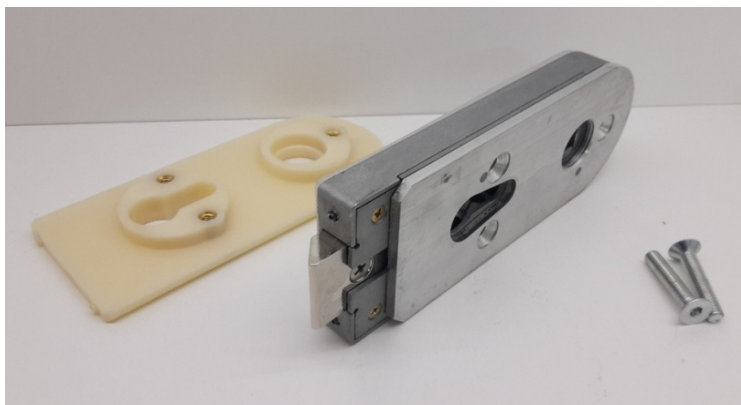


HUOM! Jos vaihtat oven kätesyyden, sitten jatkaa sivulta 2

3) Asenna kielellä lukkorunkon puoli oven aukeamisen puolelle (Huom! Laittaa tiiviste lukkorunkon ja lasin välin) ja kiinnitä se vastakappaleen, ruuvamalla kuusiokoloruuvit (vastakappale mene toiselle puolelle lasia).


4) Jos olet irrotanut vastakappaleen puolisen lukkorunkon päällysteen, sitten kiinnitä se ennen kun aloitat avainpesän asennuksen.




5) Asenna avainpesä paikoilleen näin, että vääntönuppi jää lukkorunkon vastakappaleen puolelle.

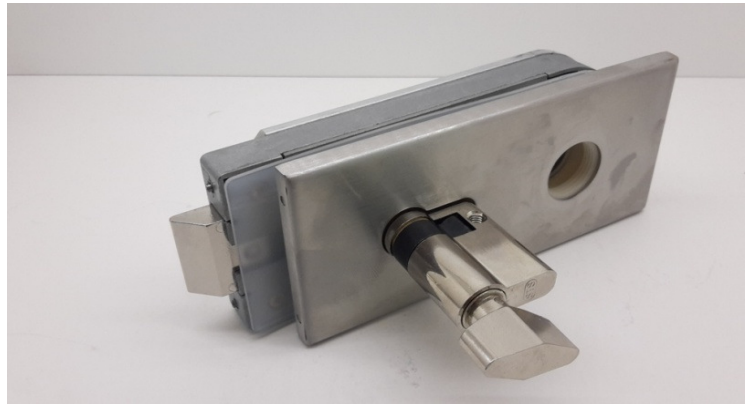

6) Ruuvaa avainpesä lukkorunkon. HUOM! Ei saa kiristää liian kova (ennen kun jatkat, tarkista että avainpesä toimi)

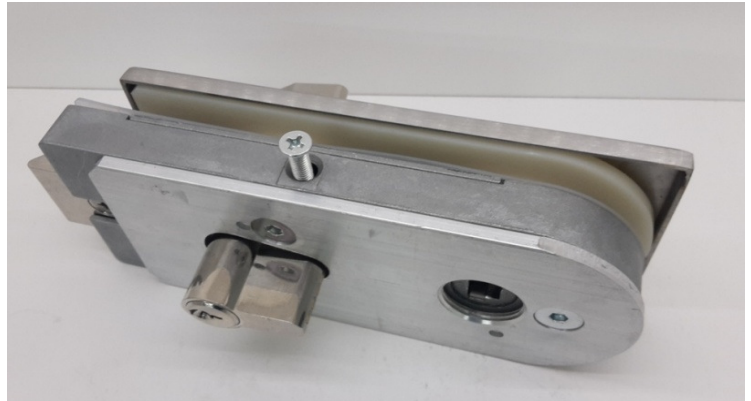


7) Kiinnitä lukkorunkon ulkopuolinen päällyste

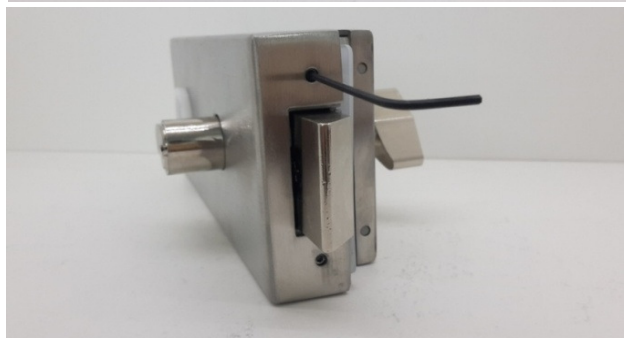

8) Asenna painikke



Lukkorunkon kätisyyden vaihto : 1) Käännä vain kielellä lukkorunkon puoli toisin päin (kuvassa keskimäinen)....kielen kiinnityssruuvi jää lasin puoliselle sivulle. HUOM! Tärkeä koska muuden toimi painikke vain nostaessa.

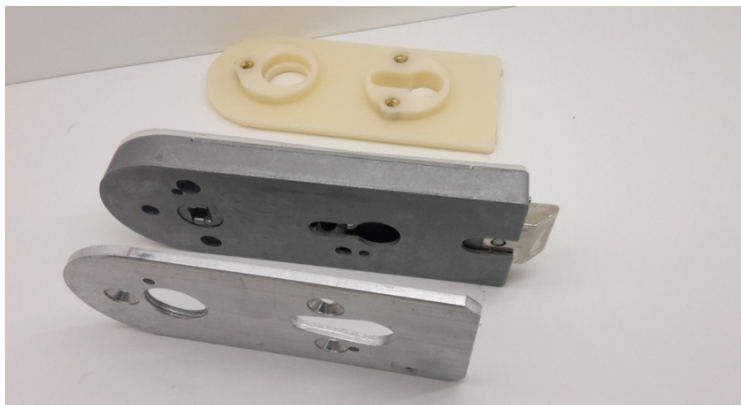

2) Ruuvaa lukkorunkon kielen ruuvi auki ja irrota se



3) Käännä kieli ympäri ja kiinnitä ruuvaamalla




4) Asenna kielellä lukkorunkon puoli oven aukeamisen puolelle (Huom! Laitta tiiviste lukkorunkon ja lasin välin) ja kiinnitä se vastakappaleen, ruuvamalla kuusiokoloruuvit (vastakappale mene toiselle puolelle lasia).


5) Asenna vastakappaleen puolinen lukkorunkon päällyste ja vasta sen jälkeen avainpesä (vääntönuppi jää lukkorunkon vastakappaleen puolelle).



6) Kiinnitä ruuvamalla avainpesä lukkorunkon. HUOM! Ei saa kiristää liian kova (ennen kun jatkat tarkista, että avainpesä toimi)

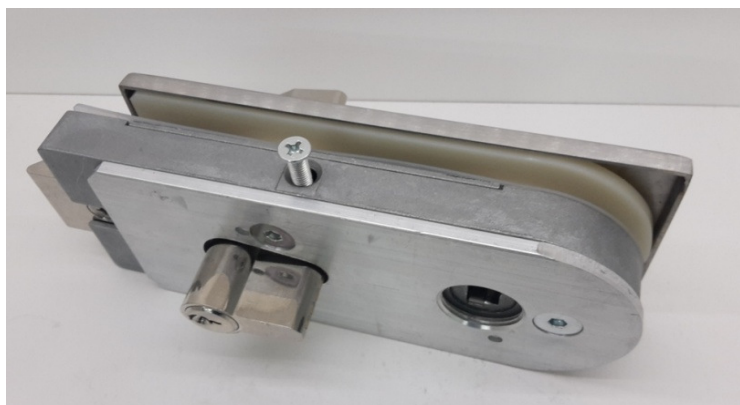

7) Kiinnittää lukkorunkon ulkopuolinen päällyste

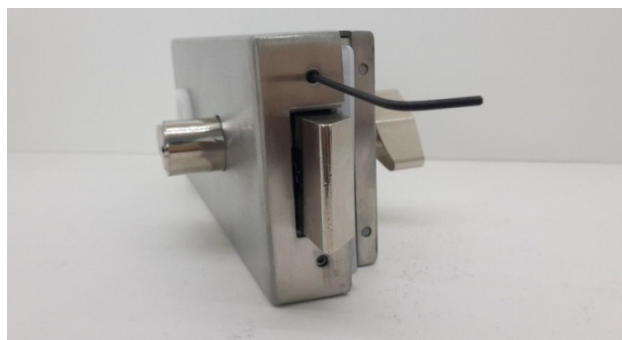

8) Asenna painikke

