

HITACHI

Dodai

Nyt **FrostWash** teknologialla

Itsepuhdistuva

Hiljaisella jäähdytystasolla vain 22dB

Viilennys



Hitachi Cooling & Heating
Officiell Distributör

Suorituskyky jäähdytyksessä	Yksikkö	2.5KW
Viilennysteho (min-max)	kW	2.50 (0.90 - 3.10)
EER		3.57
Energialuokka, jäähdytys		A++

Suorituskyky lämmityksessä	Yksikkö	
Lämmitysteho (min-max)	kW	3.40 (0.90 - 4.40)
Lämmitysteho -7°C	kW	2.5
COP		3.86
Energialuokka, lämmitys		A+
SCOP (keski-ilmast)		4.20


Sisäyksikkö	Yksikkö	RAK-25REF
Äänenpainotaso, jäähdytys (min-alhainen-medium-korkea)	dB(A)	22/24/33/40
Äänenpainotaso, lämmitys (min-alhainen-medium-korkea)	dB(A)	20/23/34/41
Ilmavirta (min-alhainen-medium-korkea)	m³/h	333/370/430/510
Kuivatus	l/h	1.4
Ulkomitat (K x L x S)	mm	280 x 780 x 215
Paino	kg	7.7

Ulkoyksikkö	Yksikkö	RAC-25WEF
Äänenpainotaso	dB(A)	47
Ilmavirta (jäähdytys / lämmitys)	m³/h	1860/1620
Ulkomitat (K x L x S)	mm	530 x 660 x 278
Paino	kg	23.70
Kompressor		Rotary

Kylmäaine	Yksikkö	
Esitäytetty määrä	kg	0.53
Täytetty asti	m	20
Kylmäaine		R32


Sähköistys	Yksikkö	
Sähkösyöttö	V/Ph/Hz	230V/1Ph/50Hz
Virta käytössä	A	1.09 - 5.61/1.09 - 5.43

Sisäyksikkö



RAK-18REF
RAK-25REF
 RAK-35REF
 RAK-50REF

Ulkoyksikkö




RAC-18WEF
RAC-25WEF
 RAC-35WEF

RAC-50WEF

FROSTWASH

Innovatiivisen toimintonsa ansiosta Dodai on suunniteltu puhdistamaan sisä-ilmää tehokkaasti ja koko vuoden ympäri: Frost Wash. Puhdistaa lämmönsiirtimen automaattisesti ja säännöllisesti puhtaamman sisäilman takaamiseksi.

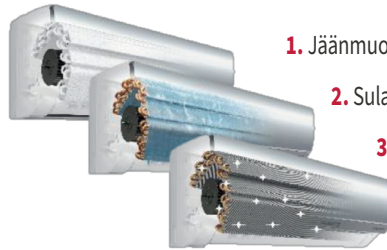

1. Jäänmuodostus (20 min)

2. Sulatus ja puhdistus (1 min)

3. Lämmönsiirtimen kuivaus (jopa 60 min)

JOHNSON CONTROLS - HITACHI AIR CONDITIONING EUROPE SAS

parhaat
 lämpö
 pumput.fi

ahlsell