

KYLMÄVESIMITTARI SUVE MM


- Tyyppihyväksytty
- **Asennus pysty- ja vaakaputkeen myös kyljelleen**
- Monisuihkuinen märkälaskijalla varustettu siipipyörämittari kylmälle vedelle
- 5 - numeroinen rullalaskuri
- Koneiston taulussa 6 - sakarainen viritysvälkky, sekä 4 osoitinta: 0,1 - 1 - 10 - 100 litraa



TEKNISET TIEDOT

KAIKO-nro 200228-			-100200	-100400	-100600	-100800
LVI-koodi			441 2002	441 2004	441 2006	441 2008
Tyyppi			MM 3/5	MM 7/10	MM 7/10	MM 20
Nimellisvirtaama	Q_n	m^3/h	2,5	6	6	10
Nimelliskoko	DN	mm	20	25	32	40
Rakennepituus	L	mm	190	260	260	300
Minimi virtaama	Q_{min}	m^3/h	0,018	0,03	0,03	0,06
Välijavirtaama	Q_t	m^3/h	0,03	0,055	0,055	0,1
Maksimi jatkuva virtaus (n. $1,6 \times Q_n$)		m^3/h	4	10	10	16
Maksimi virtaus	Q_{maks}	m^3/h	5	12	12	20
Liikkeellelähtöherkkyys		l/h	5,5	12	12	14
Virtaus 1 bar'n painehäviöllä		m^3/h	6,7	12,8	12,8	22

Asennusasento : Vaaka- ja pystyputkeen myös kyljelleen
 Tyyppihyväksyntä : EU
 Metrologinen luokka : B-H, B-V
 Rakennepaine : 1,6 MPa
 Käyttölämpötila : 30 °C

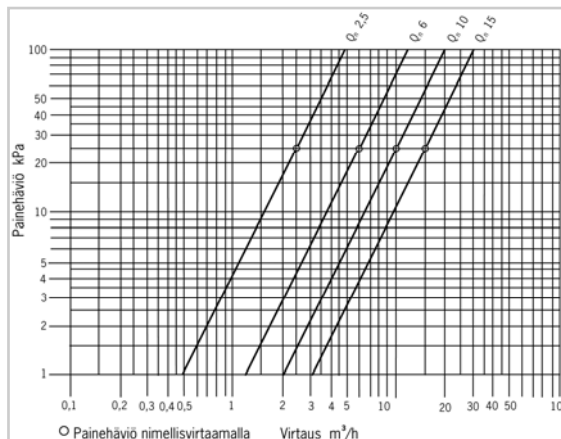

• VEDENKÄSITTELY • ANNOSTELUTEKNIikka • **VIRTAUSMITTAUS** • VÄLINEHUOLTO • MUUT VESITUOTTEET

KAIKO OY

Myynti: Henry Fordin katu 5 C • 00150 Helsinki • Vaihde: (09) 684 1010 • Faksi: (09) 6841 0120
Myynti-Pohjoinen: Aionkatu 1 • 96200 Rovaniemi • Puhelin (016) 319 695 • Faksi (016) 374 092
 Sähköposti: kaiko@kaiko.fi • Internet: www.kaiko.fi

200-6
12/09

