

Avery Dennison FT 4361 kiinnitystarra tekstiililaatoille

Käyttö


Itseliimautuva palateippi on helppo ja nopea ratkaisu tekstiililaattojen asentamiseen ilman laattojen liimaamista lattiaan. Kiinnitystarroilla laatat kiinnitetään niiden pohjien kulmista toisiinsa, jolloin laatoista muodostuu yhtenäinen kelluva asennus. FT4361 palateippi soveltuu monenlaisille materiaaleille, kuten huopa-, bitumi- ja pvc-pohjaisille tekstiililaatoille. Menekki 4-6kpl/m², eli 200kpl rulla riittää keskimäärin 40m²:lle. Yhden palan koko 90x100mm.

Tarrakiinnityksen etu on heti käyttövalmis liimaton asennus, joka ei jätä aluslattiaan jälkiä.




1. Repäise

Repäise pala käsin irti teippirullasta.

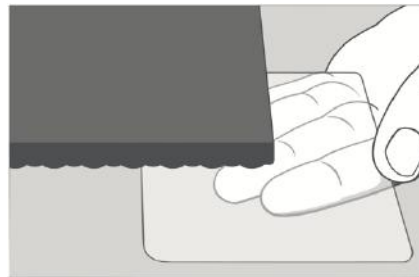

2. Kiinnitä

Kiinnitä ¼ palateipistä tekstiililaatan pohjan kulmaan.

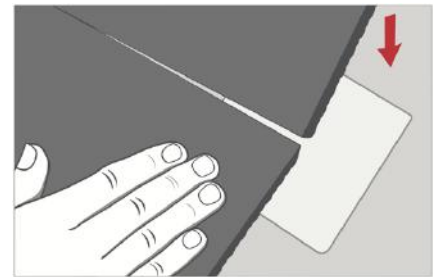

3. Viimeistele

Laske maahan, kiinnitä muut palat ja paina päältä kiinnityksen varmistamiseksi.

Ominaisuudet

Korkealaatuinen akryyliliima

- hyvä tarttuvuus eri materiaaleihin
- kestää pehmittimiä, kemikaaleja, kosteutta ja lämpöä
- tartuntapinta ei heikkene ajan myötä

Rulla helpottamassa asennusta

- yksittäinen pala on helppo repäistä irti katkaisuviivaa pitkin
- asennus on nopeampaa ilman irrotettavaa taustaa

Vahva polyeteeni-pintamateriaali

- luja materiaali
- erittäin mittastabiili

Tekniset tiedot

Paksuus	mm / mikronia
Kokonaispaksuus	0,215 / 215
Kuoriutumislujuus (FTM 2, 90°)	N/metri
Bitumipohjainen tekstiililaatta	320
Vinyylipohjainen tekstiililaatta	340
Huopapohjainen tekstiililaatta	420
Dynaaminen leikkauslujuus (ASTM D-1002)	kPa
Bitumipohjainen tekstiililaatta	105
Vinyylipohjainen tekstiililaatta	100
Huopapohjainen tekstiililaatta	85
Lämpötilat	°C
Min. asennuslämpötila	10°C
Min. käyttölämpötila	-40°C
Max. käyttölämpötila	140°C

Huomioita asennuksesta

- Pinnan, johon teippi kiinnitetään, tulee olla täysin puhdas, kuiva, rasvaton ja öljytön
- Teipin lujuus riippuu liiman ja pinnan kosketuksen pinta-alasta
- Pitävyyteen voi vaikuttaa pinnan päällä oleva paine, kiinnityksestä kulunut aika ja lämpötila

Varastointi

Teippiä voi varastoida kaksi vuotta alkuperäispakkauksessa auringolta suojattuna. Lämpötilan tulee olla 18-22°C ja suhteellisen kosteuden 30-70 %.

Rakenne

- Ei irrotettavaa taustapaperia
- laadukas akryyliliima
- läpinäkyvä polyeteenikalvo

