


PVC Trapetsi-valokatteet

ASENNUSOHJE 2018

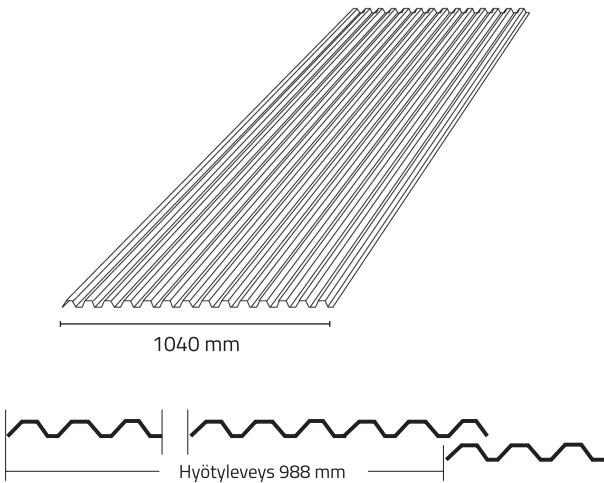

Materiaali

- PVC-muovia, iskunluja, UV-kestävä
- helmikuviointi levyn alapinnassa

Profiili trapetsi k 76 mm, h 18 mm

Ainepaksuus 1,2 mm, **Pituus** max. 6 m

Paino 2,0 kg/m²

Levyn katkaisu

- ohut katkaisulaikka

Levyn lämpöliikunta


- 5-6 mm/m, hallitaan oikealla kiinnitystavalla

Katerunko

- katossa k 400 mm, seinässä k 700 mm

Kiinnitystapa

- valokatekiinnikkeet
 - erikoisruuvi 4,8x32, ei esiporausta alle 4,5 m levyihin
 - kumi-metallialuslevy Ø19 mm
 - kärki T20 sisältyy vakiokiinnikkeisiin



- kuviopinta alaspäin

- yli 4,5 m levyihin porattava Ø 9,5 mm:n läpivientireikä



Kiinnitystiheys ja kiinnikkeiden sijoitus

- 8-12 kpl/m², levyn ylä- ja alareunassa joka toiseen profiiliin pohjaan, loput kiinnikkeet symmetrisesti jakaen

- tarkista että levyt etenevät 90° kulmassa räystäslinjaan nähden

Poraus


- läpivienti esiporattava Ø 8 mm erikoisporanterällä, jos ei käytetä tehdaskiinnikkeitä

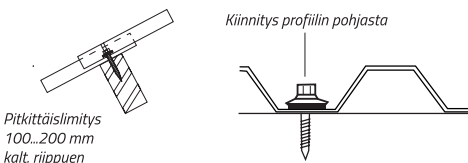
Pitkittäisliikitys
100...200 mm
kalt. riippuen

Pitkittäisliikityksissä päällekkäin asetettujen levyjen lämpölaajenemista hallitaan Ø 9,5 mm läpivientiporauksella. Käytä muoville teroitettua poranterää.

Katon minimikaltevuus on 1:10

+ 5 °C Suositeltava asennuksen minimilämpötila.

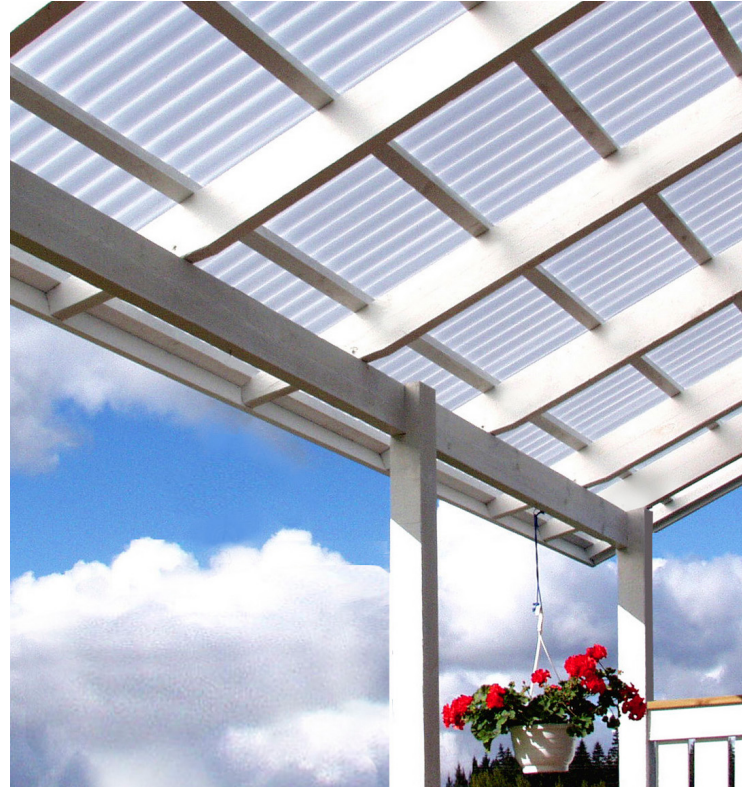

TAKUU

RAJOITETTU TAKUU 10 VUOTTA

Takuu koskee materiaalin

- valonläpäisevyyden säilymistä (pienennys enintään 15%)
- mita- ja muotopysyvyyttä
- särkymättömyyttä



Takuu on voimassa, kun asennus on tehty Keraplastin ohjeiden mukaisesti.

Takuu ei korvaa myrskyn vaurioita eikä vaurioita, jotka aiheutuvat esim. yläkatolta putoavan jään ja lumen rasituksista. Takuu ei korvaa myöskään katteen virheellisestä varastoinnista aiheutuvia vahinkoja. Takuu ei kata välillisiä kustannuksia.

Takuukorvauksena luovutetaan vaurioituneen materiaalin tilalle uusi vastaava materiaali. Takuuseen oikeuttavana todisteena tulee esittää alkuperäinen maksutosite. Takuukorvauksen edellytyksenä on reklamaation tekeminen, johon tarkempi ohjeistus asiakaspalvelustamme.

Takuukorvauksen määrä

Kun hankinnasta on kulunut enintään 5 vuotta - korvaus 100 %
enintään 6 vuotta - korvaus 85 %
enintään 7 vuotta - korvaus 70 %
enintään 8 vuotta - korvaus 55 %
enintään 9 vuotta - korvaus 40 %
enintään 10 vuotta - korvaus 25 %



Vältä liikkumista valokatteen päällä. Hanki kunnon tikkaat tai telineet asennukseen ja puhdistukseen. Tarvittaessa käytä apuvälineinä vaahtomuovilla pehmustettuja lankkuja, lapetikkaita tai styrox-levyjä. Huomioi turvallisuustekijät ja vältä putoamisriskejä.

Levyjen säilytys

Säilytä levynippua sisällä varastotiloissa tai hyvin peitettynä varjossa säältä suojassa ilmavasti ja tasaisella alustalla. Pelkkä muovikalvo tai kevytpeite ei suojaa levynippua riittävästi hellesään kuumuudelta.

Puhdistus

Valokatteita voidaan pestä painepesurilla tai pehmeällä harjalla. Käytä runsaasti vettä ja tarvittaessa mieto nestesaippuaa. Säännöllinen pesu pidentää valokatteen käyttöikää.




PVC Trapetsi-valokatteet




ASENNUSOHJE 2018

Käyttötapoja


Harjakatto

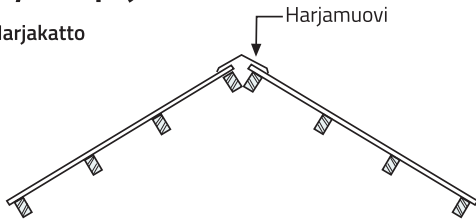

Seinäikkuna

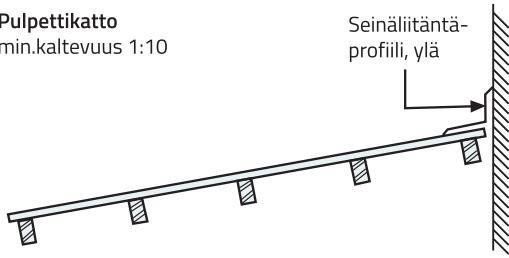

 Pulttikatto
 min.kaltevuus 1:10


Kaarikatto




Näin rakennat vilpolan

Muista lumiesteet yläkatonle, etteivät putoavat lumimassat riko katetta.

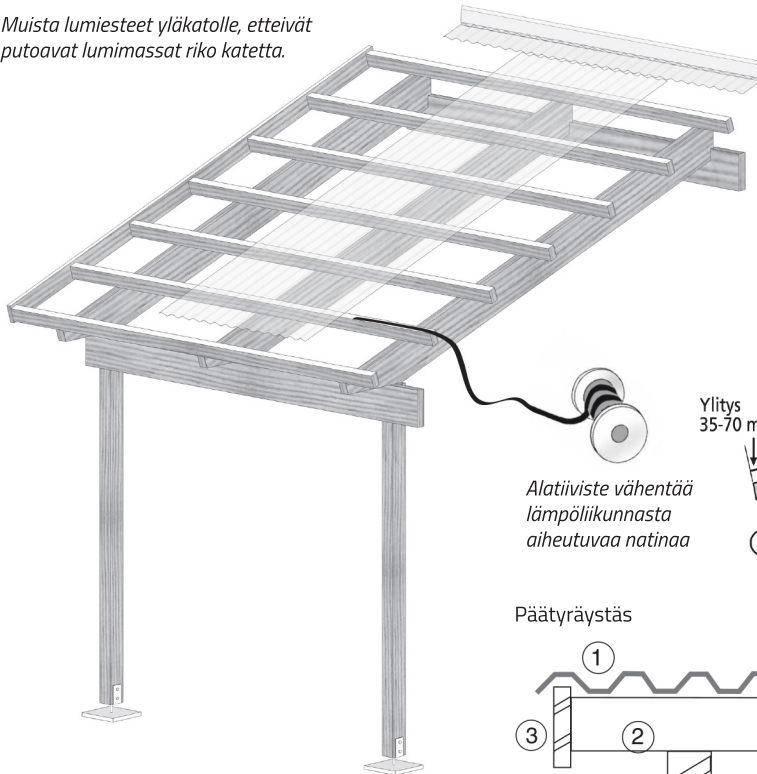

Tarvikkeita

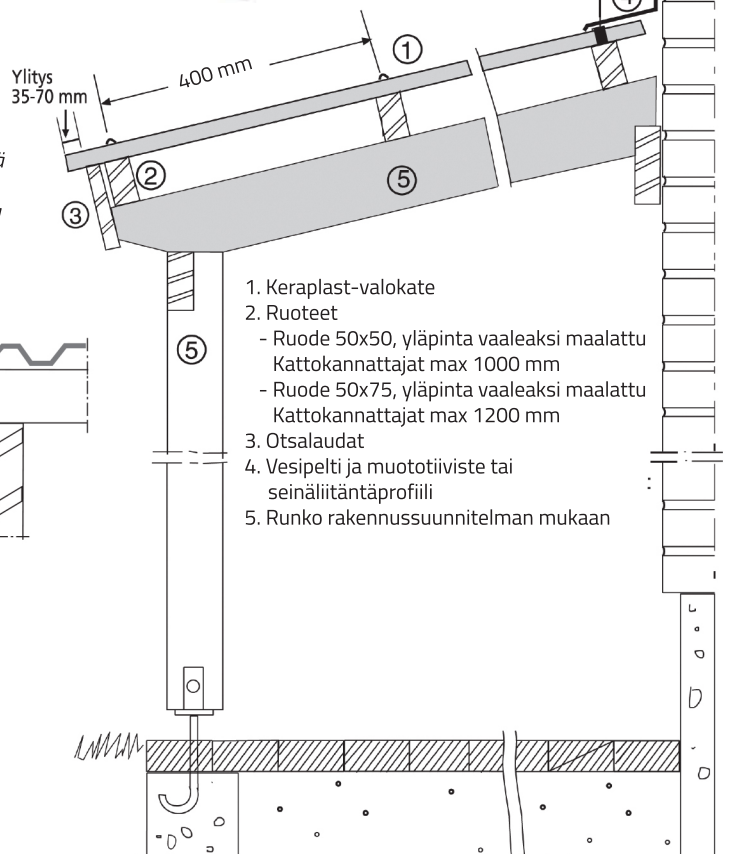

Tarkennettu kiinnitysohje max 4 m:n levyllä

PVC Trapetsikate kiinnitetään erikoisruuveilla, jotka eivät tarvitse esiporausta. Ruuvitus tulee profiiliin pohjaan. Kiinnikkeitä käytetään 8-12 kpl/m²



Alareunassa ruuvi joka toisen aallon pohjaan, paitsi limityksen molemmiin puolin.