


KALANRUOTOPARKETIN HOITO-OHJE

Puu on luonnon materiaali ja siinä tapahtuu luonnolista elämistä ilmankosteudessa tapahtuvien vaihteluiden mukaan. Rakojen syntymistä parkettilautojen väliin ei voida täysin välttää eivätkä ne ole vika materiaalissa. Parketin sävy vaikuttaa rakojen havainnointiin, valkoisessa parketissa raot erottuvat helpommin kuin luonnollisen tammen sävyisessä.

On suositeltavaa pitää ilman suhteellinen kosteus 45 – 60 %:ssa, jotta elämistä ei esiintyisi. Sama koskee kaikkia luonnonmateriaaleja.

Seuraavaksi yleisiä hoito-ohjeita parkettilattialle.

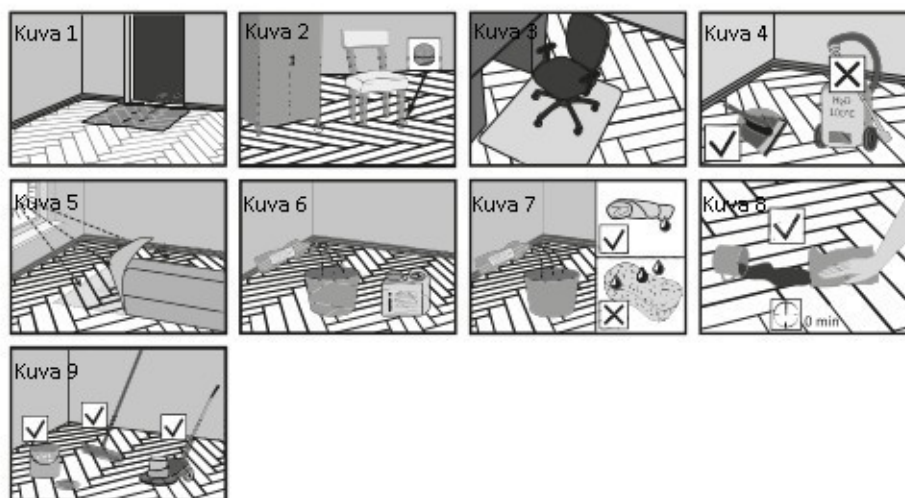

Kuva 1

Parkettilattia tulee käytössä suojata erittäin voimakkaalta hankaukselta sekä likaantumiselta. Puulattioille vahingollisimpia ovat hiekka ja vesi, jotka tulee poistaa huolellisesti lattialta. Ulko-ovien edustalla on suositeltavaa pitää ovimattoa, jotta esim. hieno hiekka, kiven sirut ym. eivät pääse hankaamaan parketin pintaan naarmuja.

Kuva 2

Suojat, kuten esim. huopapalat tulee aina kiinnittää kaikkien huonekalujen jalkojen alle suojaamaan parketin pintaa. Erittäin voimakas pistekuormitus saattaa vahingoittaa parkettia. Eri puulaaduilla on erilaiset kovuusasteet, mutta piikkikorkoiset kengät saattavat jättää jälkiä jopa

kaikkein kovimpiin puulaatuihin.

Kuva 3

Parketti tulee suojata aina myös kalustepyörien hankaukselta, esim. tarkoitukseen saatavina olevilla suojamatoilla.

Kuva 4

Parketin puhdistukseen eivät sovellu höyrypesurit, pesevät imurit tms., koska ne jättävät lattian liian kosteaksi. Moppi ei myöskään sovellu parketin puhdistukseen, koska se kastelee parketin pinnan.

Kuva 5

Luonnonmateriaalina puu reagoi auringon UV-säteilyyn ja sen sävy syventyy suhteessa altistumisen määrään. Myös parketin sävy muuttuu asennuksen jälkeen. Mahdollisten jälkien ehkäisemiseksi on hyvä välillä siirtää kalusteiden paikkaa ja suuria mattoja ensimmäisten vuosien aikana.

Kuva 6-7

Parketin puhdistuksessa käytetään kuivaa tai vain hiukan kosteaa puhdistusliinaa. Puhdistamiseen on suotavaa käyttää DomusFlooringin suosittelemia puhdistusaineita. Vaikeat tahrat voidaan poistaa paikallisesti niiden poistoon soveltuvalla, veteen liuotetulla puhdistusaineella (syövyttäviä aineita ei tule käyttää), mutta muutoin kemiallista puhdistusta tulee välttää.

Kuva 8

Lattialle kaatunut neste tulee kuivata parketin pinnalta välittömästi, jotta se ei ennättäisi imeytyä parketin rakenteisiin. Neste saa puun turpoamaan ja pidempiaikainen kosteus turmelee puun luonnollisen värin muuttamalla sen tummaksi.

Kuva 9

Parkettilaudat on tehtaalla käsitelty lakalla, UV-öljyllä tai luonnonöljyllä. Parketin puhdistamiseen ja hoitamiseen on suotavaa käyttää DomusFlooringin suosittelemia puhdistus- ja hoitoaineita. Asennuksen jälkeen suositellaan hoitoöljyn levittämistä UV-öljytyn parketin pintaan. Myös luonnonöljyllä öljytyt lattiat on hyvä suojata heti asennuksen jälkeen hoitoaineella. HUOM! Jos käytetään muuta, kuin suositeltua hoitoainetta on ennen sen levittämistä ehdottomasti tehtävä lattian koeöljyäminen pienelle, huomaamattomalle alueelle, jotta voidaan arvioida öljyn vaikutus lautaan (esim. laudan värimuutos). Säännöllinen ja määrääjain tehty öljytyjen lattioiden puhdistus tasoittaa jokapäiväisen käytön mahdollisesti aiheuttamia pieniä kolhuja. Yllä mainittuja toimenpiteitä voidaan tehdä käytettävästä tuotteesta riippuen joko manuaalisesti veteen kostutetulla liinalla, teräslastalla, lyhytkarvaisella mohair- tai mikrokuitutelalla tai lattianhoitokoneella.

ÄLÄ UNOHDA!

Puu on ”elävä” materiaali myös työstetyssä muodossaan ja – kuten ihmiset – se reagoi herkästi ilmaston muutoksiin. Oikea huoneilma tarvitaan sekä ihmiselle että parketille, jotta se on miellyttävän tuntuinen. Jos huoneilman lämpötila on 20°C tulisi ilman suhteellisen kosteuden olla 45-55 %. Jos ilman suhteellinen kosteus on pysyvästi tai usein alle edellä mainitun arvon lämmityskautena parketti saattaa kuivua merkittävästi ja aiheuttaa rakoilua. Se on normaali reaktio ja jotta välttyttäisiin tältä on lämmityskautena tarpeen tarkkailla ilmakehän kosteutta ja lämpötilaa.

Tarvittaessa on suositeltavaa käyttää ilmankostutinta, jotta parketti voisi hyvin.

Tärkeää!

Tämä parketti on valmistettu puusta ja pienessä mittakaavassa se heijastelee luonnon monimuotoisuutta sekä sävyissä että struktuurissa, jotka molemmat ovat puun luontaisia ominaisuuksia jopa annetun laatuluokituksen sisällä. Tämän vuoksi parkettimallia voidaan arvioida vain suuntaa antavana.