


MAPEI ULTRACOLOR PLUS SAUMAUSLAASTI 5 KG

Erikoissementtipohjainen sauma-aine sisä- ja ulkokäyttöön, saumaleveys 2-20 mm.

Kuuluu sarjaan **Mapei Ultracolor Plus**

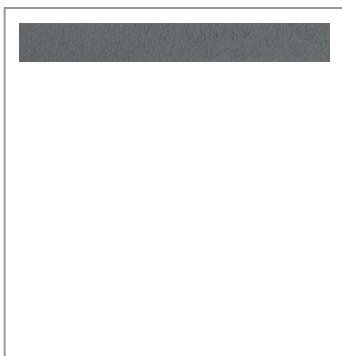

PERUSTIEDOT

Nimi	ULTRACOLOR PLUS 174 5 KG TORNADO
Nimiketunnus	6017405
Saatavuus	Keskusvarastotuote
Sarja	Mapei Ultracolor Plus
Hintaluokka	Budget
Alatuoteryhmä	Saumaustaustit
Pakkauskoko	5 KG
Väri lisätiedot	174 Tornado. Saumaustaustit on ominaista tuotantoeräkohtainen sävyvaihtelu.
EAN	8022452072000
kpl/ltk	4
Minimi myyntierä	1
Varastopakkauskoko	144

DOKUMENTIT

Esite	https://www.laattapiste.fi/globalassets/irriver/resources/esite_ucolor.pdf
Käyttöturvallisuustiedote	https://www.laattapiste.fi/globalassets/irriver/resources/kayttoturvallisuustiedote_mapei_ultracolor_plus.pdf
Tuotekortti	https://www.laattapiste.fi/globalassets/irriver/resources/tuotekortti_mapei_ultracolor_plus.pdf

TEKNISET TIEDOT

TUOTTEEN TIEDOT

Nimi	ULTRACOLOR PLUS 174 5 KG TORNADO
Nimiketunnus	6017405
EAN	8022452072000
Alatuoteryhmä	Saumaustaustit
Sarja	Mapei Ultracolor Plus
Pakkauskoko	5 KG
Tuotemerkki	Laattapiste rakentamisen tuote
Väri lisätiedot	174 Tornado. Saumaustaustit on ominaista tuotantoeräkohtainen sävyvaihtelu.

TUOTEKuvaus

Väri lisätiedot	174 Tornado. Saumaustaustit on ominaista tuotantoeräkohtainen sävyvaihtelu.
Päästöluokka	M1, EC1 Plus

KÄYTTÖSOVELLUS

Soveltuvuus	Luonnonkivi, Kaakeli, Klinkkeri, Porcellanato, Lasi, Agglomeraatti
Sekoitusuhde	100 osaa Ultracolor Plus ja 22-26 osaa vettä riippuen väristä.
Käyttöaika minuutteina	20-25 min
Käyttöalue	2-20 mm
Kevyt kävelyliikenne h jälkeen	3
Lopullinen käyttöönnottoaika päivinä	24 h (48 h uima-altaat ja säiliöt)
Menekki per yksikkö	Ultracolor Plus-menekki vaihtelee riippuen sauman ja laatan koosta.

Testitulos

https://www.laattapiste.fi/globalassets/inriver/resources/ultracolor_plus_m1_to_distus.pdf

Esite

<https://www.laattapiste.fi/globalassets/inriver/resources/mapei-saumavarikartta.pdf>

LOPULLINEN SUORITUSKYKY

Puristuslujuus N/mm² 35

TUOTTEEN MITAT JA ARVOT

Bruttopaino kg 5

KULJETUSTIEDOT

Lämminvarastoitava Ei