

DELTA[®]

DELTA[®] suojaa omaisuutta. Säästää energiaa. Luo mukavuutta.

DÖRKEN

DELTA[®]-RADONSUOJA

Suojaa maasta virtaavalta radioaktiiviselta radonilta.




Ei hiilidioksidia
Ei radioaktiivisuutta
DELTA[®]-kaasusuojaus




Estää haitallisten kaasujen pääsyn kotiisi:

DELTA®-RADONSUOJA




Pitää kotisi turvassa radioaktiiviselta radonilta.

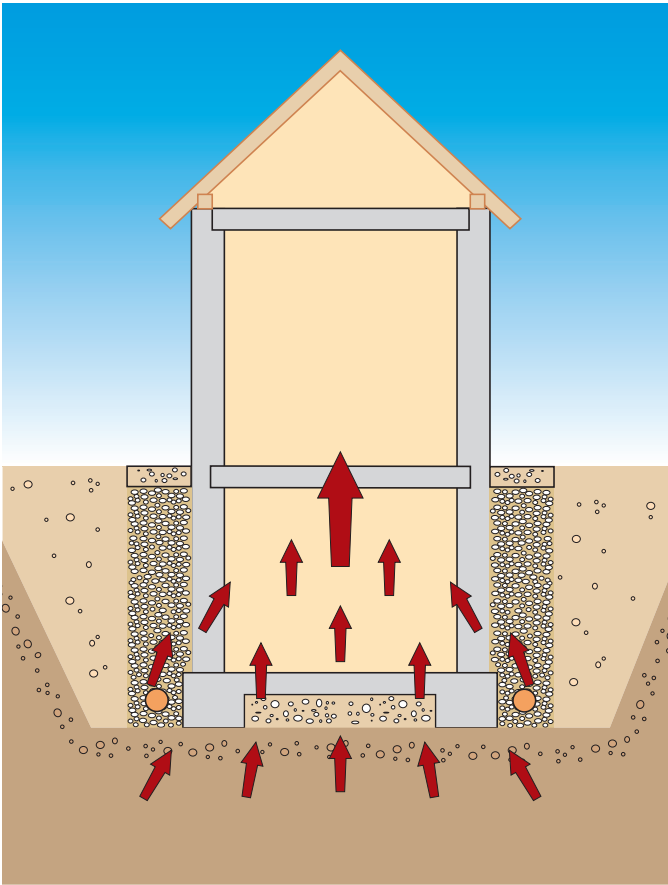

Uraanin-238 radioaktiivisen hajaantumisen sivutuotteena syntyvä radon on luonnollinen, radioaktiivinen jalokaasu. Erkaantuessaan uraanipitoisesta kivistä se tunkeutuu kellareihin ja asuntoihin, altistaen asukkaat huomattavasti pitkäkestoiselle saastumiselle. Radon on tupakoinnin jälkeen toiseksi suurin keuhkosyövän aiheuttaja.

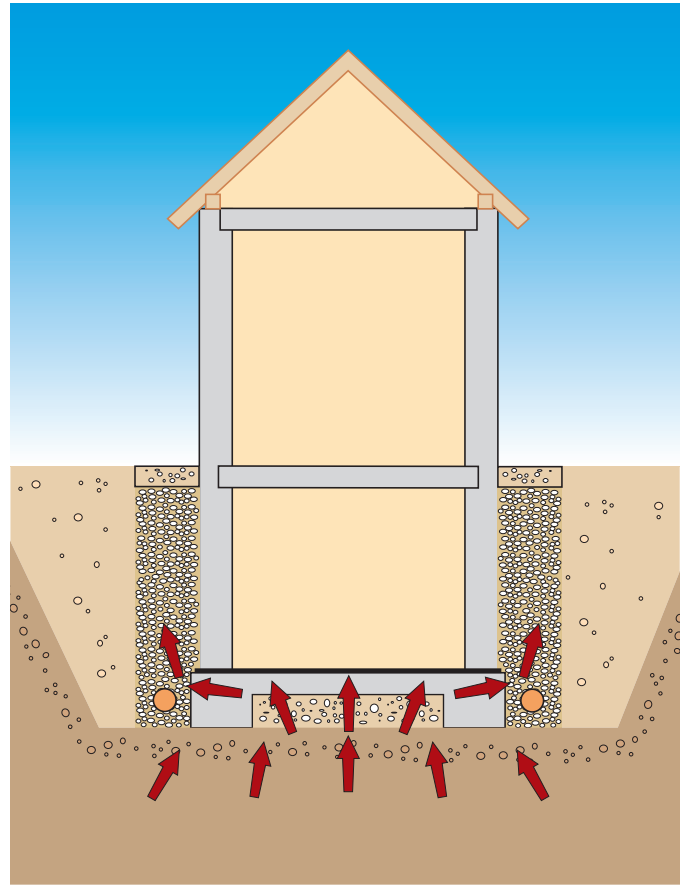

Peruslaatan alle asennettu DELTA®-RADONSUOJA muodostaa turvallisen suojan kosteutta ja radonkaasuja vastaan. Vaakatasoisen poiston rinnalle pitäisi muodostaa esteetön väylä, jota pitkin kaasu poistuu ylöspäin. Joka puolelle rakennettu kaasunpoistojärjestelmä pitää myös sateesta aiheutuneen suotoveden pois rakennuksesta.

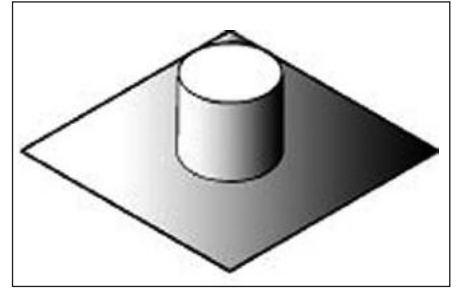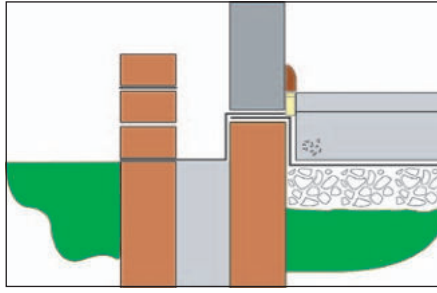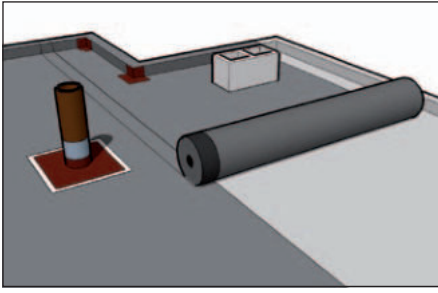

- DELTA®-RADONSUOJAA on saatavilla jopa 4 metrin levyisissä rullissa, jolloin se on helppo asentaa suurillekin pinta-aloille säästään materiaalia ylimääräisiltä liittymysaumoilta.
- Noin 0,4 mm:n paksuus tekee DELTA®-RADONSUOJASTA erittäin kestävä ja vankan materiaalin.
- Molemmilla puolilla oleva liukumaton pinta pitää suojan hyvin paikallaan ja helpottaa kiinnittämistä rakenteisiin DELTA®-THAN -kiinnitysmassan avulla.

- DELTA®-RADONSUOJA voidaan asentaa myös alhaisissa lämpötiloissa. Se taipuu helposti kulmien ympärille, koska materiaali on joustavaa ja helposti muotoiltavissa.

- DELTA®-RADONSUOJA ei suoja vain radonilta vaan myös kosteudelta – jopa äärimmäisissä lämpötiloissa.
- Tiivistettynä DELTA®-massalla DELTA®-RADONSUOJASTA muodostuu yhtenäisen sulku, joka suojaa tehokkaasti talon rakenteita.



DELTA®-RADONSUOJA suojaa maasta virtaavalta radioaktiiviselta radonilta.

Tekniset tiedot:

Materiaali	Polyolefiini
Paksuus	0,4 mm
Murtolujuus	Pituussuunnassa 150 N/5 cm Poikkitaissuunnassa 100 N/5 cm
Testattu	SP Swedish National Testing and Research Institute nro P00806
Pakkauskoot	Rullaleveys 0,6 m 4 m Rullapituus 25 m 25 m Myyntierä 12 rll 1 rll


Tarvikkeet:

DELTA®-KULMAPALAT Sisä- ja ulkokulmiin

Materiaali	Erikoispolyolefiini
Paksuus	1,2 mm
Koot	Sisäkulma 32 x 25 x 15 mm Ulkokulma 25 x 15 x 15 mm
Myyntierä	25 kpl/ltk

DELTA®-THAN KIINNITYSMASSA DELTA®-KALVOJEN kiinnittämiseen

Myyntierä	310 ml, 12 kpl/ltk
------------------	--------------------

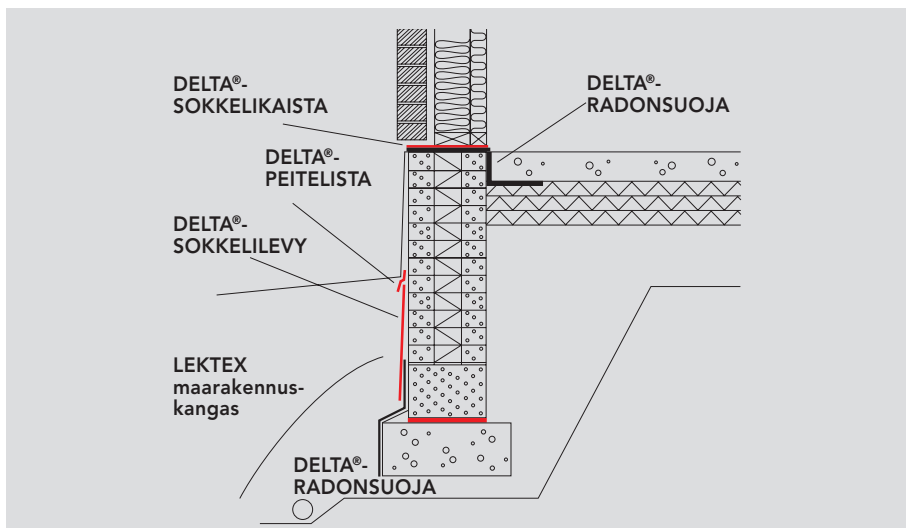

DELTA®-lisävarusteet DELTA®-RADONSUOJALLE.



DELTA®-THAN

Elastisena pysyvä tiivistysmassa DELTA®-levytuotteiden kiinnitykseen ja saumaukseen. Voidaan käyttää myös liitosten varmistamiseen.



DELTA®-MAUERWERKSECKE

Helposti toteutettavat sisä- ja ulkokulmat.



DELTA®-THENE-BAND T 300

Räätälöidyt liuskat (0,3 x 10 m) esimerkiksi reunoihin, kulmiin, uriin ja putkien läpivienteihin. Taustapuolella on helposti irrotettava paperi.



DELTA®-FLEXX BAND

Erittäin hyvin tarttuva itseliimautuva erikoiskankaalla varustettu butyylikuminauha, jonka päälle voidaan levittää laasti.

DELTA® on Ewald Dörken AG:n rekisteröity tavaramerkki.

DELTA®



DÖRKEN

Dörken GmbH & Co. KG
Wetterstraße 58
D-58313 Herdecke
Tel.: +49 23 30/63-0
Fax: +49 23 30/63-355
bvf@doerken.de
www.doerken.de/de

Valmistaja kuuluu Dörken Groupiin

Lektar Oy

Lektar Oy
PL 92, 00701 Helsinki
puh. (09) 413 55 100
fax (09) 413 55 120
www.lektar.com
info@lektar.com



SINTEF Certification
TG Nr. 20222



DELTA®-RADONSUOJA
Tutkitusti tehokas suoja
radonkaasua vastaan.