

4120



Yleistä

Venttiili on tarkoitettu käyttöveden kierron säätöön, tasapainottamiseen sekä näiden johtojen sulkemiseen, lisäksi niihin Cu-putkilinjoihin, joissa tarvitaan säätöä ja sulkua.

LVK-linjasäätöventtiilissä on erillinen sulkuventtiili ja säätökara sekä mittausyhteet.


Sulkuna on palloventtiili. Säätökara on muotoiltu holkki, jonka avulla määrätään virtaama-arvot osoittimen ja asteikkolevyn avulla. Säätökara lukitaan haluttuun arvoon kiristysruuvilla.

Tekniset tiedot

Rakennepaine
Käyttölämpötila
Raaka-aine

1 MPa (10 bar)
max. +120°C
erikoismessinki,
sinkinkadonkestävä
PTFE
EPDM + PTFE
sivu 135

Pallon tiivisteet
Säätökaran tiivisteet
Säätökäyrät

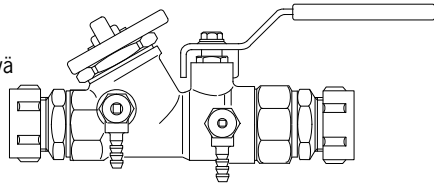

Asennus

Venttiili on varustettu molemmissa päissä olevilla puserrusliittimillä.

Venttiili toimii kaikissa asennoissa. Veden virtaussuunta on merkitty nuolella runkoon. Asennuksessa on kuitenkin huomioitava, että esisäätöarvot on oltava helposti luettavissa ja että paine-eromittaus voidaan esteettä suorittaa.

Säätö, mittaus, huolto, asennus kuten linjasäätöventtiili sivulla 133

Varaosat

- | | | | | |
|---|-----------------|-----------|---------|---------|
| 1 | Säätökara täyd. | DN 15 | ∅ Cu 15 | 419881 |
| | | DN 20 | | 419882 |
| 2 | Kahva | DN 15, 20 | | 418596V |

