



CAM 40/22

800 watt

1,4 ÷ 2,8 bar

Q max. 60 l/min.
3600 l/h

Pump with 1-impeller

CAM 60/25

800 watt

1,6 ÷ 3,2 bar

Q max. 60 l/min.
3600 l/h

Pump with 1-impeller

CAM 66/25

1000 watt

1,6 ÷ 3,2 bar

Q max. 63 l/min.
3780 l/h

Pump with 1-impeller

CAM 100/25

1100 watt

1,6 ÷ 3,2 bar

Q max. 70 l/min.
4200 l/h

Pump with 1-impeller

AUTOMATIC WORKING PRESSURE SYSTEMS

APPLICAZIONI


Gruppi di pressurizzazione a funzionamento automatico realizzati con elettropompe jet autoadescanti.

Molto affidabili e silenziosi sono particolarmente adatti per aumentare la pressione disponibile da una rete di distribuzione, per l'approvvigionamento d'acqua con aspirazione da pozzi e per impianti idrici domestici.

APPLICATION

Automatic high pressure groups coupled with selfpriming jet pumps.

They are very silent and reliable and particularly suitable to increase pressure from a water system, to supply water from wells and in domestic high pressure groups.

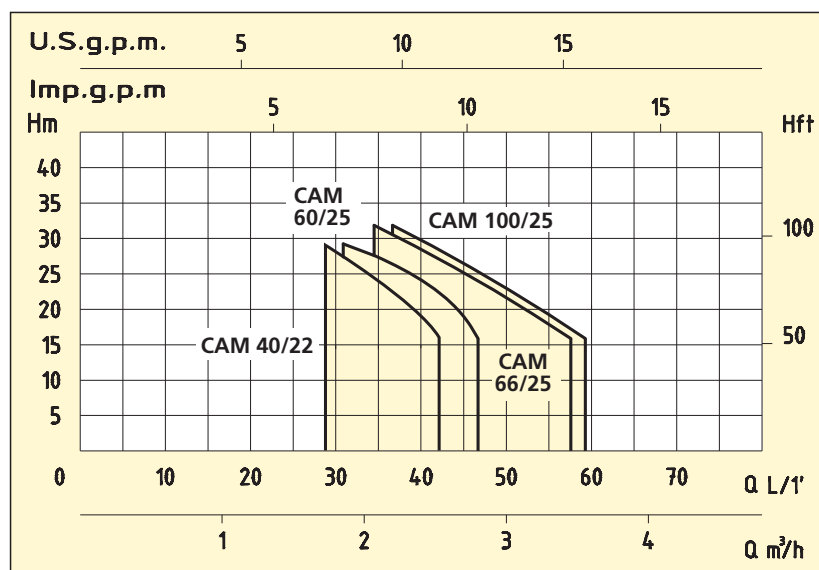

LIMITI D'IMPIEGO

- Temperatura liquido fino a 35°C
- Temperatura ambiente fino a 40°C
- Altezza d'aspirazione manometrica fino a 8 mt.
- Pressostato pre-tarato 1,4÷2,8 bar (Cam 40/22)
- Pressostato pre-tarato 1,6÷3,2 bar
- Servizio continuo

OPERATING CONDITIONS

- Liquid temperature up to 35°C
- Ambient temperature up to 40°C
- Total suction lift up to 8 mt.
- Adjusted switch on/off pressure 1,4÷2,8 bar (Cam 40/22)
- Adjusted switch on/off pressure 1,6÷3,2 bar
- Continuous duty

MOTORE

- Motore elettrico ad induzione a 2 poli (n = 2850 min-1)
- Isolamento Classe F
- Protezione IP 44

MOTOR

- Two-Pole induction motor (n = 2850 min-1)
- Insulation Class F
- Protection IP 44

COMPONENTI

- Serbatoio a membrana
- Tubo flessibile raccordato
- Pressostato con cavi pre-tarato
- Manometro
- Raccordo ottone

COMPONENTS

- Membrane tank
- Flexible hose with connection
- Pre-set pressure switch with cable
- Pressure gauge
- Brass connection

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA

TIPO - TYPE	POTENZA NOMINALE		POTENZA ASSORBITA	AMPERE	Q = PORTATA - CAPACITY										
	NOMINAL POWER P2	HP	INPUT POWER P1		Monofase Single-phase	m³/h	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3
230V-50Hz	HP	kW	kW	1 x 230V	lt/1'	10	15	20	25	30	35	40	45	50	60
					Prevalenza manometrica totale in m.C.A. - Total head in meters w.c.										
CAM 40/22	0,8	0,6	0,8	3,8	H (m)	38	36	34	32	29	27	25	22	19	
CAM 60/25	0,8	0,6	0,8	3,8		42	38	36	33	30	27	26	23	20	
CAM 66/25	1	0,7	1	4,9		46	43	40	37	35	33	30	29	26	
CAM 100/25	1	0,75	1,1	5		45	43	40	38	35	33	30	29	26	22