

b MELTEX



MX-Pumppaamot



Kun kaato ei riitä - Meltex pumppaamot

MX-pumppaamot ovat yksinkertaisia ja toimintavarmoja pumppaamoja salaoja- ja sadevesille tai jätevesille.

MX-pumppaamot sopivat pienille vesimäärille kohteisiin, joissa viettoviemäriä ei voida rakentaa.



MX-perusvesipumppaamot

MX-perusvesipumppaamot soveltuvat pienille vesimäärille, kuten esim. yhden pientalon salaoja- ja sadevesille. Perusvesipumppaamoksi suosittelemme 1-vaiheista pumppaamoja, sillä se on helppo ja yksinkertainen kytkeä valmiilla pistotulppajohdolla esim. vikavirtasuojattuun pistorasiaan. 3-vaiheinen pumppaamo tarvitsee erillisen ohjauskeskuksen, jonka kautta kaapelointi tehdään. Ylärajahälytys on saatavilla lisävarusteena.

MX-jätevesipumppaamot

MX-jätevesipumppaamot soveltuvat pienille vesimäärille, kuten esim. yhden pientalon jätevesille. Jätevesipumppaamoksi suosittelemme 3-vaiheista pumppaamoja, jotta repijän käynnistykseen saadaan riittävästi voimaa. 3-vaiheinen pumppaamo tarvitsee erillisen ohjauskeskuksen. 1-vaiheinen jätevesipumppaamo soveltuu kohteisiin, johon 3-vaiheista virtaa ei ole saatavilla.

MX-jätevesipumppaamo kannattaa aina varustaa lisävarusteena saatavalla ylärajahälytyksellä (ohjauskeskus ja hälytysvipa), sillä kukaan ei halua yllätyä jätevesiviemärin tulvimisella.

Pumppaamon ohjauskeskus

MX-pumppaamoihin lisävarusteena saatavat keskuksat sisältävät pääkytkimen, sulakkeen/sulakkeet, moottorinsuojakytkimen, käyttötuntilaskurin ja kontaktorin. Ylärajahälytyskeskus sisältää vain ylärajahälytyksen valolla. Ylärajahälytys tapahtuu keskukselta riippuen joko punaisella hälytysvalolla tai antamalla VAK:lle signaali (VAK = talotekniikan kaukovalvonnan alakeskus). Ylärajahälytys vaatii toimiakseen erillisen kaivon asennettavan hälytysvipan (myydään erikseen). Keskuksat ovat vedeltä suojatuissa, esim. seinään kiinnitettävissä muovikoteloissa.

- Helppoja asentaa ja huoltaa
- Kestävät KSB:n pumput
- Eri kansivaihtoehtoja asennuspaikan mukaan
- Ylärajahälytys saatavilla lisävarusteena




**Joutsenkaula
helpottaa huoltoa.**
Pumppu ja putkisto
nostetaan kaivosta
avaamalla liitin.

Läpivienti
sähkökaapeleille.

Kestävä runko
PE-muovia. Rungon
korkeus 2200 mm.

KSB:n pumppu,
jossa kestävä
valurautarunko.

Muovikansi
560 mm

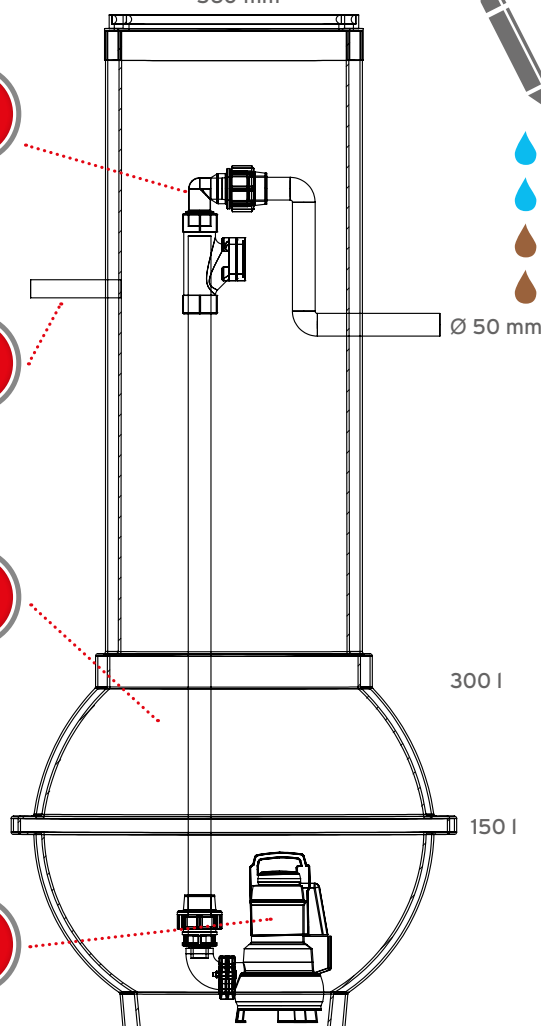

Pumppaamot

- ☐ Perusvesipumppaamo, 1-vaihe 230 V
- ☐ Perusvesipumppaamo, 3-vaihe 400 V
- ☐ Jätevesipumppaamo, 1-vaihe 230 V
- ☐ Jätevesipumppaamo, 3-vaihe 400 V

Kansistot

- ☐ Muoviumpikansi (vakio)
- ☐ RST-kansi
- ☐ Valurautakansi 40 tn
+ Teleskooppi 500x750
+ Teleskooppirengas



Lisävarusteet

- ☐ Ylärajahälytin MX-Vippa
- ☐ Ohjauskeskus 1-V valolla
- ☐ Ohjauskeskus VAK 1-V
- ☐ Ylärajahälytyskeskus 230 V valolla
- ☐ Ohjauskeskus 3-V valolla
- ☐ Ohjauskeskus 3-V VAK



MX-Pumppaamot

Tuloyhde tehdään rakennuskohteessa sopivaan kohtaan.
Läpivientikumi 110 mm viemäriin toimitetaan pumppaamon
mukana.

Maksimiasennussyvyys teleskoopin kanssa on 2,7 m
pohjasta kanteen. Syvempään asennettaessa vakiokaivon
huollettavuus vaikeutuu.

Lataa asennusohjeet, suunnittelukuvat ja pumppujen
tekniset tiedot: www.meltex.fi/pumppaamot



Pumppaamot mittojen mukaan

Valmistamme pumppaamoja myös
mittatilaustyönä. Kysy tarjous lähimmältä
Meltex-myyjältä!



Salaoja- ja sadevesille



Jätevesille

KSB Ama-Porter pumput

Tyyppi	Blokkimallinen uppopumppu
Runko	Valurauta
Pumpattavan aineen enimmäislämpötila	40°C
Lähdön nimellishalkaisija	DN50
Akselitiiviste	Yksitoiminen mekaaninen tiiviste
Kaapelin pituus	10 m

Perusvesipumput

KSB Ama-Porter 501 SE

Taajuus	50 Hz
Jännite	1~ 230 V
Moottorin teho P1	1,25 kW
Moottorin teho P2	0,75 kW
Nimellisvirta	6,0 A
Juoksupyörän halkaisija	110 mm (tyyppi F)



1-vaiheinen


KSB Ama-Porter 501 ND

Taajuus	50 Hz
Jännite	3~ 400 V
Moottorin teho P1	1,10 kW
Moottorin teho P2	0,75 kW
Nimellisvirta	2,8 A
Juoksupyörän halkaisija	110 mm (tyyppi F)



3-vaiheinen

Nostokorkeus
(m)

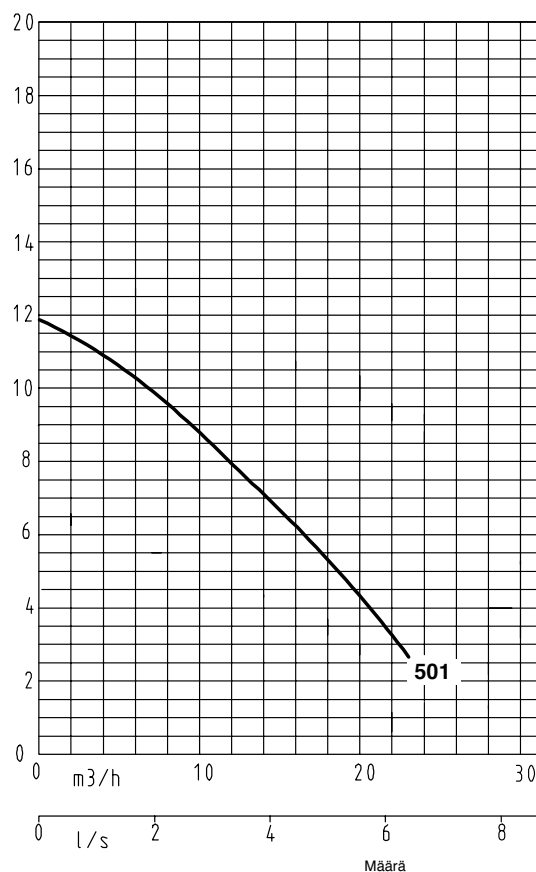

Jätevesipumput

KSB Ama-Porter S 545 ND

Taajuus	50 Hz
Jännite	3~ 400 V
Moottorin teho P1	2,05 kW
Moottorin teho P2	1,50 kW
Nimellisvirta	3,5 A
Juoksupyörän tyyppi	Leikkuri (tyyppi S)
Juoksupyörän halkaisija	145 mm

KSB Ama-Porter SB 545 SE

Taajuus	50 Hz
Jännite	1~ 230 V
Moottorin teho P1	1,80 kW
Moottorin teho P2	1,10 kW
Nimellisvirta	8,2 A
Juoksupyörän tyyppi	Leikkuri (tyyppi S)
Juoksupyörän halkaisija	145 mm
Muuta	Käynnistinlaite virtakaapelissa

