




Tuote sisältää / Produkten innehåller / Product contains :

Function ergonomics
Design
IDEAL dynamic quality
form
SOLUTION

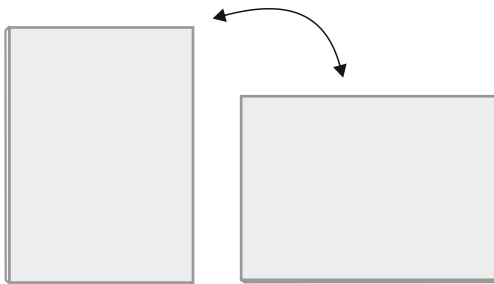


1x 3,5x35 stk Pz2	1x Ø6	2x 5,0x50 stk Pz2	2x Ø8	2x Ø25
6x M3x6 Pz1	1x	1x	1x	1x

Peilin asennus / Spegelinstallation / Mirror installation :

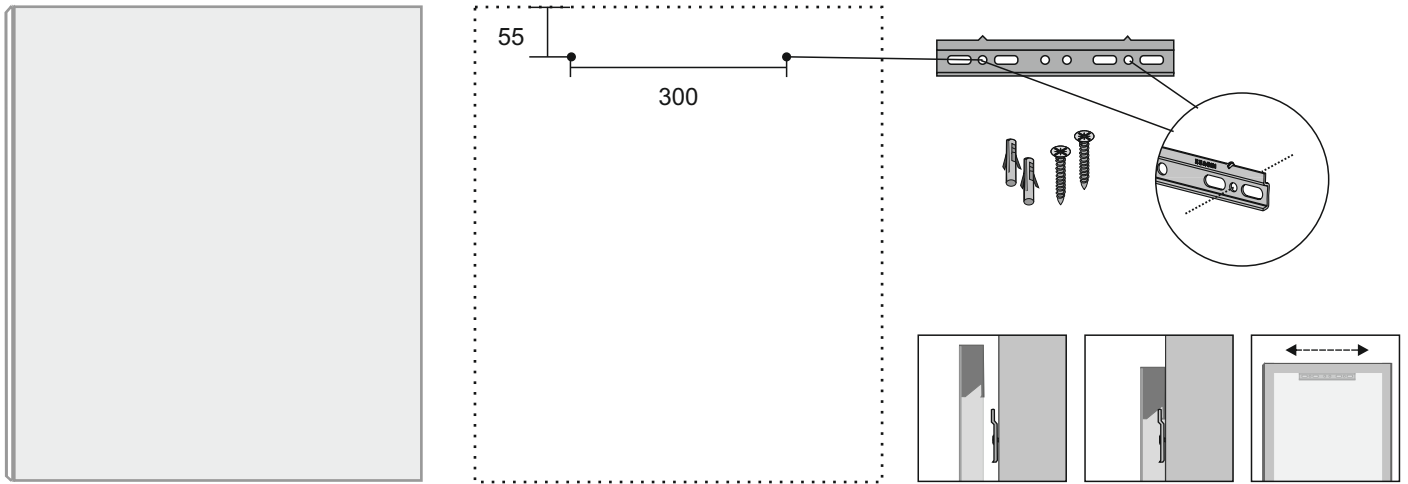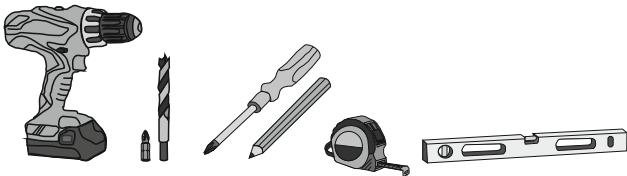

Katso ohje kiinteästä asennuksesta lukitusohjeen avulla sivu 2. /
Se sida 2 för fast installation med låsmekanism. / See page 2 for fixed installation with locking mechanism.

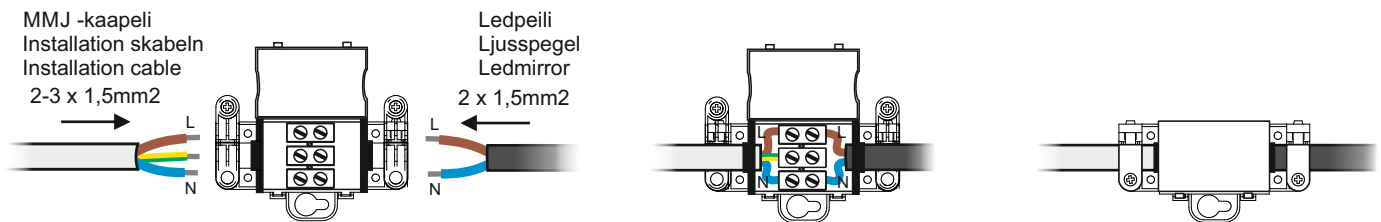

Tekniset tiedot / Teknisk data / Technical data :

Supply voltage (Pri. U): 220-240V~50/60Hz, ta=55°C max., IP44, 4000K, Max=10A

LedMirror Frost-S 600x700 chrome

Model: 122885
Led voltage (Sec. U): 24Vdc
P: 23,4W I:0,98A

LedMirror Frost-S 700x900 chrome

Model: 122886
Led voltage (Sec. U): 24Vdc
P: 28,8W I:1,20A

LedMirror Frost-S 600x700 black

Model: 123985
Led voltage (Sec. U): 24Vdc
P: 23,4W I:0,98A

LedMirror Frost-S 700x900 black

Model: 123986
Led voltage (Sec. U): 24Vdc
P: 28,8W I:1,20A



MUATOA

Yrittäjätie 6, 60100 Seinäjoki
muatoa@muatoa.com, www.muatoa.com




- FI** Tuote sisältää valonlähteen energiatehokkuudella E. Valonlähde on irrotettavissa mutta ei vaihdettavissa.
- SV** Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitet E. Ljuskällan är avtagbar men inte utbyttbar.
- EN** This product contains an energy-efficient light source E. The light source is removable but not replaceable.





Valmistettu Suomessa
Made in Finland







Kiinteä asennus ja asennus valaisimen kanssa / Fast installation and installation with armature / Fixed installation and installation with luminaire :






Noudata valaisimen mukana toimitettua valmistajan ohjetta.
Följ tillverkarens anvisningar som medföljer armaturen.
Follow the manufacturer's instructions supplied with the luminaire.

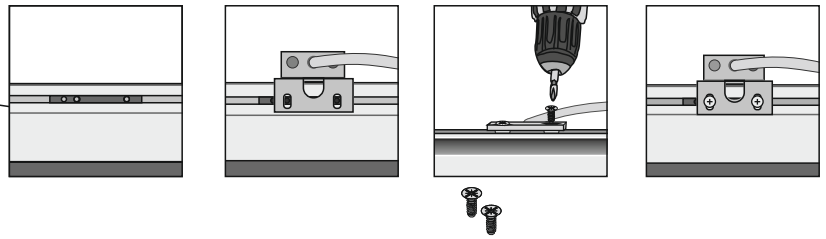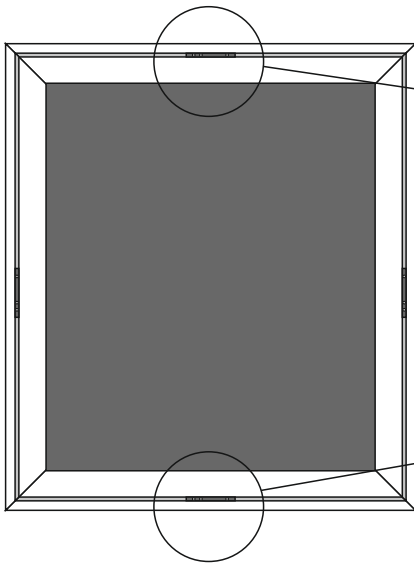

Kiinteä asennus seinään / Fast installation / Security fixing

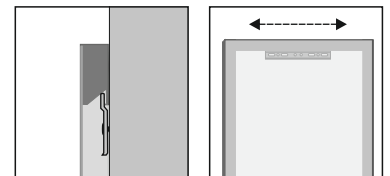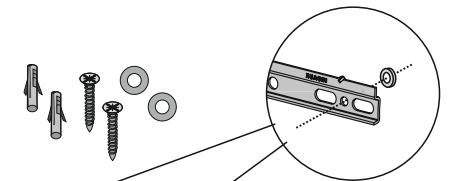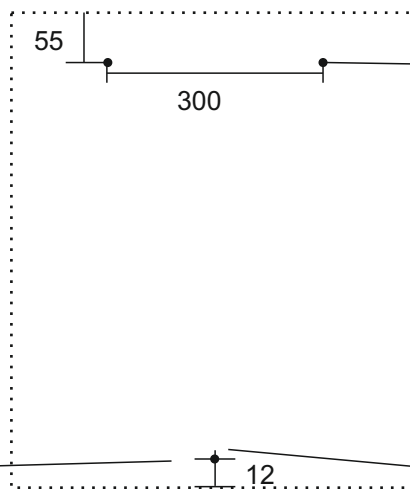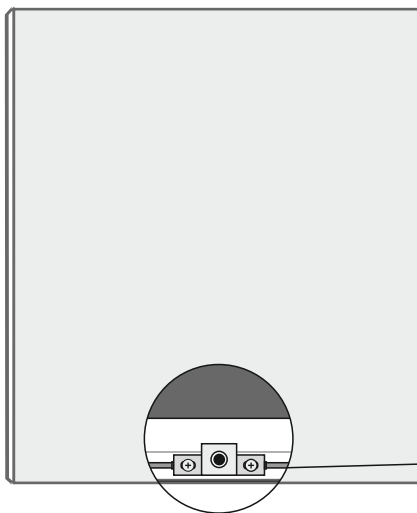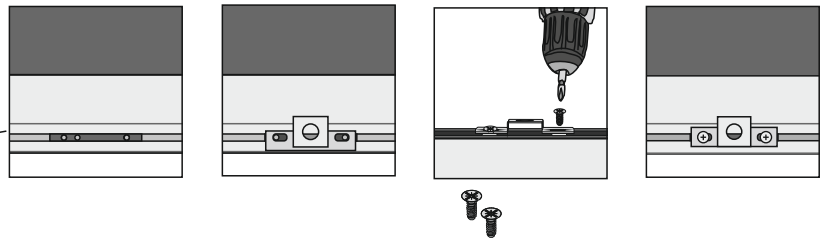

Lukitushela
Låsmekanism
Locking mechanism

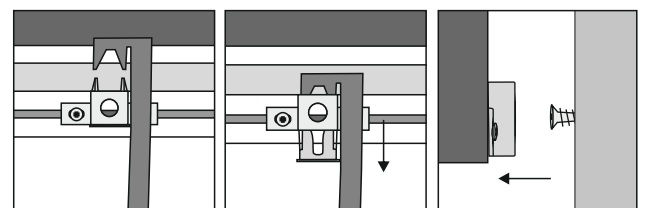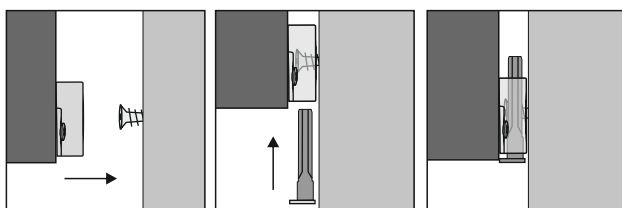

SUOMI

Sähköasennukset :

- Mikäli peili asennetaan virtalähteeseen ilman pistotulppaa, saa vain valtuutettu sähköasentaja kytkeä Frost-S ledvalopeilin sähköverkkoon (230V 50Hz) valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- On huolehdittava että peili on kiinteästi asennettu seinään, jotta sitä ei voida vahingossa irrottaa kannattimilta (katso lukitushela sivu 2).

Asennusalueet :

- Peilin kotelointiluokka (IP luokitus) on IP44 peilin ollessa asennettuna
- Peili on suositeltavaa asentaa alueille 2 ja 3 (ks. kuva alla)

Takuu ja hoito-ohje :

- Peiillä on 3 vuoden takuu. Takuu koskee vain valmistusvikoja. Takuu ei koske tuotteen rikkoutumista, joka johtuu esim. väärästä kuljetuksesta tai asennuksesta, väärästä käsittelystä, väärästä huolto- tai puhdistustoimenpiteestä tai mekaanisesta iskusta.
- Varaosatarpeiden osalta ota yhteyttä jälleenmyyjääsi.
- Puhdista peili vain vedellä kostutetulla liinalla ja kuivaa nukkaamattomalla liinalla. Kemikaalien käyttö ja hankaaminen saattaa vaurioittaa peilin pintaa tai hopeointia.

SVENSKA

Elektriska anslutningar :

- Vid installation utan europlug till elnätet (230V 50Hz) får elektriska apparaten endast anslutas av behöriga personer och enligt tillverkarens anvisningar.
- Ledspegel bör fixeras på väggen så att den inte kan tas bort av misstag (se låsmekanism sida 2).

Monteringsområden :

- När installerad är Frost-S ledspegel IP44 klassificerad och det rekommenderas att installeras i område 2 och 3 (se bifogad bild)

Garanti och vårdinstruktioner :

- Spegeln har 3 års garanti. Garantin gäller endast tillverkningsfel. Denna garanti täcker inte skador som har orsakad av felaktig hantering och installation, felaktigt användning eller felaktigt rengöring eller mekanisk stöt.
- För reservdelar, kontakta din återförsäljare.
- Rengör spegeln endast med en trasa fuktad med vatten och torka med en luddfri trasa. Användning av kemikalier och nötning kan skada spegelytan eller försilvningen.

ENGLISH

Electrical connections :

- When installing without europlug to mains (230V 50Hz) the electrical connections must only be carried out by authorized electrician and according to the manufacturer's instructions.
- Ledmirror should be fixed to wall so that it can't be accidentally removed (see locking mechanism page 2).

Mounting areas :

- When installed, Frost-S ledmirror is IP44 rated and it is recommended to install in areas 2 and 3 (see attached picture)


Warranty & instructions :

- Mirror has 3 years warranty. The warranty applies only to manufacturing defects. This warranty does not cover damage caused by incorrect handling and installation, incorrect use or incorrect cleaning or mechanical impact.
- For spare parts contact your retailer.
- Only clean the mirror with a cloth dampened with water and dry with a lint-free cloth. Use of chemicals and abrasion can damage the mirror surface or silvering.



Asennusalueet / Monteringsområden / Mounting areas :

Asuinkiinteistöjen kylpy- ja suihkutilojen alueet ja sähkölaitteiden etäisyydet SFS 6000:n (2012) mukaan

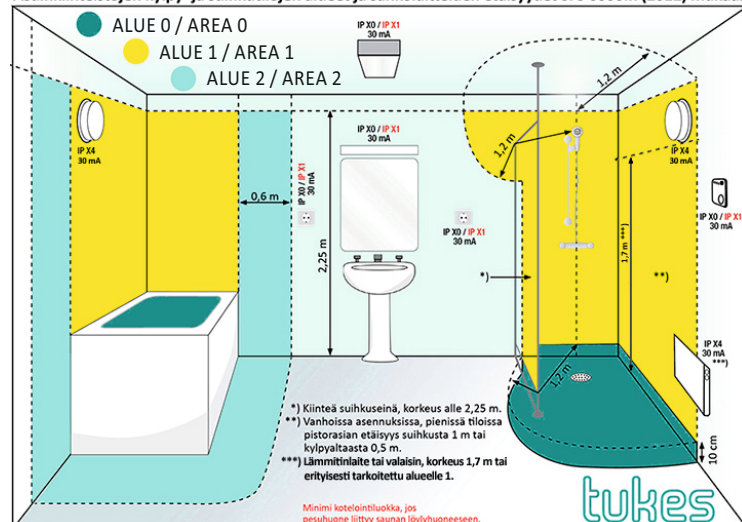

MUATOA®

Yrittäjätie 6, 60100 Seinäjoki
muatoa@muatoa.com, www.muatoa.com



Valmistettu Suomessa
Made in Finland