


### 1. KISKOJEN ASENNUS

Asenna yläkisko. Käytä kiinnityksessä tarvittaessa tulppia.

Alakisko tulee samaan linjaan kuin yläkisko. Kiinnitä alaskisko.

#### HUOM!

Kiskojen takareunojen tulee sijaita tarkasti pystylinjassa toisiinsa nähden.

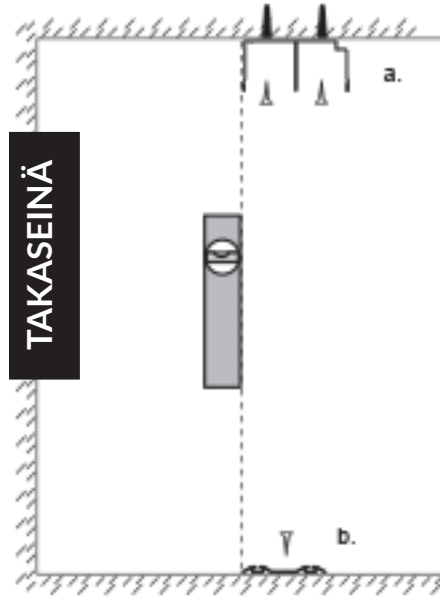


### 2. OVIEN ASENNUS

Asenna ensin takimmainen ovi paikalleen:

- > Aseta oven yläreuna kiskoon.
- > Aseta ovi kohdalleen.
- > Paina alareunan pyörät kiskon sisään. Varmista, että hypynestokorvakkeet napsahtavat paikalleen.


Asenna etummainen ovi samalla tavalla.

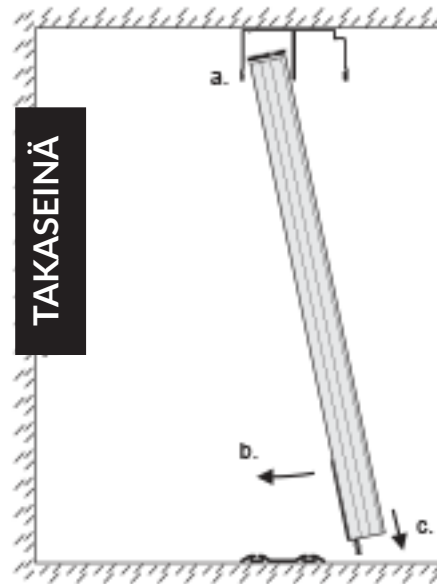

### 3. SÄÄDÄ OVIEN ASENTO

Aseta oven reuna sivuseinän suuntaiseksi säätöruuveja kiertämällä.


(jatkuu seur. sivulla)

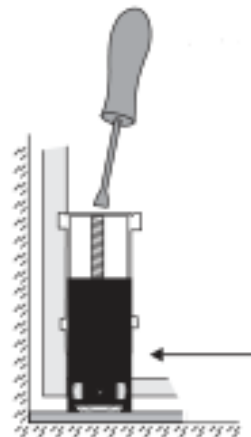

Muovinen hypynestopidike

#### 4. VIIMEISTELY

Poista suojamuovit pois ovien profileista (reunoista).

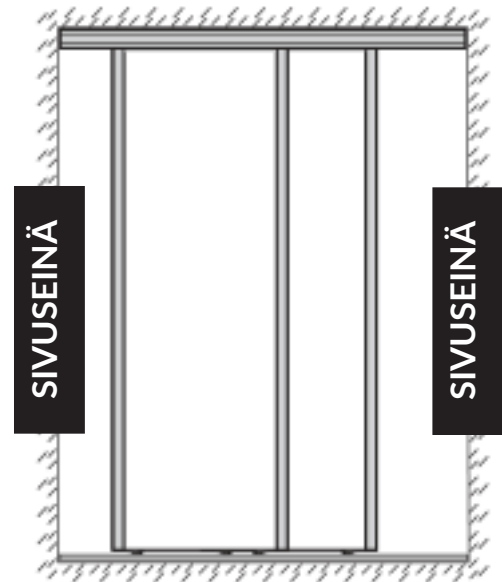

#### 1. OVEN IRROTTAMINEN (JOS ON TARPEEN)

Jos ovi pitää myöhemmin irrottaa, toimi seuraavasti: Ota ote oven takana alhaalla olevasta pyörästä ja nosta ovea suoraan ylöspäin. Tällöin hypynestin irtoaa kiskosta (kuvassa kohta a). Kun ovi on nostettu irti kiskosta, voidaan se kallistaa pois paikaltaan (kuvassa kohta b).

