


PUUVAHAT
ÖLJYVAHAT
TOPOIL



PUUVAHAT JA ÖLJYVAHAT SISÄKÄYTTÖÖN



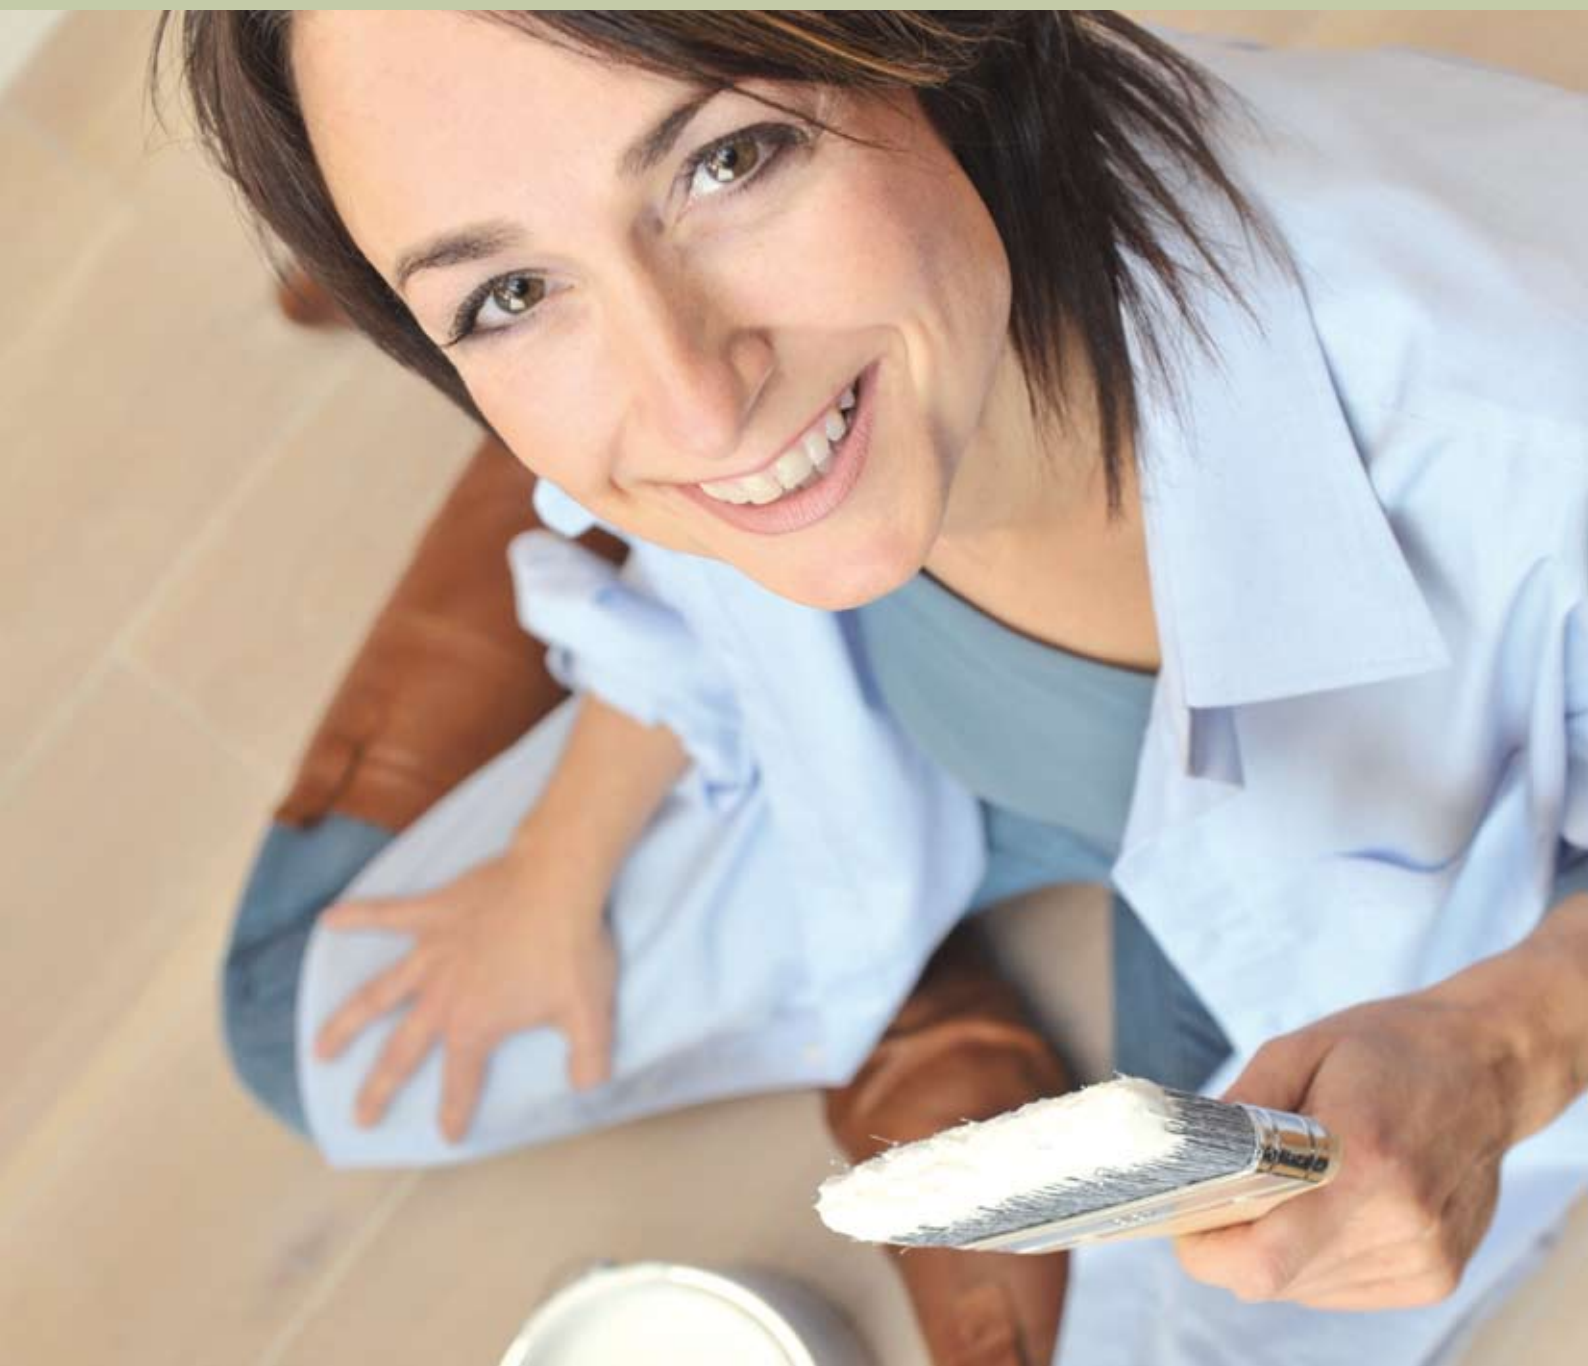

PUUVAHAT JA ÖLJYVAHAT SISÄKÄYTTÖÖN

LATTIAAN



Öljyvaha
Puulattioiden käsittelyyn
Värittömät (silkinhimmeä ja matta)
(Sivu 8–9)



Värillinen öljyvaha
Puulattioiden väriiseen
käsittelyyn "väripohjaksi"
(Sivu 8–9)



Öljyvaha 1101
Kovapuille ja
pohjustukseen
(Sivu 8–9)

KALUSTEILLE, PANEELILE...



Puuvahat
Puupintojen väriiseen käsittelyyn sisätiloissa
(Sivut 4-7)



TopOil
Matta öljyvahaseos
erityisesti työtiloille
(Sivu 10)

HOITOTUOTTEET



Wisch-Fix
Kasvisaiippuatiiviste
puupintojen
puhdistukseen



Hoitovaha
Puupintojen
puhdistukseen
ja hoitoon



Easy Wax Care
Öljyvahaliinat
puupintojen
puhdistukseen ja
hoitoon



Opti-Set
Siivoussetti lattian
hoitoon



LUONNOLLINEN ULKONÄKÖ, ERINOMAINEN SUOJA

Puu on elävä materiaali, joka saa erinomaiset ominaisuutensa suoraan luonnosta. Puupinnat joutuvat myös sisällä alttiiksi lämpötilan vaihteluille ja monenlaiselle mekaaniselle rasitukselle. Ihanteellinen pintakäsittely suojaa puuta ja säilyttää sen vertaansa vailla olevat ominaisuudet.

Osmo Color -tuotteet perustuvat luonnon kasviöljyihin ja -vahoihin, jotka puhdistetaan ja jalostetaan korkealuokkaisiksi ja erittäin riittoisiksi, erityisesti puulle tarkoitetuiksi pintakäsittelyaineiksi.

Osmo Color -öljyvahakäsitelty pinta on kulutusta kestävä sekä vettä ja likaa hylkivä. Öljyt imeytyvät hyvin puuhun jättäen pinnan huokoiseksi, jolloin puu elää ja hengittää. Puun huoneilmankosteutta tasapainottava ominaisuus säilyy.

OSMO COLOR -ÖLJYVAHOJEN VERTAANSA VAILLA OLEVAT OMINAISUUDET:

Tuote


- > Kasviöljy/kasvivahaseos
- > Vain vähän tai ei lainkaan orgaanisia liuottimia (High Solid/Full Solid)
- > Helppoa levittää siveltimellä, lattiasiveltimellä, mikrokuitutelalla, lastalla tai lattianhoitokoneella
- > Erittäin riittoisaa – edullinen neliöhinta

Pintakäsittely


- > Säilyttää puun luonnollisen ulkonäön ja tuntuman
- > Korostaa puun syyrakennetta
- > Kuivuttuaan vaaratonta ihmisille, eläimille ja kasveille (täyttää normin EU 71.3 – leikkikalujen turvallisuus, eräiden alkuaineiden siirtyminen)
- > Kuivunut pinta kestää hyvin kosteutta ja likaantumista (vettä, mehua, kolajuomia, kahvia, teetä, olutta, viiniä, DIN 68861 – 1A)
- > Ei lohkeile, halkeile eikä hilseile
- > Helppo hoitaa ja ylläpitää Osmo Color -hoitotuotteilla
- > Osittainen korjaaminen mahdollista ilman koko alueen hiontaa




Perustuu uusiutuviin raaka-aineisiin



Huokoinen ja hengittävä



Kestää hyvin nesteitä



Helppo puhdistaa ja hoitaa





SILKINKIILTOINEN – SEINIIN, KATTOIHIN, KALUSTEILLE

OSMO COLOR PUUVAHAT

Kasviöljy- ja luonnonvahapohjaiset Puuvahat soveltuvat käytettäväksi hiotuille ja höylätyille puupinnoille sisätiloissa. Puuvahat jakautuvat pigmenttipitoisuuden mukaan kevyemmin pigmentoituihin **Läpikuultaviin puuvahoihin** sekä voimakkaammin pigmentoituihin **Peittäviin puuvahoihin** ja **Perinnesävyihin**. Osmo Color Puuvahoilla saadaan helppohoitoinen pinta, joka kestää hyvin myös värjääviä aineita kuten mehua, kolajuomia, kahvia, teetä, maitoa, olutta ja viiniä (DIN 68861-1A). Puuvahoja on saatavana 0.125, 0.375, 0.75 ja 2.5 litran astioissa.

LÄPIKUULTAVAT PUUVAHAT

- > Seiniin, kattoihin, kalusteille, leluille jne.
- > Läpikuultava, silkinkiiltainen
- > Sopii myös värillisen lattian tekoon "väripohjaksi", jolloin lopullinen käsittely tehdään värittömällä Öljyvahalla (poikkeuksena valkoiset, jotka viimeistellään Värillisellä Öljyvahalla nro 3040).
- > Myös kosteisiin tiloihin kuten kylpyhuoneeseen
- > Erittäin riittoisaa: 1 litra riittää vähintään 20 m²:n kertakäsittelyyn
- > Työohje nro 1 + 2



>>> YHDESTÄ KOLMEEN
KÄSITTELYKERTAA
KÄYTTÖKOORTEESTA JA
LEVITYSTAVASTA RIIPPUEN

LÄPIKUULTAVA PUUVAHA



3101 Kirkas



3111 Kuusi



3123 Mänty



3127 Savanni



3128 Pyökki



3136 Koivu



3137 Kirsikka



3138 Mahonki



3143 Konjakki



3151 Kyyhkynsininen




3161 Eebenpuu



3164 Tammi



3166 Pähkinäpuu



3168 Antiikkitammi



3192 Poppeli

Painoteknisistä syistä esitteessä olevat värimallit ovat suuntaa antavia. Myös puun oma väri vaikuttaa aina lopputulokseen. Suosittelemme mallipalan tai koealueen tekemistä ennen lopullista käsittelyä.



Jo yhdellä käsittelykerralla saadaan höylätylle tai hiotulle puulle silkinkiiltainen, puun omaa kuviointia korostava pinta.

>>> PUUVAHAT OVAT OHUESTI
LEVITETTÄVIÄ JA ERITTÄIN
RIITTOISIA.



VOIMAKKAASTI PIGMENTOITUJA, SILKINKIILTOISIA

PEITTÄVÄT PUUVAHAT JA PERINNESÄVYT

- > Seiniin, kattoihin, kalusteille, leluille jne.
- > Voimakkaasti pigmentoituja, silkinkiiltoisia
- > Levitystavasta ja käsittelykerrosten määrästä riippuen läpikuultavia tai puolipeittäviä
- > Soveltuvat myös värillisen lattian tekoon "väripohjaksi", jolloin lopullinen käsittely tehdään värittömällä Öljyvahalla (poikkeuksena valkoiset, jotka viimeistellään Värillisellä Öljyvahalla nro 3040). Huom. Emme suosittele peittäviä värisävyjä lattioihin.
- > Myös kosteisiin tiloihin kuten kylpyhuoneeseen
- > Erittäin riittoisaa: 1 litra riittää vähintään 20 m²:n kertakäsittelyyn
- > Työohje nro 1 + 2



Hienostunut ero: Lipaston runko on käsitelty kerran, laatikosto käsitellään kahdesti.

PEITTÄVÄT PUUVAHAT & PERINNESÄVYT

PEITTÄVÄ PUUVAHA




3112 Valkoinen
3186 Mattavalkoinen
1 käsittely / 2 käsittelyä




3115 Vaalean harmaa
1 käsittely / 2 käsittelyä



3116 Savi
1 käsittely / 2 käsittelyä




3165 Ruskea
1 käsittely / 2 käsittelyä



3170 Musta
1 käsittely / 2 käsittelyä

PERINNESÄVY-PUUVAHA



3172 Luonnonvalkoinen
1 käsittely / 2 käsittelyä



3181 Helmenharmaa
1 käsittely / 2 käsittelyä



3184 Hunajankeltainen
1 käsittely / 2 käsittelyä



3182 Oljenkeltainen
1 käsittely / 2 käsittelyä




3183 Ruskeanoranssi
1 käsittely / 2 käsittelyä



3180 Punaoranssi
1 käsittely / 2 käsittelyä



3179 Vanha roosa
1 käsittely / 2 käsittelyä



3173 Harmaansininen
1 käsittely / 2 käsittelyä



3174 Pehmeänsininen
1 käsittely / 2 käsittelyä



3175 Vanha sininen
1 käsittely / 2 käsittelyä



3176 Harmaanvihreä
1 käsittely / 2 käsittelyä



3177 Vanha vihreä
1 käsittely / 2 käsittelyä



3178 Oliivinvihreä
1 käsittely / 2 käsittelyä



3185 Sinivihreä
1 käsittely / 2 käsittelyä

Painoteknisistä syistä esitteessä olevat värimallit ovat suuntaa antavia. Myös puun oma väri vaikuttaa aina lopputulokseen. Suosittelemme mallipalan tai koalueen tekemistä ennen lopullista käsittelyä.

>>> PEITTÄVILLÄ PUUVAHOILLA JA PERINNESÄVY-PUUVAHOILLA KÄSITTELY VOI OLLA LEVITYSTAVASTA JA -KERROKSISTA RIIPPUEN LÄPIKUULTAVA TAI PUOLPEITTÄVÄ.





LAUTA-, PARKETTI- JA KORKKILATTIOILLE

OSMO COLOR ÖLJYVAHAT PUULATTIOILLE

Kasviöljypohjaiset Osmo Color Öljyvahat on tarkoitettu erityisesti puulattioiden öljymiseen, mutta sopivat myös muille sisätilojen puupinnoille. Öljyvaha muodostaa lattialle hengittävän silkinhimmeän tai matan pinnan, joka sallii puulle ominaiset kosteusvaihtelut. Puulattia säilyttää luonnollisen ulkonäkönsä ja se tuntuu miellyttävän lämpimältä jalan alla. Pinta kestää hyvin kulutusta ja kosteutta. Öljyvahat ovat ohuesti levitettäviä ja erittäin riittoisia. Öljyvahoja on saatavana 0.375, 0.75 ja 2.5 litran astioissa, ja värittömiä (3032, 3062 ja 1101) lisäksi 10 litran astiassa.

VÄRITTÖMÄT ÖLJYVAHAT

- > Hyvin hankausta ja kulutusta kestävä, vettähylyvä, hengittävä pinta
- > Helppoa levittää hyvälaatuisella siveltimellä tai Osmo Color -lattiasiveltimellä tai mikrokuitutelalla, myös kotikäyttäjälle
- > Erittäin riittoisaa: 1 litra riittää noin 24 m²:n kertakäsittelyyn
- > Tuotelehti 7+

VÄRILLISET ÖLJYVAHAT

- > Sävyttävä pintakäsittely puulattioille. Viimeistellään värittömällä Öljyvahalla (poikkeuksena valkoiset, jotka viimeistellään Värillisellä Öljyvahalla nro 3040).
- > Saatavana kahdeksan sävyä
- > Erittäin riittoisaa: 1 litra riittää noin 24 m²:n kertakäsittelyyn

ÖLJYVAHA 1101

- > Ohut, kirkas, erittäin hyvin imeytyvä
- > Pohjustukseen ja öljypitoisille kovapuille
- > Tuo erityisen voimakkaasti näkyviin puun värin ja syyrakenteen
- > 1 litra riittää noin 16 m²:n kertakäsittelyyn



Osmo Color Öljyvaha 1101 soveltuu erityisen hyvin tummien, kovien, öljypitoisten puulajien käsittelyyn (kuten meranti, wenge, merbau, tiikki).

ERITYISESTI PUULATTIOILLE




1101 Ohut, kirkas
kovapuulla



3032 Väritön silkinhimmeä



3062 Väritön matta



3040 Kuultava valkoinen
(2 x kuuselle levitettynä)



3071 Vaalea tammi
(2 x kuusella)




3072 Punatammi
(2 x kuusella)




3073 Tumma tammi
(2 x kuusella)



3074 Harmaa
(2 x kuusella)




3075 Ruskeanmusta
(2 x kuusella)




3040 Kuultava valkoinen
(tammelle levitettynä)




3071 Vaalea tammi
(tammella)



3072 Punatammi
(tammella)




3073 Tumma tammi
(tammella)




3074 Harmaa (tammella)



3075 Ruskeanmusta
(tammella)



3091 Hopea (tumma-
käsitellyllä tammella)



3092 Kulta (tumma-
käsitellyllä tammella)

Painoteknisistä syistä esitteessä olevat värimallit ovat suuntaa antavia. Myös puun oma väri vaikuttaa aina lopputulokseen. Suosittelemme mallipalan tai koealueen tekemistä ennen lopullista käsittelyä.

>>> OHJEEN MUKAISILLA LEVITYSMÄÄRILLÄ 20 °C:N LÄMPÖTILASSA JA HYVIN TUULETETUSSA TILASSA YKSI ÖLJYKERROS KUIVUU NOIN 12 TUNNISSA. KORKKILATTIOILLA KUIVUMISAIKA ON NOIN 24 TUNTIA. KOVEMMILLA PUULAJEILLA JA LÄMPÖTILAN OLLESSA ALHAINEN KUIVUMINEN HIDASTUU.





IHANTEELLISTA KEITTIÖN TASOILLE JA HUONEKALUILE

OSMO COLOR TOPOIL – ERIKOISÖLJYVAHA TYÖTASOILLE

Öljyvahaseos erityisesti kovan kulutuksen tasopintojen käsittelyyn


- > Keittiöön ja kylpyhuoneeseen
- > Väritön, matta
- > Vettähyllävä ja hankausta kestävä
- > Ei repeile, halkeile eikä hilseile
- > Kuivuttuaan turvallinen
- > Kestää hyvin tavanomaisia nesteitä (mehua, kolajuomia, kahvia, teetä, maitoa, olutta ja viiniä – DIN 68861-1A).
- > 2–4 levityskertaa puulajista ja levitysmenetelmästä riippuen
- > 0,5 litran korkillinen metallipakkaus
- > 0,5 litraa riittää n. 12 m²:n kertakäsittelyyn
- > Työohje nro 12



ÖLJYVAHAKÄSITTELYN EDUT


PERINTEISET ÖLJYPOHJAISET PINTAKÄSITTELYT

- > suojaa puuta puun "sisällä"
- > ei muodosta kalvoa
- > ei muodosta suojaavaa pintaa



LAKAT JA VESIPOHJAISET PINNOITTEET

- > suojaa puuta pinnalta
- > muodostaa kalvon
- > kerrostuu puun pinnalle



OSMO COLOR -ÖLJYVAHAKÄSITTELY

- > suojaa puuta sen **sisällä ja päältä**
- > ei muodosta kalvoa
- > **muodostaa puun pinnalle hengittävän, huokoisen kerroksen**



EDUT

- > öljy tunkeutuu puuhun
- > korostaa puun rakennetta ja ulkonäköä
- > voidaan uudistaa ja korjata osittain
- > ei repeile, lohkeile eikä hilseile

EDUT

- > pinnoite on puun päällä
- > hyvä nesteiden kesto
- > suojaa puuta kulumiselta
- > yksinkertainen hoito

EDUT

- > korostaa puun rakennetta ja ulkonäköä
- > säilyttää puun kosteustasapainon
- > voidaan uudistaa ja korjata osittain
- > ei repeile, lohkeile eikä hilseile
- > hyvä nesteiden kesto
- > yksinkertainen hoito

EPÄKOHDAT

- > suojaa puuta vain puun sisältä
- > huono nesteiden kestävyys
- > työläs hoito



Kun pintakäsittely ei suojaa puun pintaa, se kestää huonosti vettä ja muita nesteitä.

EPÄKOHDAT

- > suojaa puuta vain puun pinnalta
- > puupinta ei hengitä
- > uudistaminen edellyttää aina hiomista
- > lattiaa ei voi uudistaa osittain
- > pinnoite saattaa irrota repeämällä ja lohkeilemalla



Lakatus lattia uudistaminen edellyttää vanhan pinnoitteen hiomista.



YKSI TUOTE, KAIKKI EDUT



Moitteeton ulkonäkö, helppo uudistaa, hyvä nesteiden kesto

MAAHANTUOJA: SARBON WOODWISE OY

Sepänkatu 5, PL 112, 11101 Riihimäki

Puhelin (019) 264 4200, telefax (019) 264 4250 · info@osmocolor.com · www.osmocolor.com

VALMISTAJA: OSMO HOLZ UND COLOR GMBH & CO. KG

Affhüppen Esch 12, D-48231 Warendorf

Puhelin +49 2581 922 100, Telefax +49 2581 922 200 · info@osmo.de · www.osmo.de

© Sarbon Woodwise Oy

Osmo Color -jälleenmyyjänne: