




PUMPPU LOHJA OY

PEDROLLO VX LIKAVESIPUMPUT

Pedrollo VX-sarjan pumput ovat tuotoltaan suuria ja suunniteltu jatkuvaan käyttöön. Pumput ovat varustettu 10 metrin kaapelilla ja automaattikytkimellä.

Sähkömoottori on suojattu lämpösuojaalla. Raekoko on 35 mm - 50 mm. Pumpun kuori on ruostumatonta terästä ja pesä valurautaa. Yhde R 1 1/2" tai 2"

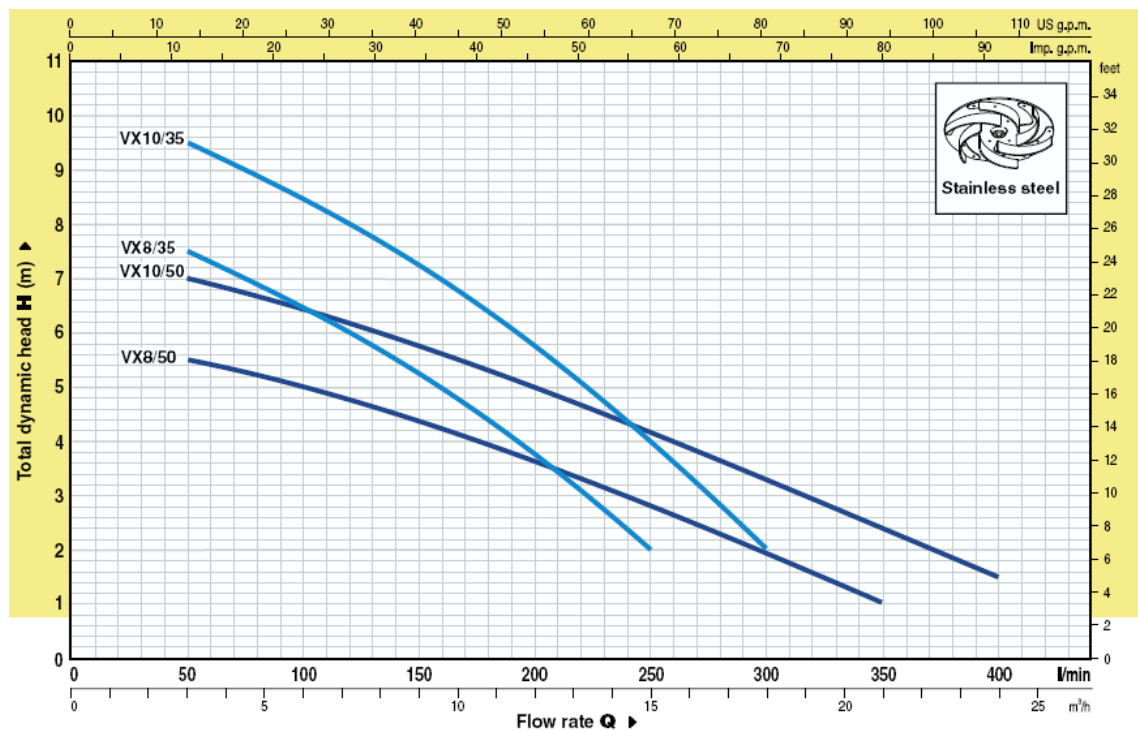

PERFORMANCE DATA AT $n=2900$ 1/min

PUMP MODEL		POWER		Q	0	3	6	9	12	15	18	21	24
Single phase	Three phase	kW	HP	m^3/h	0	50	100	150	200	250	300	350	400
VXm 8/35	—	0.60	0.85	H (m)	8.4	7.5	6.5	5.2	3.7	2			
VXm 10/35	VX 10/35	0.75	1		10	9.5	8.5	7.2	5.8	4	2		
VXm 8/50	—	0.60	0.85		6	5.5	5	4.4	3.6	2.8	2	1	
VXm 10/50	VX 10/50	0.75	1		7.5	7	6.5	5.8	5	4	3.2	2.4	1.5

Q = FLOW RATE H = TOTAL DYNAMIC HEAD IN METERS

Curve tolerance according to ISO 2548.

www.pumppulohja.fi

OY PUMPPULOHJA AB
YRITTÄJÄNTIE 4
09430 SAUKKOLA

PUH 020 741 7220
FAX 019 - 371011
info@pumppulohja.fi