


PYKE PKH PORAKAIVON HATTU

Materiaali: kumi, teräsvahvikkein

Tyyppi	125/140	169/195
D1	125	169
D2	140	195
Osa		
1	Runko	
2	Yhde putkelle Ø 40	
3	Yhde putkelle Ø 32	
4	Yhde putkelle Ø 25	
5	Yhde sähköjohdolle max. Ø 15	
6	130-165	175-205
7	38- 50	38- 50
8	38- 50	38- 50
9	26- 38	26- 38
10	19- 28	19- 28
11	Kannatinlangan ripustus	

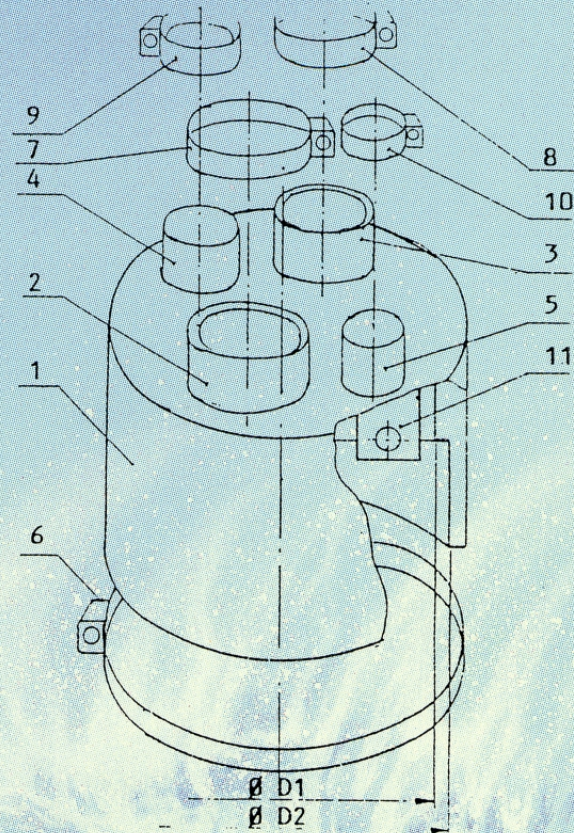

PYKE PKH porakaivon hattu estää pintavesien pääsyn porareikään sulkemalla tiiviisti putkien ja kaapelien läpiviennit.

Tiivistys aikaansaadaan puristamalla ruostumattomien letkunkiristimien avulla yhteiden kumikaulukset putkien ympärille.

Uppopumppu-asennuksessa voidaan nousuputkena käyttää joko PEL 40 tai PEL 32 putkea. Vapaaksi jäävään yhteeseen asennetaan ilmastointiputki. Ilmastointiputken sisällä voidaan kuljettaa myös sähkökaapeli.

Vaihtoehtoisesti voidaan avata joko puukkoa tai sahaa käyttäen yhteet 4 ja/tai 5 ilmastointiputkea ja kaapelia varten.

Ejektoripumppuasennuksessa tarvitaan yhteet 2 ja 3 ejektorin putkille. Ilmastointiputki asennetaan yhteeseen 4.



OY PUMPPULOHJA AB
Yrittäjätie 4
09430 SAUKKOLA
Puh. (019) 357 071
Fax (019) 371 011
info@pumppulohja.fi
www.pumppulohja.fi

Myynti: Erik Paulinow
Stefan Stigell
Aila Heinänen
Mari Virta
Tarja Stigell
Kaj Stigell (mat.joht.)
Erkki Virta (toim.joht.)