


EASY MAG tarkastusluukun asennusohje:

Kipsilevyseinät, erilaiset katot, muuratut seinät, jne.


- * Leikkaa aukko 5 cm pienemmäksi kuin luukun koko on
- * EASY MAG tarkistusluukku peittää aukon joten sitä ei tarvitse leikata millimetrin tarkkuudella
- * Laita parillinen määrä kiinnikkeitä, sekä ota sama määrä magneetteja ja asenna magneetti taivutetun kiinnikkeen päälle



- * Taivuta metallikiinnike seinän vahvuuden mukaisesti. Asenna muurattuihin tms. seiniin kiinnike liimalla tai mekaanisella kiinnikkeellä aukon molemmille puolille, voit myös ruuvata kiinnikkeen puu, tms. runkoon. Kiinnikkeet ovat kiinnitettävä siten että magneetit ovat aukon ulkopuolella



- * Poista luukun kannessa oleva suojakalvo ja asenna luukun kansi paikoilleen

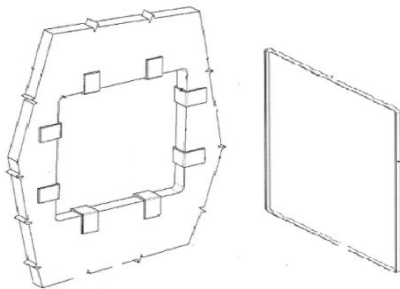

VAKIOLUUKKUMITAT mm + KIINNIKEMÄÄRÄT kpl				
250*250	350*350	450*450	550*550	625*625
4	8	12	12	16

- * Kun luukku on asennettu paikoilleen, voidaan se päälle maalata tai tapetoida



OUTrading Oy, PL 7, 06151 PORVOO, puh. 019-585502, Käyntiosoite; Veckjärventie 3, 06150 Porvoo
ou@outrading.fi, www.outrading.fi, www.raknet.fi, info@raknet.fi