

The background of the advertisement is a dark, high-contrast image of a fireplace. On the left, a bright fire burns within a dark metal firebox, with flames reaching upwards. To the right of the firebox, a long, dark metal chimney pipe extends diagonally towards the top right. The pipe has a series of small, circular perforations along its length. The Romotop logo, consisting of a stylized flame icon inside a circle followed by the word "Romotop" with a registered trademark symbol, is positioned in the upper right quadrant. A horizontal line of small dots extends to the right from the end of the brand name.

Romotop®

KRBOVÁ KAMNA

AKUMULAČNÍ KAMNA

DESIGNOVÉ KRBY



OBSAH

strana

Romotop	4
Respecting nature	5
Krbová kamna	6
ALEDO	8
ESPERA	9
ESQUINA	10
EVORA	11
FANTASY	14
GREMIO	15
LAREDO	17
LUANCO	21
LUGO	23
NAVIA	25
PARLA 3S	27
RIANO	30
SIENA	31
SONE	33
STROMBOLI	37
TALA	38
TELDE	39

OBSAH

strana

Akumulační kamna	40
NORDAC	40
Designové krby	44
BARACCA	46
CARA	48
HARMONY	50
LERA	52
SOLID	49
Elektrické designové krby	56
e-LERA	56
Technika	58
Barevné varianty keramiky a kamene	60
Technické parametry	62

Vysvětlivky

P_R	Regulovatelný výkon
P_s	Regulovatelný výkon teplovodního výměníku
$\oplus$	Rozměry V × Š × H
$\bar{m}$	Hmotnost
%	Účinnost

STABILITA

JE SÍLA A JISTOTA

TRADICE

JSOU PEVNÉ ZÁKLADY

RODINA

JE SRDCE

INOVACE

JE BUDOUCNOST



Romotop je rodinná firma, která staví na silných vztazích a pečlivém osobním přístupu. Stabilita, tradice, rodina a inovace jsou hodnoty, které prostupují vším, co děláme. Stabilita vychází z našeho dlouholetého know-how a zkušeností, což našim zákazníkům přináší jistotu a spolehlivost. Tradice tvoří pevné základy naší práce, zatímco rodina je srdcem firmy a zajišťuje vstřícný a zodpovědný vztah ke každému zákazníkovi. Inovace nás vedou do budoucnosti a umožňují vytvářet řešení pro udržitelné vytápění. Ekologii chápeme jako závazek, kterému se věnujeme s velkým nasazením. Naše výrobky přispívají k ochraně životního prostředí, protože podporují udržitelné využívání přírodních zdrojů energie. Krbová kamna, designové krby a krbové vložky splňují nejprísnejší ekologické normy dle směrnic EU, jako jsou Ecodesign, německá BlmSch V2 a rakouská 15a B-VG. Vytápění dřevem v našich moderních topidlech vytváří domov plný tepla a hřejivé atmosféry, a to s respektem k přírodě, čímž zůstává zachována rovnováha mezi pohodlím a šetrností.





KRBOVÁ KAMNA

Krbová kamna ROMOTOP do vašeho domova přinesou vřelou atmosféru, ale i jistotu. Dáváme si záležet na designu, zpracování a kvalitě použitých materiálů. Ať už interiér zařizujete v minimalistickém, elegantním, rustikálním nebo třeba moderním stylu, naše krbová kamna do něj skvěle zapadnou. Keramická kamna vám nabídnou víc barevných možností, milovníky jiných materiálů potěší varianty z kamene, plechu či pískovce. Problém s místem vyřeší malá, úzká, ale také rohová krbová kamna, díky modelům

s velkými dvířky a prostorným topeništěm si naplno užijete uklidňující pohled do ohniště. Co se týče technologií, pracujeme na nich více než 30 let. Proto je ovládání krbových kamen ROMOTOP intuitivní a nenáročné, samotná kamna jsou účinná, ekologická a většina z nich se hodí i do nízkoenergetických domů. Už pomalu slyšíte zvuky praskání dřeva a představujete si, jak budete u kamen trávit večery? Ujasněte si důležité parametry a pusťte se do výběru.



..... **ALEDO G**



ESPERA s teplovodním výměníkem

A⁺

ALEDO G keramika

P_R 3,4–8,8 kW

+ 915 × 740 × 371 mm

h 178 kg

% 81 %



ALEDO G
keramika



ALEDO G
kámen



ALEDO G
plech



A

ESPERA plech

P_R 5,0–13,0 kW

P_d 3,5–9,1 kW

+ 1056 × 540 × 518 mm

h 212 kg

% 80 %



ESPERA
keramika



ESPERA
kámen



ESPERA
plech

 teplovodní
výměník





..... **ESQUINA H**



EVORA

A⁺

ESQUINA H plech

P_r 2,9-7,5 kW

+ 1456×427×427 mm

♁ 160 kg

% 81 %



akumulace



ESQUINA H
plech



úložný box
na dřevo - levý
plech



úložný box
na dřevo - pravý
plech



A⁺

EVORA keramika

P_r 2,5-6,6 kW

+ 1004 x 528 x 398 mm

♁ 116 kg

% 81 %



EVORA
keramika



EVORA
kámen



EVORA
plech





..... **EVORA H**



EVORA T

A⁺

EVORA H kámen

P_r 20-66 kW

+ 1320 x 528 x 398 mm

m 149 kg

% 81 %



akumulace



EVORA H
keramika



EVORA H
kámen



EVORA H
plech



A⁺

EVORA T keramika

P_r 25-66 kW

+ 1004 x 528 x 398 mm

m 120 kg

% 81 %



EVORA T
keramika



EVORA T
kámen



EVORA T
plech





..... FANTASY



GREMIO 1, 2, 3 / 1G, 2G, 3G

A⁺

FANTASY 1 keramika

P _R	2,9-75 kW
+	1598 × 548 × 392 mm
♁	197 kg
%	81 %

A⁺

FANTASY 2 keramika

P _R	2,9-75 kW
+	1455 × 557 × 402 mm
♁	193 kg
%	81 %



FANTASY 1
keramika



FANTASY 2
keramika



akumulace

A

GREMIO 1 keramika

P _R	2,9-75 kW
+	1455 × 617 × 432 mm
♁	203 kg
%	81 %



akumulace



GREMIO 1
keramika



GREMIO 2
keramika



GREMIO 3
keramika



GREMIO 3G
keramika
celoprosklená dvířka





..... **GREMIO 4, 5 / 4G, 5G**



LAREDO

A

GREMIO 4 keramika

P_n	2,9-75 kW
+	1451 × 741 × 457 mm
♁	214 kg
%	81 %

GREMIO 5 keramika

P_n	2,9-75 kW
+	1453 × 616 × 432 mm
♁	199 kg
%	81 %



akumulace



GREMIO 4
keramika



GREMIO 5
keramika



GREMIO 5G
keramika
celoprosklená dvířka



A⁺

LAREDO kámen

P_n	2,5-6,6 kW
+	1004 × 528 × 398 mm
♁	133 kg
%	81 %



LAREDO
keramika



LAREDO
kámen



LAREDO
plech





..... **LAREDO H**



LAREDO F

A⁺

LAREDO H keramika

P_r 25-66 kW

+ 1320 x 528 x 398 mm

⚖ 136 kg

% 81 %



akumulace



LAREDO H
keramika



LAREDO H
kámen



LAREDO H
plech



A⁺

LAREDO F plech

P_r 20-65 kW

+ 974 x 520 x 318 mm

⚖ 120 kg

% 80 %



LAREDO F
keramika



LAREDO F
kámen



LAREDO F
plech





..... **LAREDO T**



LUANCO N

A⁺

LAREDO T plech

P_R 2,5–6,5 kW

✚ 975 × 528 × 398 mm

♁ 119 kg

% 81 %



LAREDO T
keramika



LAREDO T
kámen



LAREDO T
plech



A⁺

LUANCO N keramika

P_R 2,9–7,4 kW

✚ 1305 × 468 × 468 mm

♁ 159 kg

% 81 %



LUANCO N
keramika



LUANCO N
kámen



LUANCO N
plech





..... LUANCO N A



LUGO N

A⁺

LUANCO N A
keramika

P_R	2,9-7,4 kW
+	1584 × 468 × 468 mm
♁	173 kg
%	81 %



akumulace



LUANCO N A
keramika



LUANCO N A
kámen



LUANCO N A
plech

A⁺

LUGO kámen

P_R	3,0-7,8 kW
+	1224 × 550 × 438 mm
♁	188 kg
%	82 %



LUGO N
keramika



LUGO N
kámen



LUGO N
plech





..... **LUGO N A**



NAVIA

A⁺

LUGO N A keramika

P_R 30-78 kW

+ 1530 × 550 × 457 mm

⚖ 170 kg

% 81,9 %



akumulace



LUGO N A
keramika



LUGO N A
kámen



LUGO N A
plech



A⁺

NAVIA plech

P_R 36-92 kW

+ 893 × 787 × 374 mm

⚖ 153 kg

% 82,0 %



NAVIA
keramika



NAVIA
kámen



NAVIA
plech





NAVIA H A⁺ keramika

P_n	36-92 kW
+	1139 x 787 x 374 mm
⬆	176 kg
%	82,0 %



NAVIA H
keramika



NAVIA H
kámen



NAVIA H
plech



PARLA 3S
keramika



PARLA 3S
kámen



PARLA 3S
plech

PARLA 3S A plech

P_n	30-78 kW
+	1030 x 471 x 431 mm
⬆	122 kg
%	79 %





PARLA H 3S
keramika

P_R	3,0–78 kW
+	1405 x 471 x 431 mm
♁	135 kg
%	79 %



PARLA H 3S
keramika



PARLA H 3S
kámen



PARLA H 3S
plech



PARLA T 3S
keramika



PARLA T 3S
kámen



PARLA T 3S
plech

PARLA T 3S plech

P_R	30–78 kW
+	1030 x 471 x 431 mm
♁	126 kg
%	79 %





..... **RIANO G**



SIENA N 01

A

RIANO G plech

P_R	4,5–11,7 kW
+	963 × 819 × 422 mm
♁	162 kg
%	79 %



RIANO G
keramika



RIANO G
kámen



RIANO G
plech



A

SIENA N 01 keramika

P_R	2,9–7,5 kW
+	848 × 696 × 425 mm
♁	134 kg
%	81 %



SIENA N 01
keramika
(glazura 77900)



SIENA N 01
keramika
(glazura 67300)



SIENA N 01
keramika
(glazura 19301)





..... SIENA N 02

SONE

A

SIENA N 02 keramika	
P_R	2,9–7,5 kW
+	977 × 652 × 403 mm
♁	149 kg
%	81 %



SIENA N 02
keramika
(glazura 77900)



SIENA N 02
keramika
(glazura 67300)



SIENA N 02
keramika
(glazura 19301)



A⁺

SONE keramika	
P_R	3,2–8,2 kW
+	1079 × 630 × 398 mm
♁	138 kg
%	80 %



SONE
keramika



SONE
keramika vlnka



SONE
kámen



SONE
plech





SONE H



SONE G

A+

SONE H keramika

P_R 32-82 kW

+ 1398 × 630 × 398 mm

159 kg

% 80 %



akumulace



SONE H
keramika



SONE H
keramika vlnka



SONE H
kámen



SONE H
plech



SONE G
keramika



SONE G
keramika vlnka



SONE G
kámen



SONE G
plech

A+

SONE G kámen

P_R 32-82 kW

+ 1079 × 630 × 398 mm

139 kg

% 80 %





..... **SONE G H**



STROMBOLI G T

SONE G H  **kámen**

P_r	32-82 kW
+	1398 × 628 × 398 mm
♁	174 kg
%	80 %



SONE G H
keramika



SONE G H
keramika vlnka



SONE G H
kámen



SONE G H
plech



STROMBOLI G T
keramika



STROMBOLI G T
kámen



STROMBOLI G T
plech

STROMBOLI G T  **plech**

P_r	3,6-9,2 kW
+	974 × 787 × 374 mm
♁	166 kg
%	82 %





..... **TALA N**



TELDE s teplovodním výměníkem

A

TALA N 01 plech

P_r 3,0-7,7 kW

+ 1064 × 480 × 433 mm

h 113 kg

% 78 %



TALA N 01
plech



TALA N 06
plech



A

TELDE keramika

P_r 5,5-14,2 kW

P_d 3,8-9,9 kW

+ 973 × 874 × 456 mm

h 264 kg

% 79 %



TELDE
keramika



TELDE
keramika rustik



TELDE
kámen



TELDE
plech



teplovodní
výměník





AKUMULAČNÍ KAMNA NORDAC



NORDAC
keramika



NORDAC
kámen



NORDAC
Thermaline 61



NORDAC
Thermaline 62

DESIGN A PŘÍJEMNÉ SÁLAVÉ TEPLO

Akumulační kamna NORDAC si můžete vybrat v několika variantách obkladu, které spojují estetiku s akumulační funkcí. Pro ty, kteří dávají přednost tradičnímu řešení, jsou k dispozici keramické kachle v moderním hladkém provedení a různých odstínech glazur. Přírodní kámen serpentin dodává kamnům eleganci a jedinečný vzhled díky své přirozené kresbě. Moderní charakter pak podtrhuje Thermaline – speciální kompozit z přírodních materiálů ve světle nebo tmavě šedé barvě s nadčasovou povrchovou strukturou. Každá varianta přináší kamnům svůj osobitý výraz a podporuje příjemné sálavé teplo.

VYZDÍVKA TOPENIŠTĚ

Dvě barevné varianty – světle šedá a černá.

Speciální materiál IGNITON je odolný vůči vysokým teplotám, vyznačuje se dlouhou životností a podporuje efektivní spalování.



šedý Igniton



černý Igniton



NORDAC kámen

P _d *	1,6 kW
+ 1700 × 550 × 500 mm	
🔥	639 kg
%	85,0 %



* při sálání po dobu 12 hodin
z celkové dávky 6 kg dřeva



MULTI BOX

horní nebo zadní napojení kouřovodu, čistící servisní víko a využití zbytkového tepla spalin

AKUMULAČNÍ OBKLAD PLÁŠTĚ

- keramika
- kámen
- Thermaline – přírodní kompozit

MASIVNÍ LITINOVÁ SPIRÁLA

CLEAR VIEW


účinný systém přívodu vzduchu pro čisté sklo – sekundární vzduch do topeniště

DVOJITÉ sklo dvířek

PŘÍVOD VZDUCHU

do spalovací komory řízený ovladačem / klapkou

CPV centrální přívod vzduchu z exteriéru, spodní nebo zadní napojení

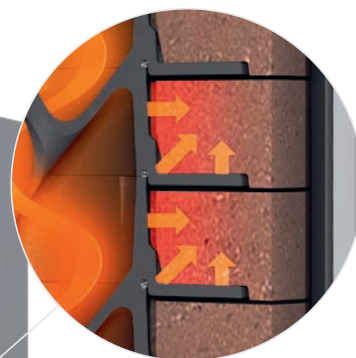


PŘENOS TEPLA

do akumulčních prstenců Mammoth

MAMMOTH patentované akumulční prstence z magnetitu a litiny celkem 230 kg
objemová hmotnost (magnetit + litina) 4500 kg/m³

IGNITON odolná vyzdívka topeniště tloušťky 35 mm

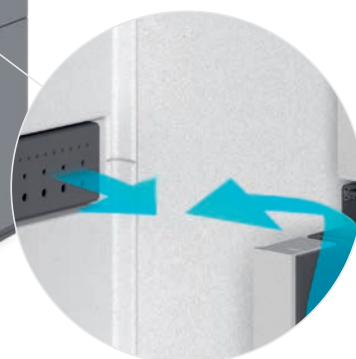

AIR+ terciární přívod ohřátého vzduchu – dokonalější spalování plynů a využití energie


AKUMULACE TEPLA PO DLOUHÉ HODINY

Akumulační kamna NORDAC dokážou uchovat teplo z hoření dřeva a postupně ho uvolňovat s nízkým rovnoměrným výkonem. Tento efekt zajišťuje kombinace kamnové vložky a akumulčních prstenců MAMMOTH s masivní litinovou spirálou uvnitř. Ta se rychle nahřeje a předává energii do okolní hmoty z magnetitu, který se


díky mimořádné hustotě dokonale nasytí teplem a pomalu ho uvolňuje zpět do prostoru.

Nejprve se místnost ohřívá sáláním přes sklo dvířek, postupně se přidává akumulční hmota i plášť kamen. Díky tomu přetrvává příjemné sálavé teplo ještě dlouhé hodiny po vyhasnutí ohně.

JAK KAMNA NORDAC UCHOVÁVAJÍ A ZÁROVEŇ PŘEDÁVAJÍ TEPLA PRŮBĚH JEDNOHO 12HODINOVÉHO CYKLU

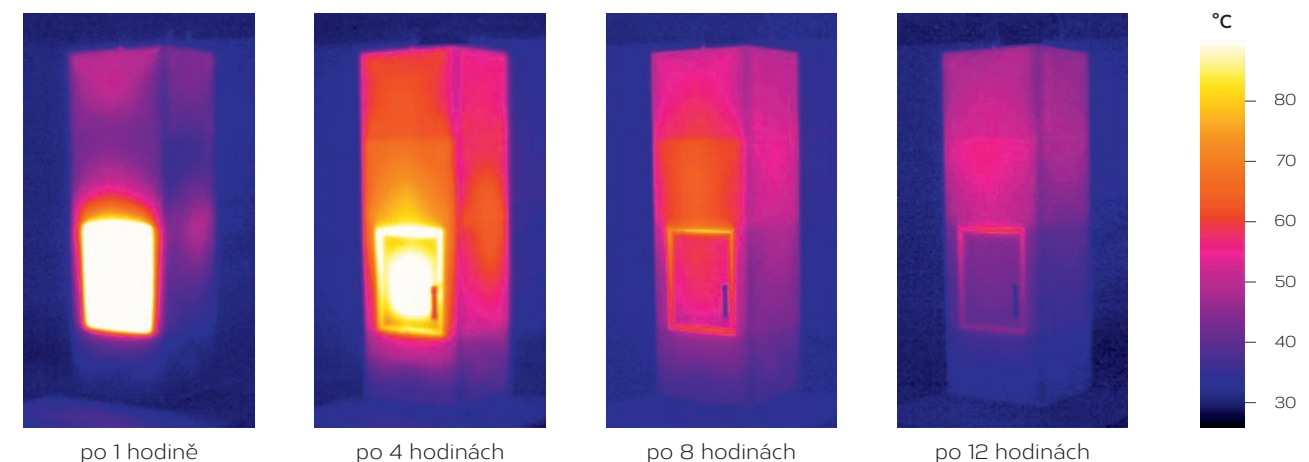

REÁLNÝ PRŮBĚH SÁLÁNÍ TEPLA ZA 24 HODIN

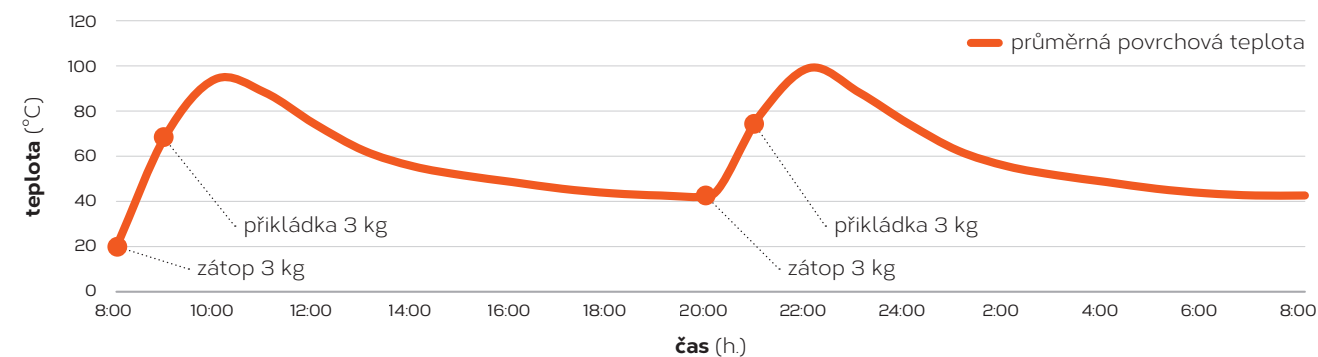



DESIGNOVÉ KRBY

Krbová kamna ROMOTOP do vašeho domova přinesou vřelou atmosféru, ale i jistotu. Dáváme si záležet na designu, zpracování a kvalitě použitých materiálů. Ať už interiér zařizujete v minimalistickém, elegantním, rustikálním nebo třeba moderním stylu, naše krbová kamna do něj skvěle zapadnou. Keramická kamna vám nabídnou víc barevných možností, milovníky jiných materiálů potěší varianty z kamene, plechu či pískovce. Problém s místem vyřeší malá, úzká, ale také rohová krbová kamna, díky modelům

s velkými dvířky a prostorným topeništěm si naplno užijete uklidňující pohled do ohniště. Co se týče technologií, pracujeme na nich více než 30 let. Proto je ovládání krbových kamen ROMOTOP intuitivní a nenáročné, samotná kamna jsou účinná, ekologická a většina z nich se hodí i do nízkoenergetických domů. Už pomalu slyšíte zvuky praskání dřeva a představujete si, jak budete u kamen trávit večery? Ujasněte si důležité parametry a pusťte se do výběru.



..... **BARACCA 10/10 H**



BARACCA 11/11 H

A⁺

BARACCA 10 keramika

P _R	3-77 kW
+	1462 × 854 × 525 mm
♁	320 kg
%	86 %

BARACCA 10 H keramika

P _R	3-77 kW
+	1749 × 854 × 525 mm
♁	354 kg
%	86 %



BARACCA 10
keramika



BARACCA 10 H
keramika



3S



akumulace

A⁺

BARACCA 11 keramika

P _R	3-77 kW
+	1462 × 854 × 525 mm
♁	291 kg
%	86 %

BARACCA 11 H keramika

P _R	3-77 kW
+	1749 × 854 × 525 mm
♁	323 kg
%	86 %



BARACCA 11
keramika



BARACCA 11 H
keramika



3S



akumulace



..... **CARA C**



CARA CS

A⁺

CARA C
Thermaline Grey 62
P_R 3,9-10,1 kW
+ 1652 × 770 × 500 mm
365 kg
% 80 %



akumulace



CARA C
keramika



CARA C
kámen



CARA C
plech



CARA C
Thermaline Grey 61



CARA C
Thermaline Grey 62



3S

48

A⁺

CARA CS 02
kámen
P_R 2,9-7,4 kW
+ 1648 × 774 × 577 mm
316 kg
% 82 %



akumulace



CARA CS
kámen



CARA CS
plech



3S



49



HARMONY L HA / R HA

A⁺

HARMONY L HA keramika

P _R	2,8-7,2 kW
+	1656 × 460 × 460 mm
♁	368 kg
%	81 %



HARMONY R HA
keramika



HARMONY R HA
kámen



HARMONY R HA
plech




2S



včetně patentovaných
akumulačních prstenců
Romotop MAMMOTH

Efektivní akumulace tepla - na rozdíl od mnoha běžných modelů je HARMONY R/L HA již z výroby vybaven integrovanými akumulačními prstenci MAMMOTH. Tyto patentované akumulační prvky s vnitřní litinovou spirálou zachycují tepelnou energii přímo ze spalin a po několik hodin ji rovnoměrně předávají zpět do prostoru ve formě sálavého tepla. Spalovací komora je vyložena materiálem IGNITON, který je odolný vůči vysokým teplotám, navržen pro extrémní tepelné zatížení.



PŘENOS TEPLA

do akumulačních prstenců Mammoth

MAMMOTH

patentované akumulační prstence z magnetitu a litiny celkem 165 kg, objemová hmotnost (magnetit + litina) 4500 kg/m³

MASIVNÍ LITINOVÁ SPIRÁLA

IGNITON

odolná vyzdívka topeniště tloušťky 35 mm

OBKLAD PLÁŠTĚ

• keramika • kámen • plech

CPV

centrální přívod vzduchu z exteriéru, spodní nebo zadní napojení





..... LERA C G



..... LERA C GH

A+

LERA C G kámen

P_R 2,9-75 kW

+ 1452 × 600 × 451 mm

246 kg

% 81 %



LERA C G
keramika



LERA C G
kámen



LERA C G
plech



LERA C G
Thermaline Grey 61



LERA C G
Thermaline Grey 62



LERA C GH
keramika



LERA C GH
kámen



LERA C GH
plech



LERA C GH
Thermaline Grey 61



LERA C GH
Thermaline Grey 62

A+

LERA C GH

Thermaline Grey 61

P_R 2,9-75 kW

+ 1697 × 600 × 451 mm

258 kg

% 81 %



akumulace



3S



3S





..... **SOLID F**

SOLID L/R

A⁺

SOLID F keramika

P_h 3,0-7,7 kW

+ 1821 × 722 × 456 mm

h 318 kg

% 85 %



akumulace



SOLID F
keramika



4S



A⁺

SOLID R keramika

P_h 3,5-9,0 kW

+ 1821 × 722 × 456 mm

h 305 kg

% 85 %



akumulace



SOLID L
keramika



SOLID R
keramika



4S





..... e-LERA

Elektrický
DESIGNOVÝ KRB



POKROČILÁ TECHNOLOGIE A VÝKON

Inovace, která vytváří atmosféru

e-LERA přináší nejmodernější technologii pro dokonalý zážitek z ohně a tepla:

- **Okouzující simulace plamene** – realistický efekt hoření vytváří jemná vodní pára podsvícená LED světly a stylová polena. O vše se stará špičkový modul **Optimyst®** od renomované značky Glen Dimplex, lídra v oblasti elektrického vytápění.
- **Pohled ze tří stran** – díky promyšlenému designu jsou plameny viditelné ze tří stran a dokonale dokreslují atmosféru v místnosti.
- **Pohoda po celý rok** – v zimě si užijete příjemné sálavé i konvekční teplo s výkonem **1800 W**, v létě se můžete kochat jen krásou plamenů – bez vytápění.

A⁺

e-LERA plech

P _i	18 kW
+	1437 × 800 × 450 mm
⚖	120 kg



e-LERA
keramika



e-LERA
kámen



e-LERA
plech



e-LERA
Thermaline Grey 61



e-LERA
Thermaline Grey 62



Technické informace

Napájení:	230 V
Napětí:	230–240 V ~ 50 Hz
Výkon topení:	1800 W
Spotřeba energie (modul Optimyst®):	130 W
Maximální spotřeba energie:	2 kW
Objem zásobníku na vodní páru: <i>vystačí přibližně na 6 hodin provozu</i>	1 litr
Nastavitelná výška plamene:	6 úrovní


Optimyst®-Modul



.....TECHNIKA


Vždy dostatek kyslíku

Krbová kamna jsou navržena tak, aby měla vždy dostatek spalovacího vzduchu pro hoření. Díky centrálnímu přívodu vzduchu (CPV) jde do spalovací komory dostatečné množství vzduchu, takže vše probíhá bez starostí.

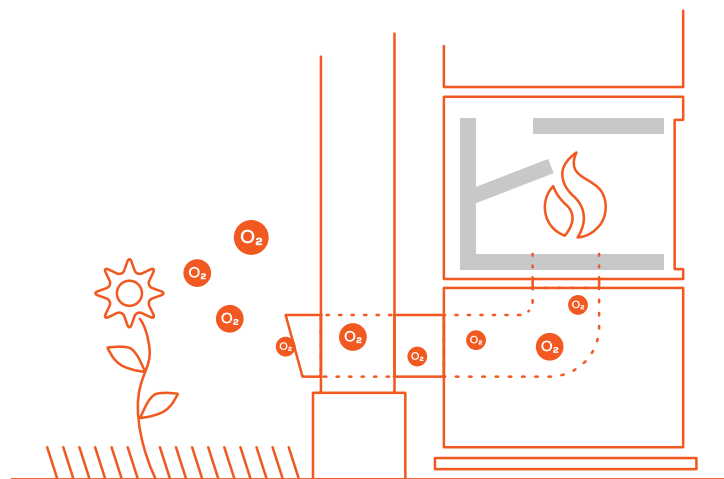


Přesné a jednoduché ovládání vzduchu

Stejně jako vy, i krbová kamna Romotop potřebují ke svému životu vzduch. Primární vzduch v kamnech napomáhá při rozhoření dřeva, sekundární zase udržuje sklo perfektně čisté. Přívod obou druhů vzduchu dokáže regulovat jediný ovládací prvek. Vše je navrženo pro vaše pohodlí.



Větší dynamika hoření

Vždy, vám nabízíme jen to nejlepší. To platí i o takzvaných šamotových tvarovkách ve spalovací komoře. Vyznačují se stabilitou materiálu, zkvalitněním spalování a akumulačními schopnostmi a díky tomu i zlepšenou dynamikou hoření.

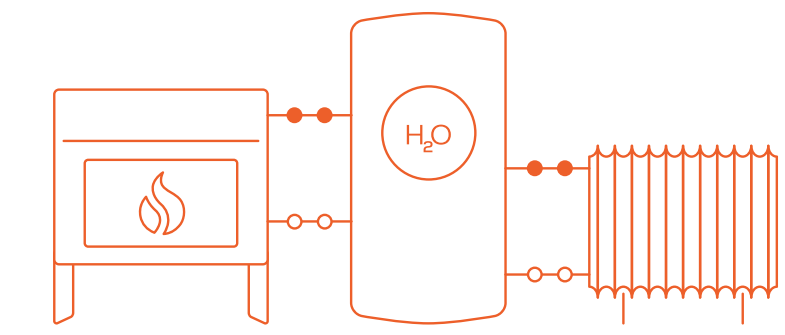


Teplovodní výměník


Kamna s teplovodním výměníkem se pyšní zvýšenou účinností spalování a snižováním nákladů na vytápění objektů. Jsou navržena tak, aby proporce krbových kamen i estetika hoření zůstaly plnohodnotně zachovány. Navíc je ohříván celý teplovodní systém domu, to šetří čas i peníze.

VZORNÍK BAREV GLAZUR

Odstíny glazur keramických kachlů – obklad krbových kamen Romotop

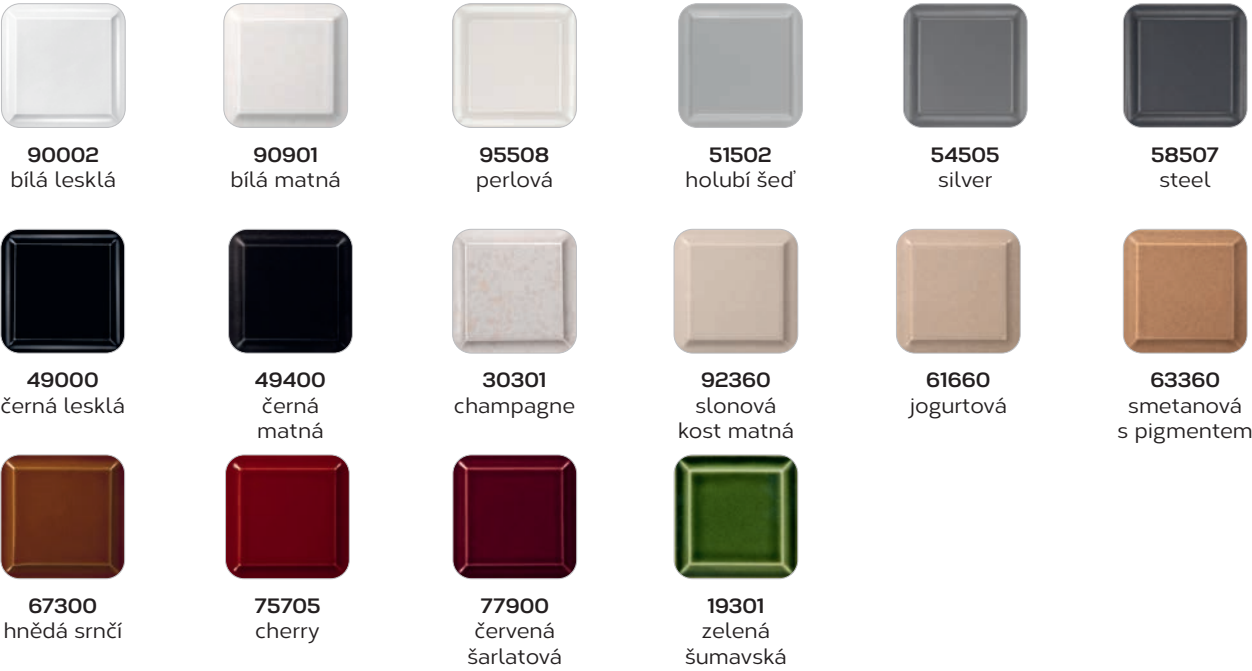


Kámen



kámen

Thermaline



Thermaline Grey 61



Thermaline Grey 62

Barva korpusu



Černá

DESIGNOVÉ KRBY

Znázornění pohledových ploch – obkladu

kámen, keramické kachle nebo plech – dle typu výrobku



Možnosti vybavení

Model – název	THERMALINE	Topeniště ŠAMOT	Topeniště IGNITON šedý	Topeniště IGNITON černý
ESQUINA H	—	—	✓	—
NORDAC akumulární kamna	✓	—	✓	✓
CARA C	✓	—	✓	—
CARA CS	—	✓	—	—
HARMONY L HA / R HA	—	—	✓	—
LERA C G	✓	✓	—	—
LERA C GH	✓	✓	—	—
e-LERA	✓	—	—	—

..... TECHNICKÉ PARAMETRY KRBOVÝCH KAMEN

Model – název	Regulovatelný výkon (kW)	Regulovatelný výkon teplovodního výměníku (kW)	Rozměry V × Š × H (mm)	Průměr kouřové roury (mm)	CPV průměr (mm)	Výška osy zad. vývodu (mm)	Hmotnost (kg)	Účinnost (%)	Průměrná spotřeba (kg/hod)	Energetická třída	Ecodesign 15a B-VG Din + BimschV 2 EN 16510
ALEDO keramika	3,4-8,8		915 × 740 × 371	150	125	787	178	81,0	1,4	A ⁺	• • • • •
ALEDO serpentin	3,4-8,8		915 × 740 × 372	150	125	787	212	81,0	1,4	A ⁺	• • • • •
ALEDO plech	3,4-8,8		893 × 696 × 372	150	125	787	196	81,0	1,4	A ⁺	• • • • •
ESPERA keramika s TV	5,0-13,0	3,5-9,1	1080 × 540 × 518	150	125		218	80,0	2,9	A	• • • • •
ESPERA serpentin s TV	5,0-13,0	3,5-9,1	1080 × 540 × 518	150	125		243	80,0	2,9	A	• • • • •
ESPERA plech s TV	5,0-13,0	3,5-9,1	1056 × 540 × 518	150	125		212	80,0	2,9	A	• • • • •
ESQUINA H plech	2,9-7,5		1456×427×427	150	125	1292	160	81,0	1,7	A ⁺	• • • • •
EVORA keramika	2,5-6,6		1004×528×398	150	125	871	116	81,0	1,4	A ⁺	• • • • •
EVORA kámen	2,5-6,6		1004×528×398	150	125	871	132	81,0	1,4	A ⁺	• • • • •
EVORA plech	2,5-6,6		982×528×398	150	125	871	111	81,0	1,4	A ⁺	• • • • •
EVORA H keramika	2,5-6,6		1320×528×398	150	125	871/1141	135	81,0	1,4	A ⁺	• • • • •
EVORA H kámen	2,5-6,6		1320×528×398	150	125	871/1141	149	81,0	1,4	A ⁺	• • • • •
EVORA H plech	2,5-6,6		1320×528×398	150	125	871/1141	125	81,0	1,4	A ⁺	• • • • •
EVORA T keramika	2,5-6,6		997 × 528 × 398	150	125	863	120	81,0	1,4	A ⁺	• • • • •
EVORA T serpentin	2,5-6,6		997 × 528 × 398	150	125	863	132	81,0	1,4	A ⁺	• • • • •
EVORA T plech	2,5-6,6		975 × 528 × 398	150	125	863	118	81,0	1,4	A ⁺	• • • • •
FANTASY 1 keramika	2,9-7,5		1598×548×392	150	125	1276/1414	197	81,0	1,6	A	• • • • •
FANTASY 2 keramika	2,9-7,5		1455×557×402	150	125	1229/1296	193	81,0	1,6	A	• • • • •
GREMIO 1, GREMIO 1G keramika	2,9-7,5		1455×617×432	150	125	1229/1296	201/203	81,0	1,6	A	• • • • •
GREMIO 2, GREMIO 2G keramika	2,9-7,5		1455×617×432	150	125	1229/1296	194/195	81,0	1,6	A	• • • • •
GREMIO 3, GREMIO 3G keramika	2,9-7,5		1455×617×432	150	125	1229/1296	193/194	81,0	1,6	A	• • • • •
GREMIO 4, GREMIO 4G keramika	2,9-7,5		1451×741×457	150	125	1229/1296	213/214	81,0	1,6	A	• • • • •
GREMIO 5, GREMIO 5G keramika	2,9-7,5		1453×616×432	150	125	1229/1296	199	81,0	1,6	A	• • • • •
LAREDO keramika	2,5-6,6		1004×528×398	150	125	871	117	81,0	1,4	A ⁺	• • • • •
LAREDO kámen	2,5-6,6		1004×528×398	150	125	871	133	81,0	1,4	A ⁺	• • • • •
LAREDO plech	2,5-6,6		982×528×398	150	125	871	112	81,0	1,4	A ⁺	• • • • •
LAREDO H keramika	2,5-6,6		1320×528×398	150	125	871/1141	136	81,0	1,4	A ⁺	• • • • •
LAREDO H kámen	2,5-6,6		1320×528×398	150	125	871/1141	150	81,0	1,4	A ⁺	• • • • •
LAREDO H plech	2,5-6,6		1320×528×398	150	125	871/1141	126	81,0	1,4	A ⁺	• • • • •

Model – název	Regulovatelný výkon (kW)	Regulovatelný výkon teplovodního výměníku (kW)	Rozměry V × Š × H (mm)	Průměr kouřové roury (mm)	CPV průměr (mm)	Výška osy zad. vývodu (mm)	Hmotnost (kg)	Účinnost (%)	Průměrná spotřeba (kg/hod)	Energetická třída	Ecodesign 15a B-VG Din + BimschV 2 EN 16510
LAREDO F keramika	2,5-6,6		996×520×318	150	125	863	131	81,0	1,4	A ⁺	• • • • •
LAREDO F kámen	2,5-6,6		996×520×318	150	125	863	158	81,0	1,4	A ⁺	• • • • •
LAREDO F plech	2,5-6,6		976×520×318	150	125	863	120	81,0	1,4	A ⁺	• • • • •
LUANCO N keramika	2,9-7,4		1305×468×468	150	125	1129,5	159	81,0	1,6	A ⁺	• • • • •
LUANCO N kámen	2,9-7,4		1305×468×468	150	125	1129	165	81,0	1,6	A ⁺	• • • • •
LUANCO N plech	2,9-7,4		1243×468×468	150	125	1129	161	81,0	1,6	A ⁺	• • • • •
LUANCO N A keramika	2,9-7,4		1584×468×468	150	125	1129/1376	173	81,0	1,6	A ⁺	• • • • •
LUANCO N A kámen	2,9-7,4		1584×468×468	150	125	1129/1376	178	81,0	1,6	A ⁺	• • • • •
LUANCO N A plech	2,9-7,4		1522×468×468	150	125	1129/1376	175	81,0	1,6	A ⁺	• • • • •
LUGO N keramika	2,9-7,4		1224 × 550 × 438	150	125	922	154	82,0	1,7	A ⁺	• • • • •
LUGO N serpentin	2,9-7,4		1224 × 550 × 438	150	125	922	188	82,0	1,7	A ⁺	• • • • •
LUGO N plech	2,9-7,4		1202 × 550 × 438	150	125	922	141	82,0	1,7	A ⁺	• • • • •
LUGO N A keramika	2,9-7,4		1530 × 550 × 457	150	125	988/1289	170	82,0	1,7	A ⁺	• • • • •
LUGO N A serpentin	2,9-7,4		1530 × 550 × 457	150	125	988/1289	203	82,0	1,7	A ⁺	• • • • •
LUGO N A plech	2,9-7,4		1530 × 550 × 457	150	125	988/1289	154	82,0	1,7	A ⁺	• • • • •
NAVIA keramika	3,6-9,2		915×787×374	150	125	787	160	82,0	2,0	A ⁺	• • • • •
NAVIA kámen	3,6-9,2		915×787×374	150	125	787	192	82,0	2,0	A ⁺	• • • • •
NAVIA plech	3,6-9,2		893×787×374	150	125	787	153	82,0	2,0	A ⁺	• • • • •
NAVIA H keramika	3,6-9,2		1139×787×374	150	125	787	176	82,0	2,0	A ⁺	• • • • •
NAVIA H kámen	3,6-9,2		1139×787×374	150	125	787	214	82,0	2,0	A ⁺	• • • • •
NAVIA H plech	3,6-9,2		1117×787×374	150	125	787	167	82,0	2,0	A ⁺	• • • • •
PARLA 3S keramika	3,0-7,8		1052×471×431	150	125	921	120	79,0	1,8	A	• • • • •
PARLA 3S kámen	3,0-7,8		1052×471×431	150	125	921	126	79,0	1,8	A	• • • • •
PARLA 3S plech	3,0-7,8		1030×471×431	150	125	921	122	79,0	1,8	A	• • • • •
PARLA H 3S keramika	3,0-7,8		1405×471×431	150	125	921/1194	135	79,0	1,8	A	• • • • •
PARLA H 3S kámen	3,0-7,8		1405×471×431	150	125	921/1194	141	79,0	1,8	A	• • • • •
PARLA H 3S plech	3,0-7,8		1383×471×431	150	125	921/1194	137	79,0	1,8	A	• • • • •
PARLA T 3S keramika	3,0-7,8		1052×471×431	150	125	921	123	79,0	1,8	A	• • • • •
PARLA T 3S kámen	3,0-7,8		1052×471×431	150	125	921	129	79,0	1,8	A	• • • • •
PARLA T 3S plech	3,0-7,8		1030×471×431	150	125	921	126	79,0	1,8	A	• • • • •

.....

TECHNICKÉ PARAMETRY AKUMULAČNÍCH KAMEN

Model – název	Regulovatelný výkon (kW)	Rozměry V x Š x H (mm)	Průměr kouřové roury (mm)	CPV průměr (mm)	Výška osy zad. vývodu (mm)	Hmotnost (kg)	Účinnost (%)	Průměrná spotřeba (kg/hod)	Energetická třída	Ecodesign 15a B-VG	Din + BimschV 2 EN 16510
NORDAC keramika	3.9–10.0	1700×550×500	150	125	1513	600	85.0	2.2	A+	•	•
NORDAC kámen	3.9–10.0	1700×550×500	150	125	1513	639	85.0	2.2	A+	•	•
NORDAC Thermaline Grey 61	3.9–10.0	1700×550×500	150	125	1513	602	85.0	2.2	A+	•	•
NORDAC Thermaline Grey 62	3.9–10.0	1700×550×500	150	125	1513	602	85.0	2.2	A+	•	•

.....

TECHNICKÉ PARAMETRY ELEKTRICKÝCH DESIGNOVÝCH KRBŮ

Model – název	Výkon (kW)	Rozměry V x Š x H (mm)	Hmotnost (kg)	Napájení (V)	Napětí	Spotřeba energie modulu Optimýst® (W)	Maximální spotřeba energie (kW)	Objem zásobníku na vodní páru	Nastavitelná výška plamene
e-LERA keramika	1.8	1437×800×450 mm	152	230 V	230–240 V ~ 50 Hz	130	2	1 litr	6 úrovní
e-LERA kámen	1.8	1437×800×450 mm	170	230 V	230–240 V ~ 50 Hz	130	2	1 litr	6 úrovní
e-LERA plech	1.8	1437×800×450 mm	120	230 V	230–240 V ~ 50 Hz	130	2	1 litr	6 úrovní
e-LERA Thermaline Grey 61	1.8	1437×800×450 mm	155	230 V	230–240 V ~ 50 Hz	130	2	1 litr	6 úrovní
e-LERA Thermaline Grey 62	1.8	1437×800×450 mm	155	230 V	230–240 V ~ 50 Hz	130	2	1 litr	6 úrovní



ROMOTOP spol. s r. o.
Komenského 325
742 01 Suchdol nad Odrou

tel.: +420 606 203 331
e-mail: info@romotop.cz

www.romotop.cz
www.romotop.sk

KK.09.2025.CZ
Odchytky, tiskové chyby a změny vyhrazeny.