

Roth Minishunt Plus

- Yksittäisten huoneiden lattialämmityssäätöön



- > Kesäisin mukavuuslämmityksen mahdollisuus
- > Kompakti muotoilu helpottaa asennusta
- > Erittäin hiljainen – soveltuu asennettavaksi myös ääniherkille seinille
- > Langaton termostaatti kahtena mallina
- > Voidaan asentaa myös jakotukkikaappiin

Living full of energy

Roth Minishunt Plus - Yksittäisten huoneiden lattialämmityssäätöön



Kylpy- ja kodinhoitohuoneiden helppoon lämpöremonttiin

Roth Minishunt Plus on ihanteellinen ratkaisu, kun halutaan liittää yksittäisten huoneiden lattialämmitys jo olemassa olevaan patterilämmitysjärjestelmään. Shuntti voidaan varustaa haaraputkella, joka yhdistää kaksi lattialämmityspiiriä. Roth Minishunt Plus toimii käyttöveden sekoittajana, kun lämmönlähteen menolämpötila on korkeampi kuin lattialämmityksen tarve. Integroitu maksimivirtauksen rajoitus varmistaa, että lattialämmityspiirin menolämpötila ei koskaan ylitä 45 °C.

Lämpösuoja katkaisee virran, jos menolämpötila ylittää 50 °C. Järjestelmä nollautuu automaattisesti. Minishuntti on helppo liittää olemassa olevaan lämmityslaitteistoon 3/4" -liittimellä. Se toimitetaan energiatehokkaalla pumpulla, jonka virrankulutus on vain 3W, ja 3-napaisella noin 1,5 metrin kaapelilla. Kaapeli on kytkettävä ohjausyksikköön.

Minishuntti voidaan asentaa myös kapeaan paikkaan alhaalta liitettävien putkien (halk. 50 mm k/k) ja erittäin kompaktin muotoilunsa ansiosta. 16 mm eristekotelo on osa pakkausta pakkausjätteen minimoimiseksi.

Roth Minishunt Plus voidaan tarvittaessa asentaa erityis-
muotoiltuun Roth jakotukkikaappiin. Kompakti muotoilu ja tukeva runko eliminoivat tehokkaasti kiertovesipumpun tärinät. Roth Minishunt Plus on erittäin hiljainen, jolloin se sopii asennettavaksi myös ääniherkille seinille.

Valinnainen termostaattiohjattu 500 W:n sähkövastus mahdollistaa mukavuuslämmön kesäisin, kun lämmitys normaalisti ei ole käytössä.

Roth Minishunt Plus on saatavana kolmena mallina:

- > Roth Minishunt Plus
- > Roth Minishunt Plus langaton
- > Roth Minishunt Plus langaton, E500 W sähkövastus



Roth Minishunt Plus

LVI-nro 2070754

Roth Minishunt Plus termostaattilla, jota ohjataan 5 m huoneanturilla. Anturi on säädettävissä 6-28 °C välillä.

Roth Minishunt Plus langaton

LVI-nro 2070755

Roth Minishunt Plus toimilaitteella, langattomalla termostaattilla ja ohjauskeskuksella. Ohjauskeskuksessa on näyttö ja kosketuspainikkeet lämpötilan helppoa säätelyä varten. Tässä mallissa on myös väliaikainen syötetyn mukavuuslämpötilan ohitus, ja painikkeiden lukitusmahdollisuus.

Roth Minishunt Plus langaton, E500 W sähkövastus

LVI-nro 2070756

Roth Minishunt Plus toimilaitteella, langattomalla termostaattilla ja E500 W:n sähkövastuksella. Edellä mainittujen lisäksi tässä mallissa on mahdollisuus kytkeä mukavuuslämmitys päälle kesäisin, jolloin normaali lämmitys kytketään pois päältä.




Roth Minishunt Plus ohjauskeskus
LVI-nro 2070760
› Roth Minishunt Plus-sekoitusryhmän langattomaan ohjaukseen
› Virtajohto sisältyy.



Roth Minishunt Pro langaton termostaatti
LVI-nro 2070761
› 2-suuntainen yhteys langattomalla vastaanottimella
› Paristot sisältyvät.



Roth Minishunt Basic langaton termostaatti
LVI-nro 2070758
› 2-suuntainen yhteys langattomalla vastaanottimella
› Paristot sisältyvät.




Roth jakotukkikaappi
LVI-nro 2011183
› Roth Minishunt Plusin vesitiiviiseen asennukseen
› Koko: 419 x 350 x 108 mm (L x K x S).
Ilman kehystä: +18 mm syvyys.



Roth Minishunt Plus sähkövastus, 500 W varoventtiilillä
LVI-nro 2070757
› Kesäkäyttöön, jolloin normaali lämmitys ei ole käytössä
› Lämpötilan anturi sisältyy.



Roth Toimilaite 230 V
SAP-nro 7466275430
› Lattialämmitykseen.

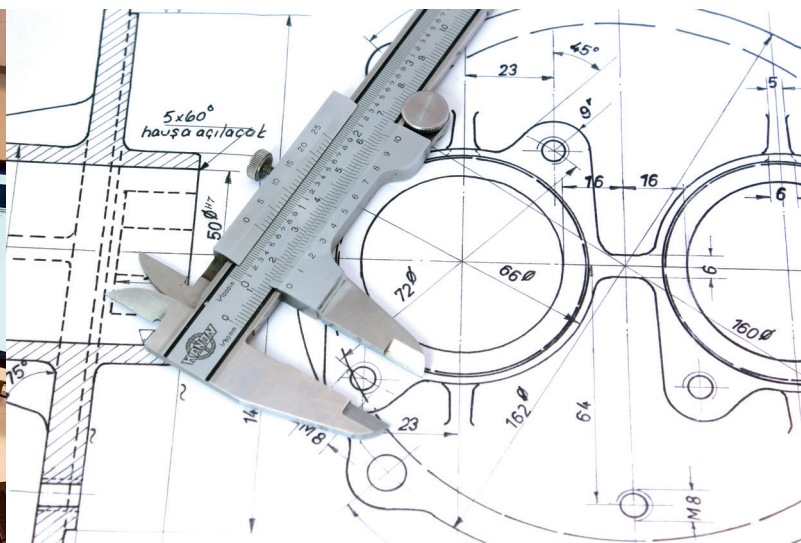

Tekninen tuki – kokemuksemme on turvanasi

Rothin ammattitaitoinen henkilökunta auttaa ja neuvoo koko projektin ajan - sekä käytännön tehtävien, että lainsäädännöllisten haasteiden kanssa.

Laadimme piirustuksia, materiaaliluetteloita, asennussuunnitelmia ja laskelmia seuraaville:

- › Roth vesikiertoiset lattialämmitysjärjestelmät
- › Roth MultiPex®-putkijärjestelmä lämpö- ja käyttövesiasennuksiin
- › Roth Alu-LaserPlus®-putkijärjestelmä lämpö-, jäähdytys- ja käyttövesiasennuksiin
- › Roth SnowFlex®-lუმensulatusjärjestelmä
- › Roth säiliöjärjestelmät



ROTH FINLAND OY

Puh. +358 (0)19 440 330

S-posti: service@roth-finland.fi

roth-finland.fi

facebook.com/RothFinland