

# Roth Touchline® SL WiFi -moduuli

## Roth Touchline® SL kytkentälaatikon, laajennusyksikön ja internetin langattomaan liitántään

### Tekninen kuvaus

Roth Touchline® SL WiFi -moduulia käytetään Roth Touchline® SL -kytkentälaatikon ja laajennusyksikön langattomaan internetyhteyteen, jotta lämmönhallintaa on mahdollista säätää Touchline® SL -sovelluksen kautta.


Sovelluksen kautta voidaan suorittaa kaikki samat asetukset kuin olisit kotona, samalla kun saat hälytyksiä lämmönhallinnasta suoraan sovellukseesi.

Järjestelmä koostuu ohjausyksiköstä, joka on yhdistetty langattomasti paikalliseen reitittimeen ja RS -kaapelin kautta kytketty ohjausyksikköön.

Moduulissa on ohjauspaneeli, jota käytetään mm. yksikön ja reitittimen pariliitoksen muodostamiseen. Paneelista voidaan helposti tarkistaa myös reitittimen yhteyden.

### Ohjausyksikkö


- > Voidaan asentaa suoraan seinälle.
- > Jopa 30 m kantama sisätiloissa.
- > Helppo ja intuitiivinen käyttö.

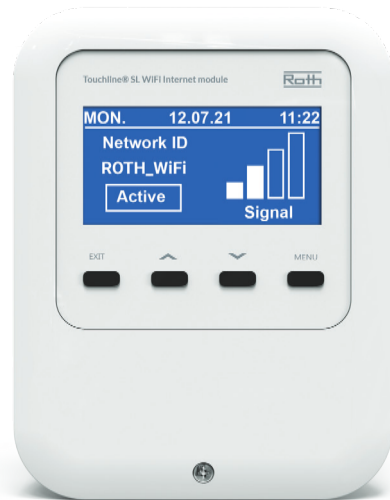


### Tekniset tiedot

Roth Touchline® SL WiFi -moduuli	LVI-nro 2070788
Syöttöjännite	5V DC/230V AC adapterin kautta
Energiankulutus	2 W
Kaapelin tyyppi	RJ12
Suojaluokitus I	(N/A)
Lähetystaajuus	2,4 Ghz
Kantama (enintään)	30 m (tavallisessa rakennuksessa)
Virtalähteen kaapeli (RJ12)	200 cm
Ympäristön lämpötila	5-50°C
Ympäristön kosteus	< 80% RH
Varastointi- ja kuljetuslämpötila	20 - +50°C
IP-luokitus	IP20 (EN60529)
Hyväksynät CE	2014/53/EU

## Roth Touchline® SL WiFi -moduuli

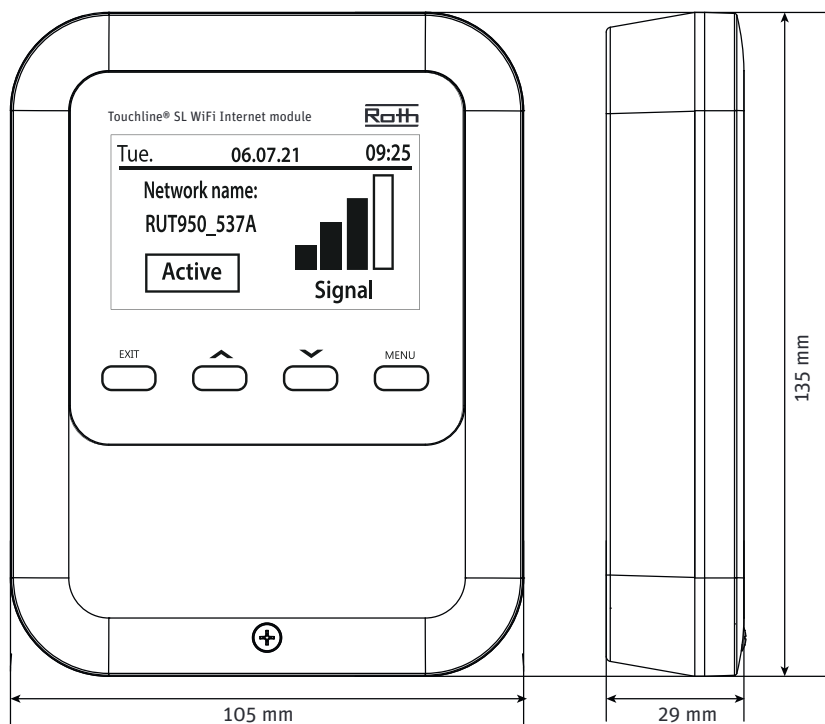

### Ohjausyksikön liitännät

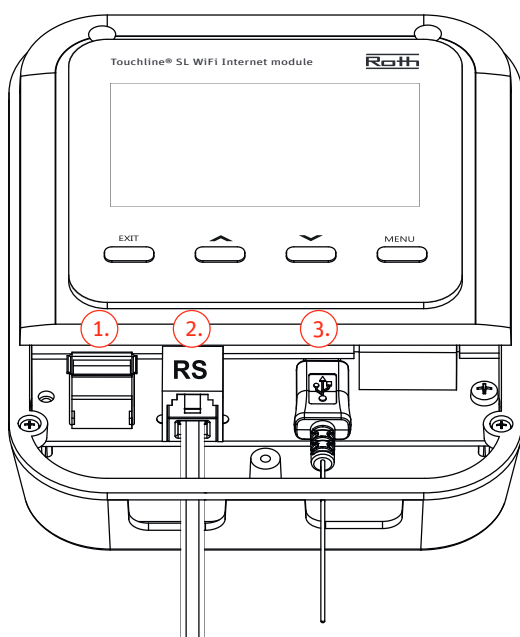

1. USB - ohjelmistopäivitykseen
2. RS - RJ12 kaapeli (sisältyy)
3. 5V adapteri (sisältyy)