

Valmispiippu Permeter


Valmispiippu Permeter on CE-merkitty tuote. CE-merkinnällä valmistaja vakuuttaa, että merkinnässä ilmoitetut tekniset tiedot on varmistettu ja tuote testattu harmonisoidun tuotestandardin EN 1856-1 mukaisesti. Tuotteen soveltuvuus käyttökohteeseen ja -tarkoitukseen on aina kuitenkin varmistettava.

Kaksiseinämäinen, eristetty metallijärjestelmäsavupiippu sekä sisä- että ulkokäyttöön käytettävässä **kiinteän polttoaineen** (puu) tulisijoja. Viljan poltto on kielletty.

Varastokokoja on kolme: Ø 130, 150 ja 200 mm.

Väri-/pintavaihtoehdot:

- kirkas RST
- harjattu RST
- musta, RAL 9005
- valkoinen, RAL 9016
- harmaa, NCS 7500
- tiilenpunainen, RR 750 / RAL 8004 (vain vesikaton yläpuoliset osat)

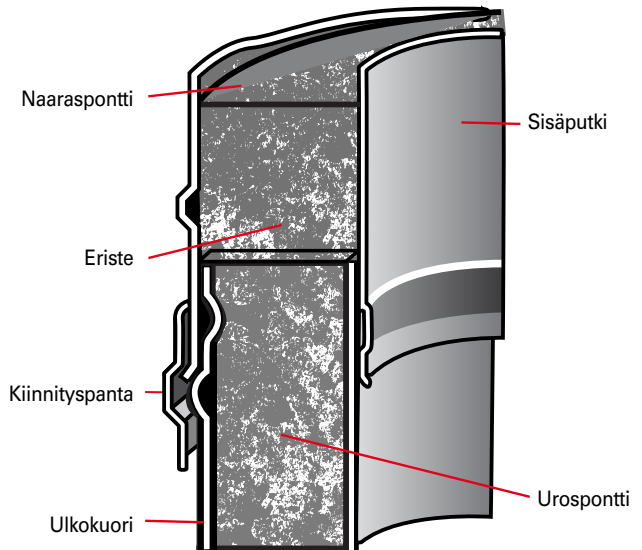

Suojaetäisyydet ja tarkemmat tiedot läpiviennin palovillaerityksestä asennusohjeessa.

Tekniset tiedot			
Sisä Ø (mm)	130	150	200
Ulko Ø (mm)	230	250	300
Paino kg/m	10,00	11,00	13,00
Sisäputken pinta-ala (cm ²)	133	177	314
Polttoaine	kiinteä polttoaine eli puu (ei vilja)		
Jatkuvan lämpötilan kesto	400 / 600 °C		
Lyhytaikaisen lämpötilan kesto	500 / 700 °C		
Nokipalo / lämpöshokki	1000 °C		
Paineluokka / käyttöalue	alipaine		
Paineen kestävyys	40 Pa		
Paloluokitus	neljän tunnin palonkesto (BS476, osa 20)		
Ulkokuori	ruostumaton teräs 304 (1.4301) tai maalattu galvanoitu teräs DX51D+Z		
Ulkokuoren ainevahvuus	0,6 mm		
Liitossauma, ulkokuori	laserhitsattu tai sisäpuolisesti kaasuhitsattu		
Sisäputki	maalatut: ruostumaton teräs 444 (1.4521)		
	kirkas ja harjattu RST: haponkestävä teräs 316L (1.4404)		
Sisäputken ainevahvuus	0,6 mm		
Liitossauma, sisäputki	laserhitsattu tai sisäpuolisesti kaasuhitsattu		
Eriste	sintraantumaton keraaminen kuitu Superwool X 607, tilavuuspaino 128 kg/m ³		
Eristeen paksuus	50 mm		
Lämmöneristävyys	ruostumaton teräs ≥ 0,47 m ² K/W, maalattu 0,70 m ² K/W, lämpötilassa 200 °C		