


BLG ja XO mallien asennus:

A. Asennusosat




	Osa	kpl
A	Proppu	5
B	Ruuvi	5
C	Seinäkiinnike	3
D	Kuusiokoloavain	1
E	Abiko-liitin	2
F	Peitenasta	2
G	Peitetulppa	1
H	Kutistesukka	2
I	Jalkaosia	3
J	Kiinnitysruuvi	3



B. Asennus

BLG ja XO –mallit voidaan asentaa miten päin tahansa (sähköjohto lähtee ylä- tai alapuolelta).

1. Tarkasta tuote. Jos tuote on esim. kuljetuksen aikana kolahtanut ja on nyt hieman vino, sen voi oikaista. Oikaisu ei vaikuta tuotteen toimivuuteen.
2. Sähköjohtollinen jalkaosia kiinnitetään runkoon mukana tulevalla ristipääruuvilla.
3. Kiinnitä jalkaosat (3kpl, osa I) runkoon pakkauksessa olevilla ruuveilla (osa J).
4. Valitse mieleisesi paikka pyyhekuivaimelle ja merkkää porattavat reiät (5 kpl) mallaamalla kuivainta seinälle. Varmista, ettei seinässä porauskohtien paikalla sijaitse vesi- tai sähköjohtoja.

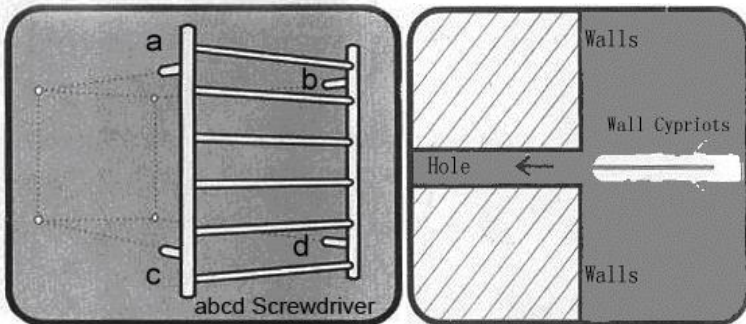

6. Seinäkiinnikkeet (osa C) ruuvataan seinään joko mukana tulevilla tai omavalintaisilla ruuveilla

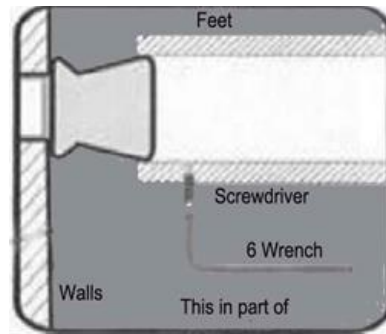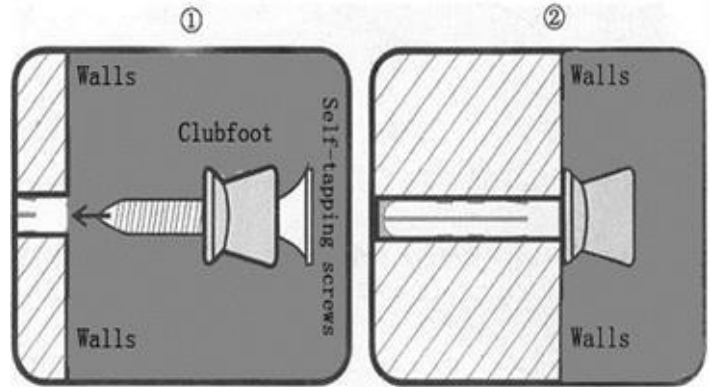

7. Kuivaimen jalat (osa I) kiinnitetään seinäkiinnikkeisiin kiristämällä jalassa olevat kuusiokoloruuvit mukana tulevalla kuusiokoloavaimella.

Tuotteen mukana toimitetaan myös kiinteää asennusta varten abiko-liittimet (osa E), kutistesukat (osa H) sekä postetun pistotulppajohdon reikään sopiva kromattu peitetulppa (osa G).

5. Poraa reiät merkkäämiisi kohtiin ja aseta proput porattuihin reikiin. Käytä aina seinän materiaaliin soveltuvia kiinnikkeitä. Tuotteen mukana tulee kiiveisiin soveltuvat ruuvit ja proput.