



Lähetysten sisältö:
Säteilylämmitin
Johto 1,8 m
Solamagic nivelkiinnikkeet
Käyttöohjeet

SOLAMAGIC **ECO⁺PRO** BTC 2000

Säädä lämpöä omalla älypuhelimellasi - helppoa ja miellyttävää. Huippukehittynyt Solamagic ECO⁺ PRO BTC 2000 säteilylämmitin, jota ohjataan muutamalla älypuhelimien painalluksella.

Yleiset tekniset tiedot

Asennus: Seinälle, kattoon, markiisiin alle (erillisellä kiinnikkeellä) tai Solamagic jalustaan

Teho: säädettävissä portaattomasti min. 500W - max. 2000W välillä

Kapasiteetti: jopa 17 m²

Teknologia: Huippukehittynyt Solamagic No-glare[®] -teknologia

Lämpöelementti: Solamagic Solastar No-glare[®] -lämpöelementti

Punahehku: 55-60 LUX/kW/m²

Liitäntä: 230V/50Hz

Suojausluokka: SK I

IP-luokka: IP X4/X5

Liitäntäjohto: 1800 mm maadoitettulla pistokkeella (Schuko-pistoke)


Materiaali: Säänkestävää alumiinia ja ruostumatonta terästä

Pintakäsittely: Pulverimaalaus korroosionsuojalla EN-ISO 6270-0

Hyväksynnät: TÜV -hyväksyntä


Paino: 3,7 kg

Ampeeriluku: 2,2-8,7 amp v/230v min. sulake 10 amp

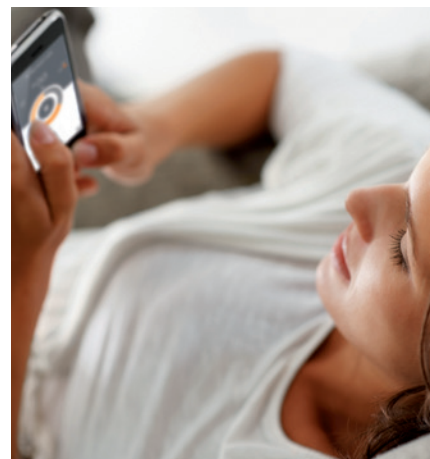

Mitat

1	Pituus:	516 mm
2	Leveys:	176 mm
3a	Korkeus:	110 mm
3b	Kokonaiskorkeus:	230 mm
4	Kulmansäätö:	+30°

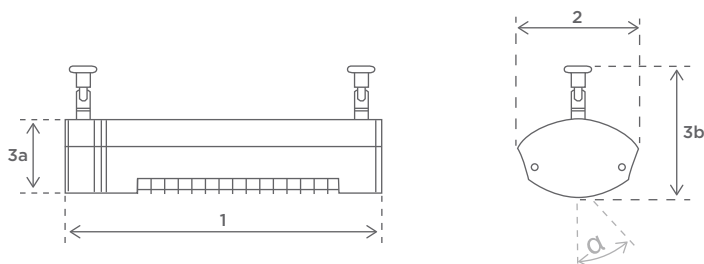


ASENNUS

Solamagic ECO⁺ PRO BTC 2000
voidaan asentaa seinälle tai kattoon

Seinäkiinnitys

A1: Etäisyys vaikutusalueella	700 mm
A2: Etäisyys pistorasiaan	100 mm
A3: Etäisyys seinään	250 mm
A4: Etäisyys kattoon	300 mm
Kulmansäätö:	+30°


**Suosittelun
asennuskorkeus:** 1,8 - 2,5 metriä

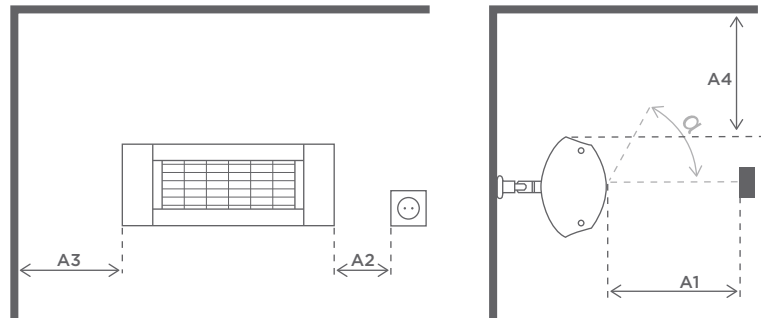

Kattokiinnitys

A1: Etäisyys vaikutusalueella	700 mm
A2: Etäisyys pistorasiaan	100 mm
A3: Etäisyys seinään	350 mm
A4: Etäisyys kattoon	300 mm
Kulmansäätö:	+30°

**Suosittelun
asennuskorkeus:** 1,8 - 2,5 metriä

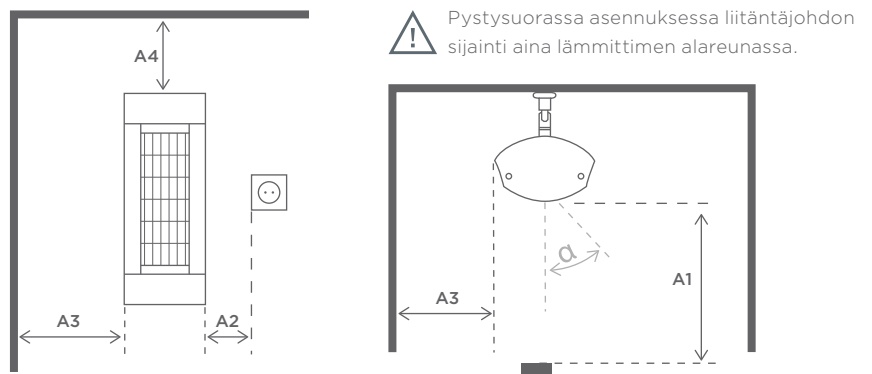

Huomioitavaa

Uuden Solamagic ConnectMe[®] -sovelluksen avulla ohjaat Solamagic ECO⁺ PRO BTC 2000 säteilylämmittintä helposti ja portaattomasti omalla älypuhelimellasi. Maksuton ConnectMe[®] -sovellus on yhteensopiva kaikkien Solamagic BTC lämpösäteilijöiden sekä valopaneelien kanssa mukaan lukien yksittäiset, Solamagic LEDPRO spottivalaisimet upotettuina kattorakenteisiin sekä Solamagic LEDPRO valolistat, joissa BTC ominaisuus.

Takuu

Solamagic ECO⁺ PRO -tuotteilla on viiden vuoden takuu. Korjaamme maksutta vauriot ja viat, edellyttäen, että vika johtuu todistetusti valmistusvirheestä ja jos vaurio/vika on ilmoitettu viiden vuoden kuluessa tuotteen toimituksesta. Takuu ei koske pieniä ja lieviä poikkeamia normaalista käytöstä, kunhan nämä virheet eivät vaikuta laitteen käyttöön, tai niin kauan kun vahinko on aiheutunut epänormaaleista ympäristöolosuhteista tai väärinkäytöstä. Takuu ei kata myöskään laitteen virheellistä käyttöä, kuten virheellistä kiinnitystä tai poikkeamaa käyttöohjeessa esitetystä. Takuuehtomme osoitteessa www.solamagic.nu