



PB20

Mitoitusohje

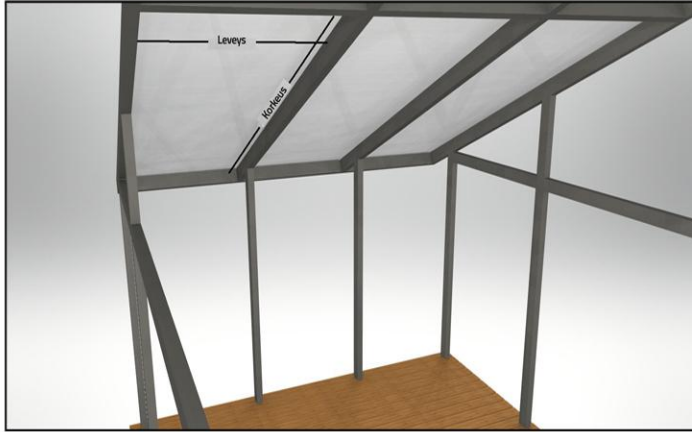

Kuva 1

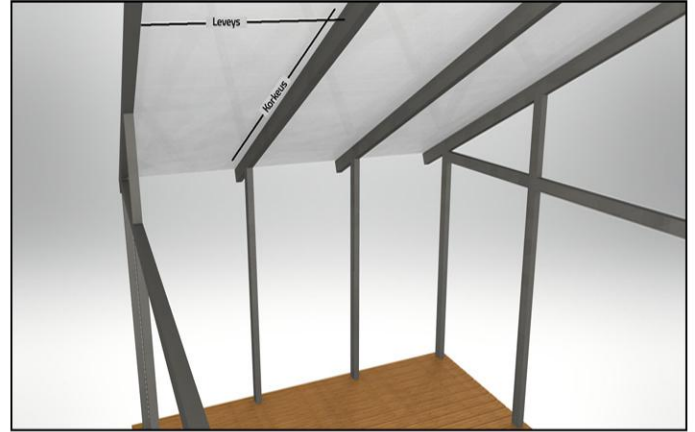

Kuva 2

1. Mittaa valoaukko käyttäen metallista rullamittaa.
2. Perusmitoituksen mukaan valoaukon leveydestä vähennetään 5 mm, jolloin saadaan tilausmitta. Kaihtimen korkeus saa olla sama kuin valoaukon korkeus.
3. Viiden millimetrin vähennys valoaukon leveydestä on viitteellinen, mitoitus on aina tarkastettava asennuskohteen mukaan.
4. Jos terassin katon päädyssä on poikittaispalkit (kuva 1), oikea asennustapa on syvennys-asennus. Jos poikittaispalkkeja ei ole (kuva 2), oikea asennustapa on sivukiinnitys. Sivukiinnikkeellä asennettaessa kaihtimen korkeusmitan voi mitoittaa vapaasti. Kaihtimen leveydestä tehtävä vähennys on sama molemmissa asennustavoissa.
5. Vekkikaihtimeen on erikseen tilattavissa säätösauva, jonka avulla korkealla olevia vekkikaihtimia on helpompi käyttää. Säätösauvan vakiomitta on 1 metri.

Solar-tuotteilla on viiden vuoden takuu.

SOLAR
love the sun