



Eristysperusteet pohjoisiin olosuhteisiin


Spa-altaasi eristämiseksi on 5 tehokasta tapaa, jotka voivat merkittävästi vähentää lämpöhävikkiä ja samalla vähentää lämmityskustannuksiasi.

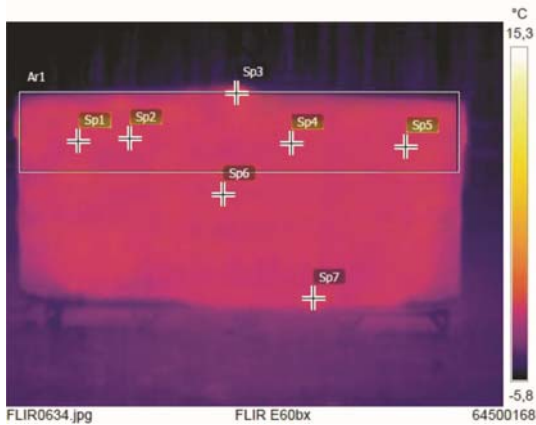

1. 7-10 cm (10-15 cm mallissa 7301C) eristys kannessa + lisäsuoja kannen taitettavassa keskiosassa

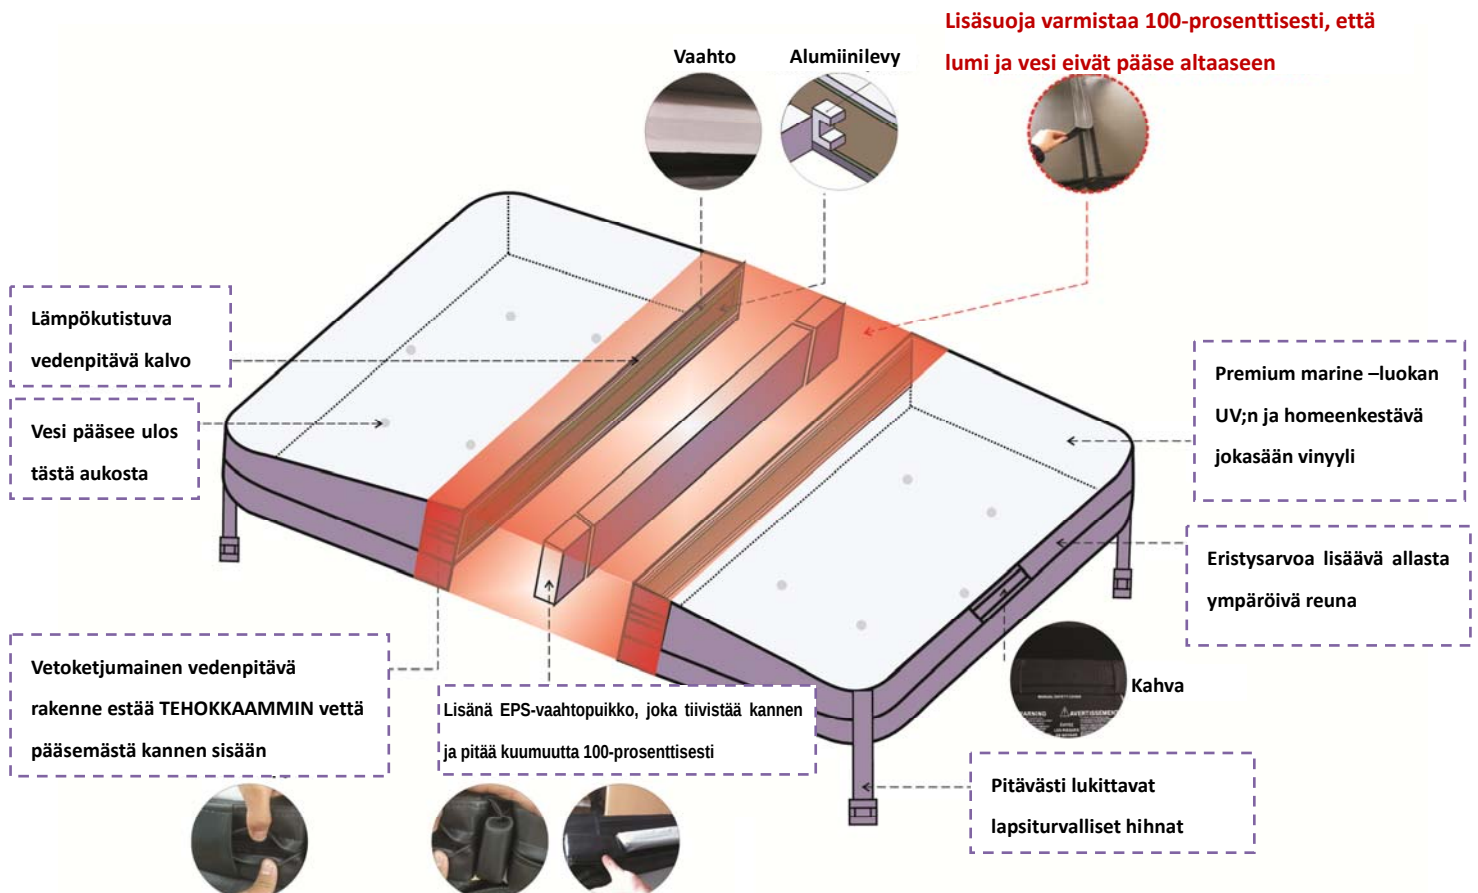

Spa eristys 20-25 mm korkeatiheyksistä PU-vaahtoa

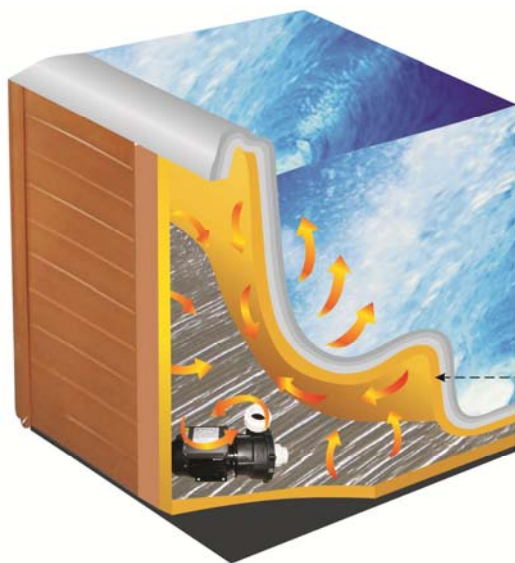

① Korkeatiheksinen PU-vahto
runkokerrokseen: 20-25 mm

1. Paneelipäälysteessä kauttaaltaan vuotamaton rakenne


Tämä rakenne ei vain säilytä kylpyveden lämpötilaa vaan takaa myös, sen että lämpö ei pääse karkaamaan altaan sivuista ja pohjasta. Alumiinifoliota oleva uloin kerros heijastaa lämmön takaisin. Rakenne säilyttää myös laitteiston tuottaman lämmön ja on kokonaisuutena erittäin energiatehokas.

2,5 cm PEF-eristysmateriaalia

3 mm eristysmateriaalia ja lämpöä
heijastava uloin kerros alumiinifoliossa




Tiivistää aukkoja ja estää vuotoja

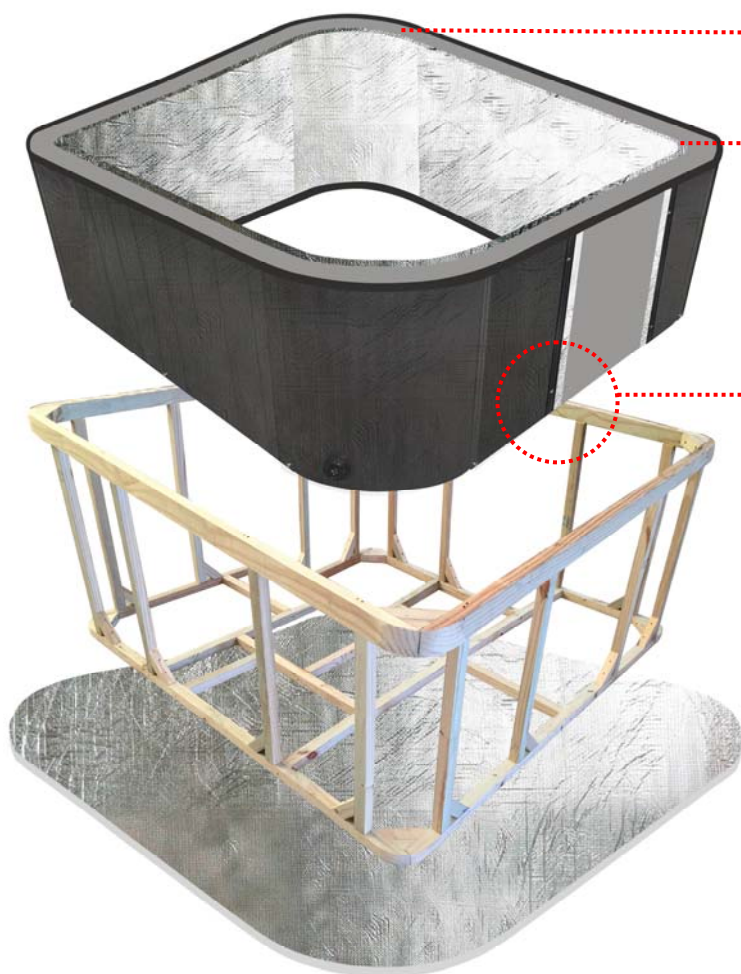

3. 3-kerroksinen paksu pohjaeristys

Tuplakerroseristys sekä lämpöä ja kylmyyttä heijastava alumiinifoliokerros estävät kylvyn ulkopuolella olevaa kylmää ilmaa vaikuttamasta sisäpuolella olevaan lampoon. Samalla tavoin se estää auringosta johtuvan kuumuuden pääsyn sisään. Korkeatiheyksinen PE-eristys on paksuudeltaan 38 mm ja yhdessä ylimmän ja alimman eristyksen kanssa kokonaispaksuus on 44 mm.

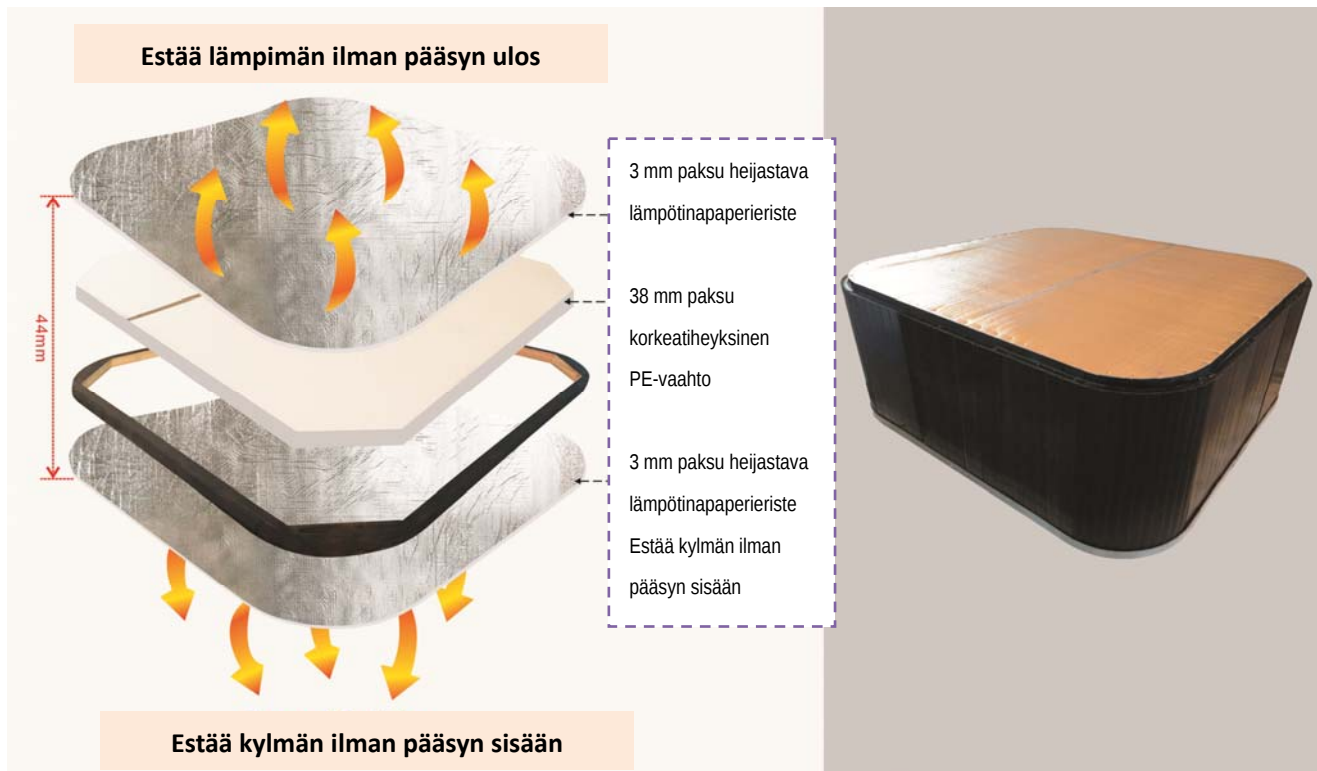

5. 4. Pohjan lisäeristys

