


HEPO 0,2

Hiekan-, öljyn- ja bensiininerotin

TUOTE	LVH-nro
HEPO 0,2	3641101

HEPO hiekan-, öljyn- ja bensiininerotin

	Kpl			
1.	Kansisto kehysineen: (x)	mm	500/600	1
	Ritiläkansi 5t			()
	Ritiläkansi 25t			()
	Ritiläkansi 40t			()
2.	Tuloyhde	mm	75	1
3.	Poistoyhde	mm	110	1
4.	Lietetila	l	40	1
5.	Runko (PE)	Ø	830	

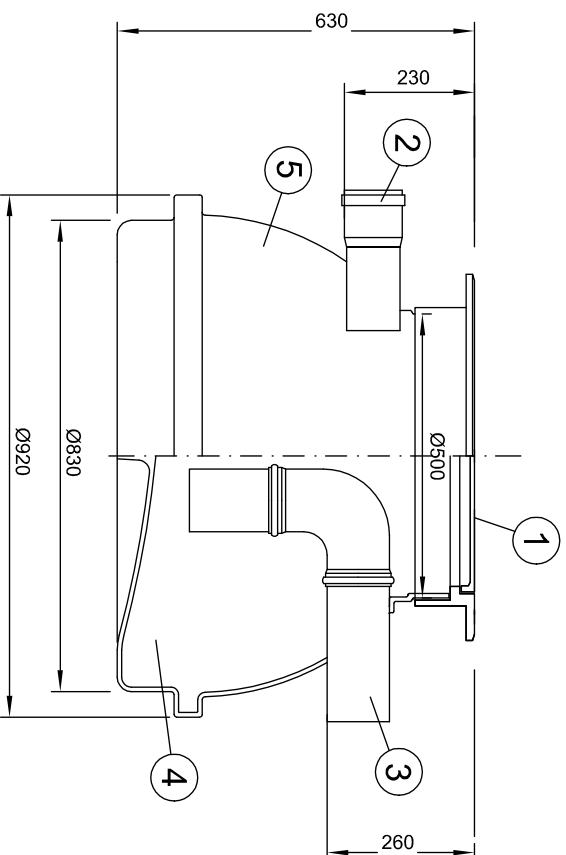

KOHDE	LIETETILAN MI- NIMITILAVUUS	HUOMAUTUK- SIA
Hiekanerotimen mitoitusperusteet D1/1987, taulukko 21		
Autosuojat ja korjaamot	20 ³ dm /auto- paikka, vähintään 40 ³ dm	Yli 15 autopaikan suojat mitoitetaan tapauskohtaisesti
Erilliset autojen pesupaikat	200	dm ³
- yksityiskäytössä	400	dm ³
- ammattikäytössä	1000	dm ³
- käsipesu	1000	dm ³
- konepesu myös alustapesu	1000	dm ³
- raskaan kaluston pesu	1000	dm ³

Pysäköintitilan tai autotallin yhdistetty hiekan-, öljyn- ja bensiininerotin
Läpivirtausnopeus 0,2 l/s (D1/1987), Lietetila 40 l, erotustila 120 l

KOSA	KORITTELITILA	TONNITINNO	VIRANOMAISTEN MERKINTÖJÄ	JUOKS.No
RAKENNUSSTOMIENPIDE			PIIRUSTUSLAIN LVI-PIIRUSTUS	1
RAKENNUSKOHTIEN NIMI JA OSOITE			PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ HEPO 0,2 Hiekan- öljyn- ja bensiininerotin	MITTAKAAVAT
TALOKAIVO OY Teräsitie 5, 04220 Kerava Puh. (09) 274 4840 Fax (09) 274 1099 Email: talokaivo@talokaivo.fi	SUUNNALLA LVI	TYÖ No 331	PIIR.No 331	MUUTOS
	PÄIVÄYS 6.4.2011	PIIR. lh	TARK. et	