


HEPO 0,6

Hiekan-, öljyn- ja bensiinierotin

TUOTE	LVI-nro
HEPO 0,6	3641111

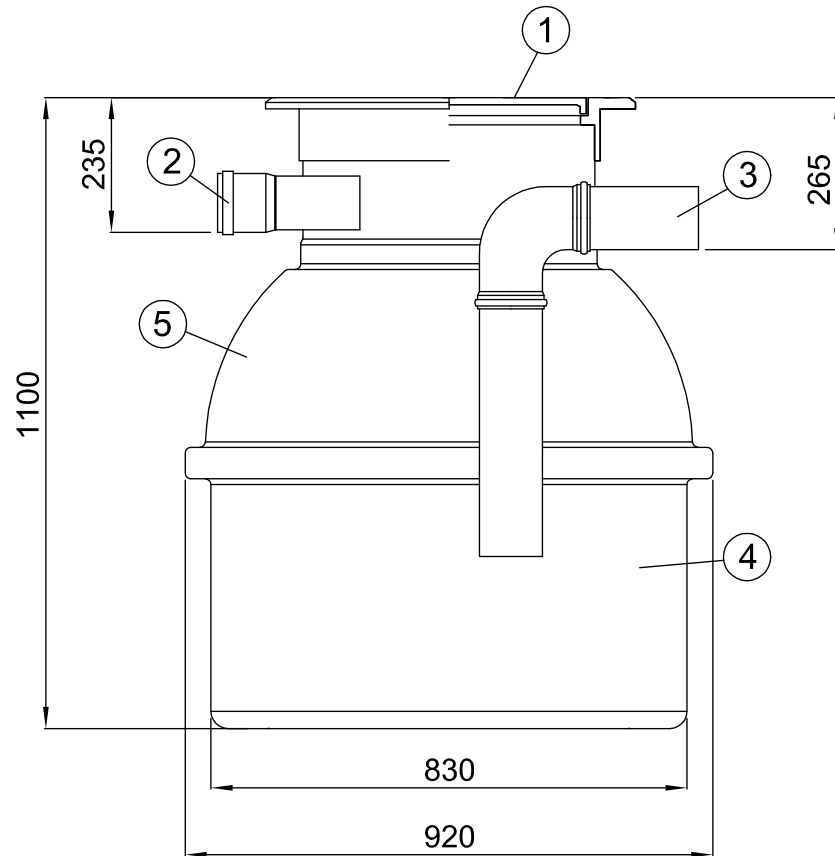

HEPO hiekan-, öljyn- ja bensiinierotin

				kpl
1.	Kansisto kehyksineen: (x)	mm	500/600	1
	Ritiläkansi 5t			()
	Ritiläkansi 25t			()
	Ritiläkansi 40t			()
2.	Tuloyhde	mm	75	1
3.	Poistoyhde	mm	110	1
4.	Lietetila	l	120	
5.	Runko (PE)	Ø	830	

Hieknerottimen mitoitusperusteet D1/1987, taulukko 21		
KOHDE	LIETETILAN MINIMITILAVUUS	HUOMAUTUKSIA
Autosuojat ja korjaamot	20 ³ dm /auto-pajikka, vähintään 40 ³ dm	Yli 15 autopaikan suojat mitoitetaan tapauskohtaisesti
Erilliset autojen pesupaikat		
- yksityiskäytössä	200 dm ³	
- ammattikäytössä		
- käsinpesu	400 dm ³	
- konepesu myös alustapesu	1000 dm ³	
- raskaan kalustonpesu	1000 dm ³	

Pysäköintitilan tai autotallin yhdistetty hiekan-, öljyn- ja bensiinierotin
Läpivirtausnopeus 0,6 l/s (D1), Lietetila 120 l, erotustila 360 l

K.O.SA	KORTTELI/TILA	TONTTI/RNo	VIRANOMAISTEN MERKINTÖJÄ			
RAKENNUSOIMENPIDE			PIIRUSTUSLAJI	JUOKS.No		
			LVI-PIIRUSTUS	1		
RAKENNUSKOHTIEN NIMI JA OSOITE			PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ	MITTAKAAVAT		
			HEPO 0,6			
			Hiekan-, öljyn- ja bensiinierotin			
TALOKAIVO OY Terästie 5, 04220 Kerava Puh. (09) 274 4840 Fax (09) 274 1099 Email: talokaivo@talokaivo.fi			SUUN.ALA	TYÖ No	PIIR.No	MUUTOS
			LVI		333	
			PÄIVÄYS	PIIR. lh	TARK. et	
			6.4.2011			