




UTU OY

PL 20, 28401 ULVILA


Puh: 02-550 800

Fax: 02-550 8333

www.utu.eu

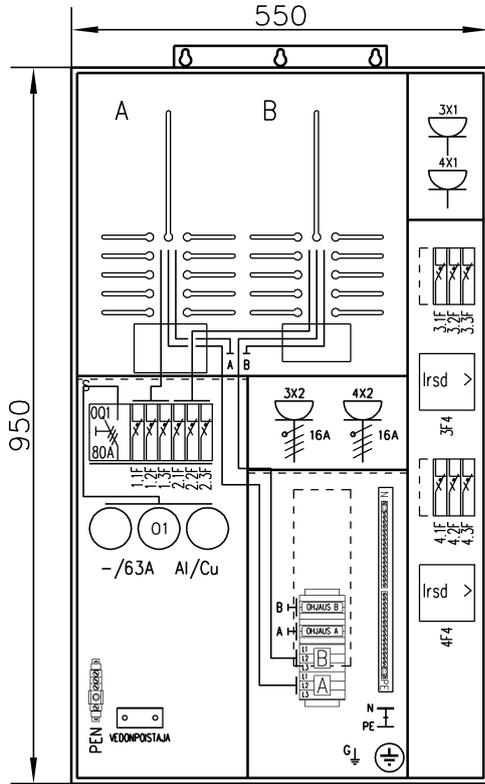

Keskuksen syvyys 160 mm

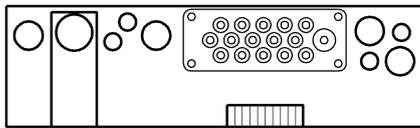

MC-MULTIGATE 16

Aihiot 1x48+4x37.5+4x22.5 mm

EN 60 439-3	Sähkö n:o 3426352	Nimellinen tasoituskerroin	2--3 autom./vaihe 0,8
Malli collie 38P63+PR			4--5 autom./vaihe 0,7
PL / kW	I _N / A	U _N / V	PH / kW
Nimellisjännite	U _N 400 V	Nimellistajuus	50 Hz
Apupiirin nimellisjännite	- V	Suojaus sähköiskulta	Suojamaad. ja kotelointi
Nimellisristysjännite	U _i 400 V	Maadoitusjärjestelmä	TN-S järjestelmä
Nimellisvirta, keskus	I _N 50 A	Ympäristöolot	Normaalit
Nimellisvirta, piirit	I _N - A	EMC-käyttöympäristö	A ja B
Terminen rajavirta	I _{cw} < 10 kA	Paino	- kg
Dynaaminen rajavirta	I _{pk} - kA		

collie




UTU OY
MADE IN FINLAND



MALLI	collie 38P63+PR	
I _N	50 A	EN 60 439-3
U _N	400 V	IP 34
F	50 Hz	TYÖ N:o

Suunn.	JK	Pvm.	18.12.2012	KOKOONPANOKUVA	Lehti 1/2	Arkistotunnus
Tark.		Muutos		Keskustunnus	Piir. n:o	
Hyv.		Suhde	1:10 (A4)			3426352

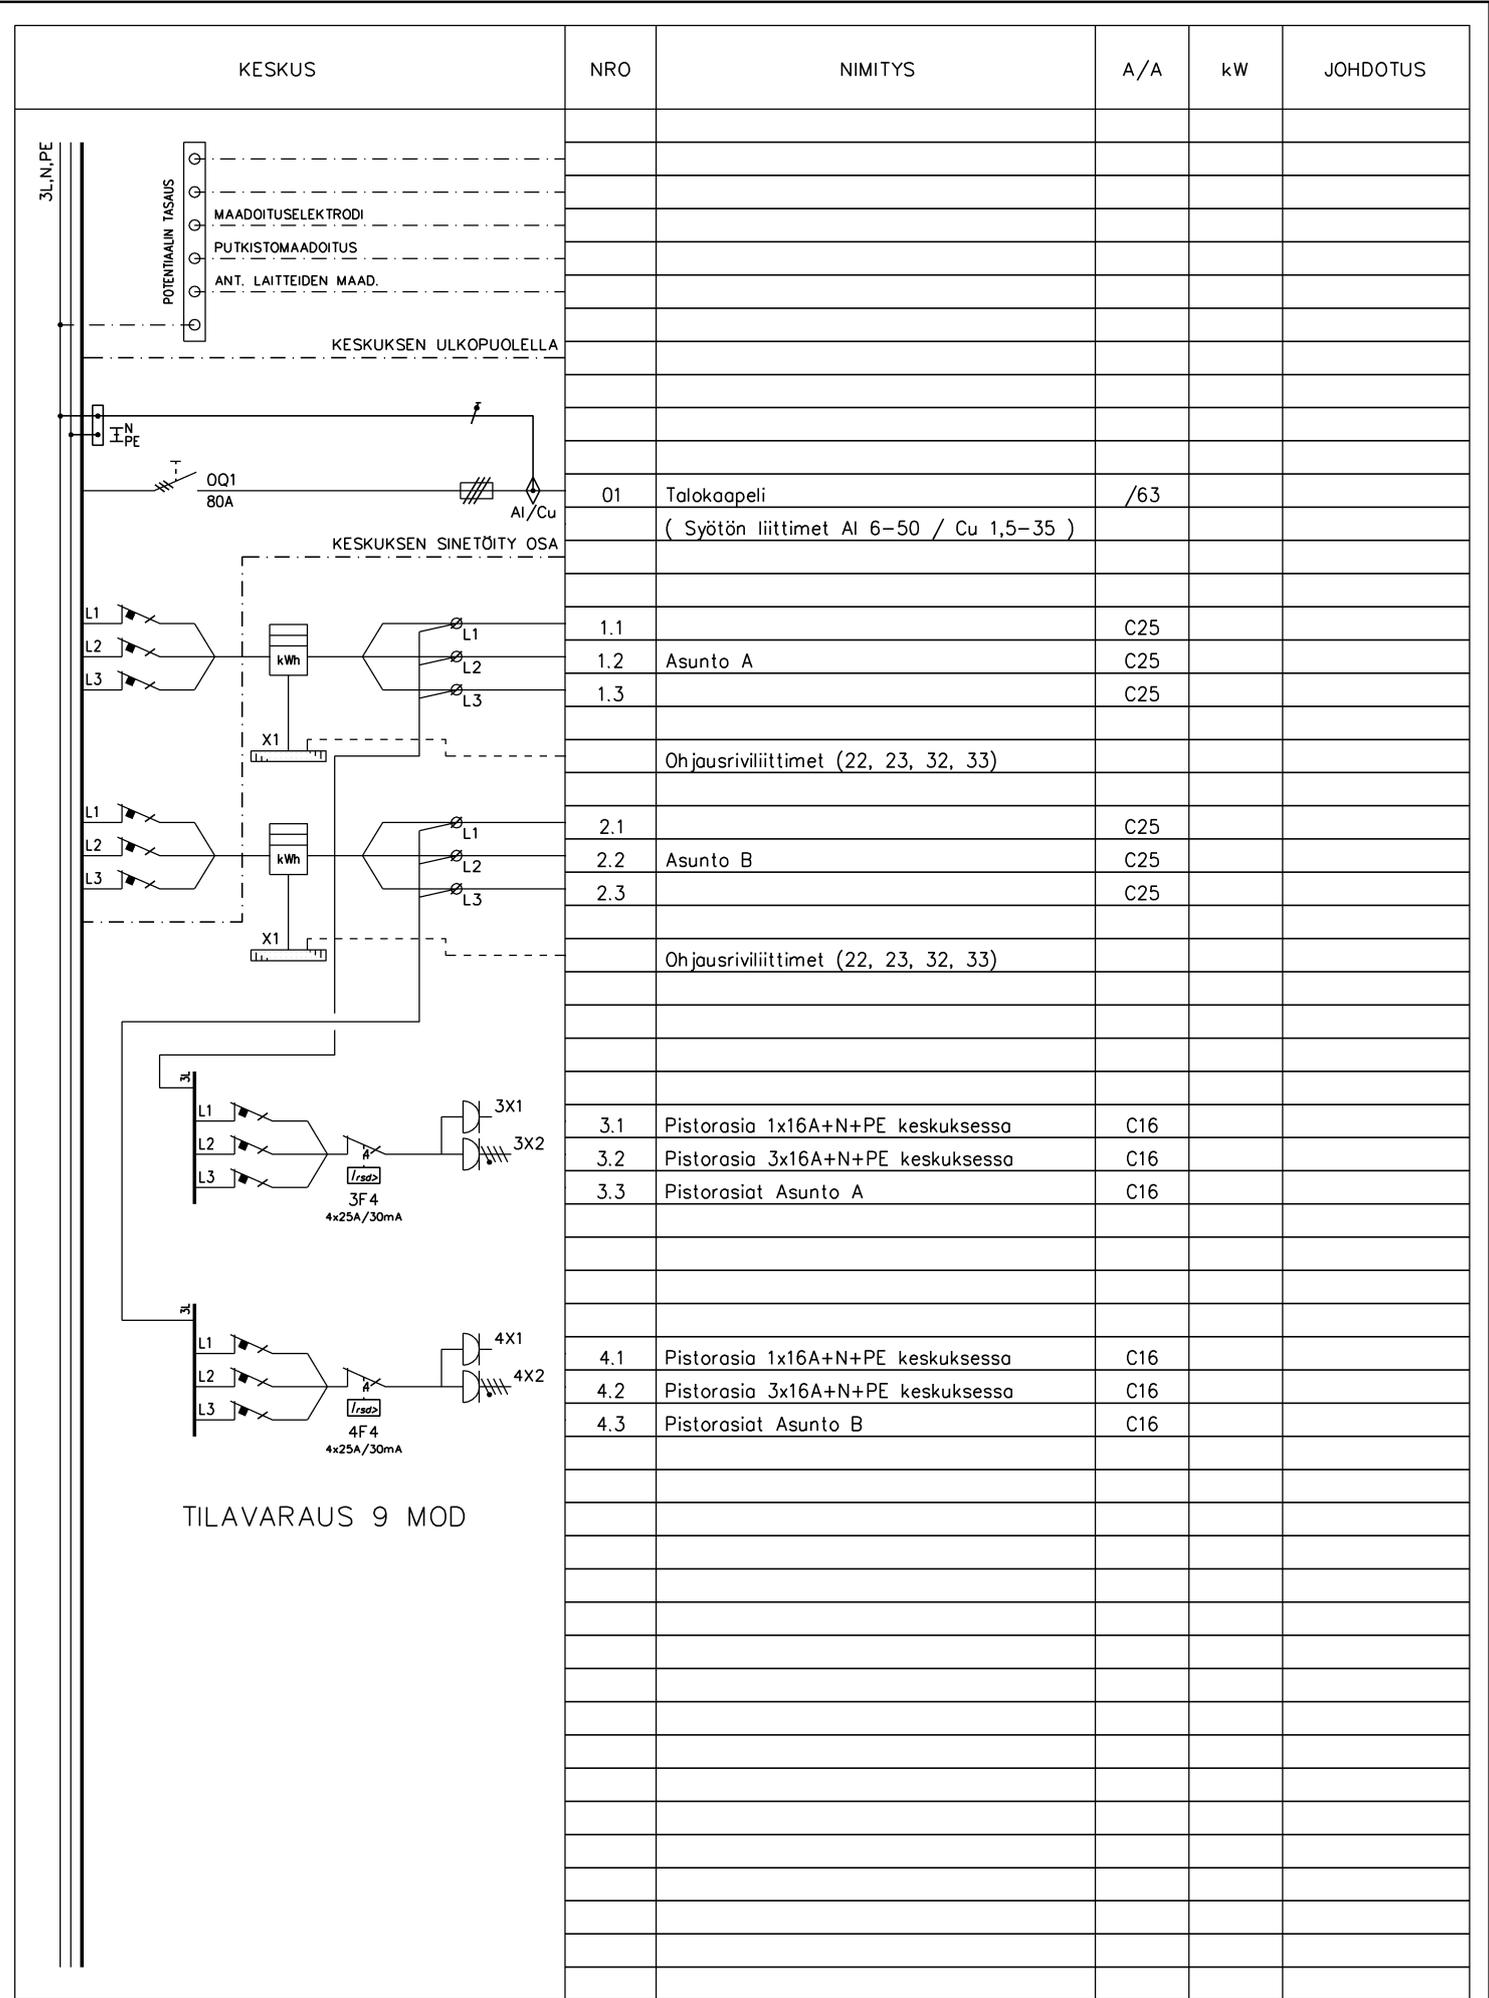

Suunn.	JK	Pvm.	18.12.2012	PÄÄKAAVIO	Lehti	2 / 2	Arkistotunnus
Tark.		Muutos		Keskustunnus	Piir.	n:o	
Hyv.		Suhde					
							3426352