



2 x MC-MULTIGATE 16
Aihiot 3x20.5

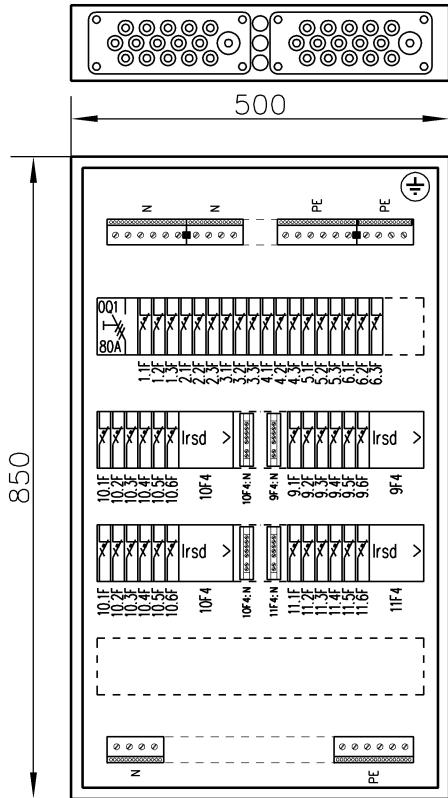

Keskuksen syvyys 100 mm



Aihiot 1x48 mm

EN 61 439-3	Sähkö n:o 3332117	Nimellinen toisituskerroin	2--3 autom./vaihe 0,8
Malli bulldog 3842J V			4--5 autom./vaihe 0,7
Pl / kW	InA / A	Un / V	PH / kW
			6--9 autom./vaihe 0,6
Nimellisjännite	Un	400 V	Nimellistajuus
Apupiirin nimellisjännite	-	V	Suojous sähköiskulta
Nimellisieristysjännite	Ui	400 V	Suojamaad. ja kotelointi
Nimellisvirta, keskus	InA	50 A	Maadoitusjärjestelmä
Nimellisvirta, piirit	InC	- A	TN-S järjestelmä
Terminen rajavirta	Icw 1s	< 10 kA	Ympäristöolot
Dynaaminen rajavirta	Ipk	- kA	Normaalit
			EMC-käyttöympäristö
			A ja B
			Paino
			- kg

bulldog

UTU OY
MADE IN FINLAND

MALLI bulldog 3842J V

InA 50 A EN 61 439-3

Un 400 V IP 30

F 50 Hz TYÖ N:o

UTU OY
AHJONTIE 1, 28400 ULVILA
Puh. 02-550 800
www.utu.eu

Suunn. RP	Pvm. 7.1.2019	KOKOONPANOKUVA	Lehti 1/3	Arkistotunnus
Tark. JK	Muutos	Keskustunnus	Piir. n:o	
Hyv. PK	Suhde 1:10 (A4)			3332117

KESKUS	NRO	NIMITYS	A/A	kW	JOHDOTUS
		Pääkytkin	80A		
	L1	1.1	C10		
	L2	1.2	C10		
	L3	1.3	C10		
	L1	2.1	C10		
	L2	2.2	C10		
	L3	2.3	C10		
	L1	3.1	C16		
	L2	3.2	C16		
	L3	3.3	C16		
	L1	4.1	C16		
	L2	4.2	C16		
	L3	4.3	C16		
	L1	5.1	C16		
	L2	5.2	C16		
	L3	5.3	C16		
	L1	6.1	C16		
	L2	6.2	C16		
	L3	6.3	C16		
	L1	7.1	C10		
	L2	7.2	C10		
	L3	7.3	C10		
	L1	7.4	C16		
	L2	7.5	C16		
	L3	7.6	C16		
	L1	8.1	C10		
	L2	8.2	C10		
L3	8.3	C10			
L1	8.4	C16			
L2	8.5	C16			
L3	8.6	C16			
L1	9.1	C10			
L2	9.2	C10			
L3	9.3	C10			
L1	9.4	C16			
L2	9.5	C16			
L3	9.6	C16			

KESKUS	NRO	NIMITYS	A/A	kW	JOHDOTUS
	10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6		C10 C10 C10 C16 C16 C16		


UTU OY
 AHJONTIE 1, 28400 ULVILA
 Puh. 02-550 800
 www.utu.eu

Suunn. RP	Pvm. 7.1.2019	PÄÄKAAVIO	Lehti 3/3	Arkistotunnus
Tark. JK	Muutos	Keskustunnus	Piiir. n:o	
Hyv. PK	Suhde	3332117		