





UTU OY
PL 20, 28401 ULVILA

Puh: 02-550 800
Fax: 02-550 8333
www.utu.eu

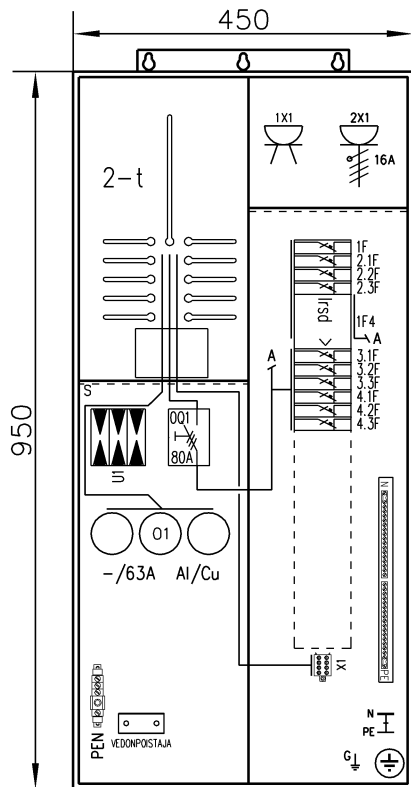

Keskuksen syvyys 160 mm



MC-MULTIGATE 16
Aihiot 1x48+2x37.5+2x22.5 mm

PÄÄKYTKIN EI KATKAISE
JÄNNITETTÄ MITTARILTA
EIKÄ YLIJÄNNITESUOJALTA

EN 60 439-3	Sähkö n:o 3426332	Nimellinen tasoituskerroin	2--3 autom./vaihe 0,8
Malli collie 3806P63 2T+PR+Y			4--5 autom./vaihe 0,7
PL / kW	I _N / A	U _N / V	PH / kW
			6--9 autom./vaihe 0,6
Nimellisjännite	U _N 400 V	Nimellistaaajuus	50 Hz
Apupiirin nimellisjännite	- V	Suojaus sähköiskulta	Suojamaad. ja kotelointi
Nimellisieristysjännite	U _i 400 V	Maadoitusjärjestelmä	TN-S järjestelmä
Nimellisvirta, keskus	I _N 50 A	Ympäristöolot	Normaalit
Nimellisvirta, piirit	I _N - A	EMC-käyttöympäristö	A ja B
Terminen rajavirta	I _{cw} < 10 kA	Paino	- kg
Dynaaminen rajavirta	I _{pk} - kA		

collie



UTU OY
MADE IN FINLAND



MALLI	collie 3806P63 2T+PR+Y	
I _N	50 A	EN 60 439-3
U _N	400 V	IP 34
F	50 Hz	TYÖ N:o

Suunn.	JK	Pvm.	5.12.2013	KOKOONPANOKUVA	Lehti 1/2	Arkistotunnus
Tark.		Muutos		Keskustunnus	Piir. n:o	
Hyv.		Suhde	1:10 (A4)			3426332

