


**UTU OY**

PL 20, 28401 ULVILA


Puh: 02-550 800

Fax: 02-550 8333

www.utu.eu

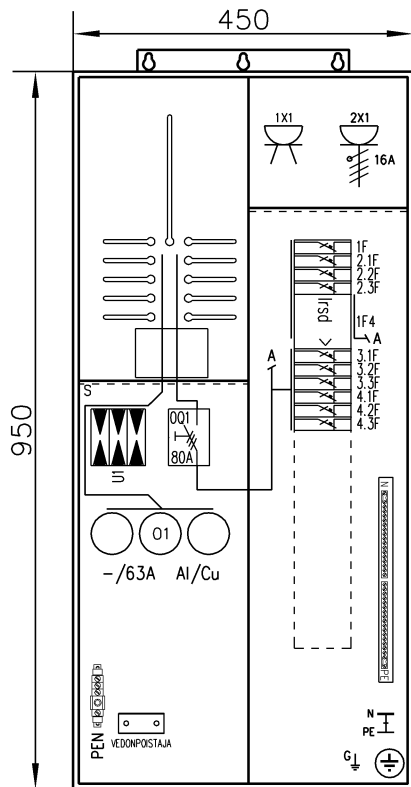

Keskus syvyys 160 mm



MC-MULTIGATE 16

Aihiot 1x48+2x37.5+2x22.5 mm

PÄÄKYTKIN EI KATKAISE
JÄNNITETTÄ MITTARILTA
EIKÄ YLIJÄNNITESUOJALTA

EN 60 439-3	Sähkö n:o	3426339	Nimellinen tasoituskerroin	2--3 autom./vaihe 0,8
Malli	collie 3806P63 1T+PR+Y			4--5 autom./vaihe 0,7
PL / kW	I _N / A	U _N / V	P _H / kW	6--9 autom./vaihe 0,6
Nimellisjännite	U _N	400 V	Nimellistajuuus	50 Hz
Apupiirin nimellisjännite	-	V	Suojaus sähköiskulta	Suojamaad. ja kotelointi
Nimellisistysjännite	U _i	400 V	Maadoitusjärjestelmä	TN-S järjestelmä
Nimellistvirta, keskus	I _N	50 A	Ympäristöolot	Normaalit
Nimellistvirta, piirit	I _N	- A	EMC-käyttöympäristö	A ja B
Terminen rajavirta	I _{cw}	< 10 kA	Paino	- kg
Dynaaminen rajavirta	I _{pk}	- kA		

collieUTU OY
MADE IN FINLAND

MALLI collie 3806P63 1T+PR+Y

I_N 50 A

EN 60 439-3

U_N 400 V

IP 34

F 50 Hz

TYÖ N:o

Suunn.

JK

Pvm.

5.12.2013

KOKOONPANOKUVA

Lehti 1/2

Arkistotunnus

Tark.

Muutos

Keskustunnus

Piir. n:o

Hyv.

Suhde

1:10 (A4)

3426339

